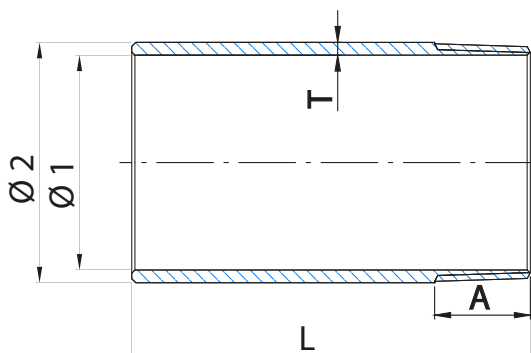


600

EDELSTAHL-GEWINDEFITTING, ANSCHWEISSNIPPEL AG einseitig Schweissanschluss
THREADED STAINLESS STEEL FITTING - WELDING NIPPLE


ISO 4144


TECHNISCHE INFORMATIONEN - TECHNICAL INFORMATION

DN	ART-NR. COD.	ABMESSUNGEN - DIMENSIONS							Stückgewicht, ca. Weight aprox. (kg)
		A (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	T (mm)	
1/8" x 30 mm	I6006000	11	30	0,5	1,0	6,0	10,0	2,00	0,010
1/4" x 30 mm	I6006001	11	30	0,5	1,5	9,6	14,0	2,20	0,015
3/8" x 30 mm	I6006002	12	30	0,5	1,5	12,6	17,2	2,30	0,020
1/2" x 35 mm	I6006003	15	35	0,5	1,8	15,86	21,4	2,77	0,030
3/4" x 40 mm	I6006004	17	40	0,5	1,8	20,96	26,7	2,87	0,055
1" x 40 mm	I6006005	20	40	0,5	2,2	26,64	33,4	3,38	0,080
1 1/4" x 50 mm	I6006006	21	50	0,5	2,2	35,08	42,2	3,56	0,115
1 1/2" x 50 mm	I6006007	21	50	0,5	2,2	40,94	48,3	3,68	0,130
2" x 50 mm	I6006008	26	50	0,75	2,2	52,58	60,4	3,91	0,180
2 1/2" x 60 mm	I6006009	28	60	0,75	2,2	62,78	76,0	3,65	0,330
3" x 70 mm	I600600A	31	70	0,75	2,2	77,92	88,9	4,05	0,450
4" x 80 mm	I600600C	35	80	0,75	2,2	102,56	114,3	4,50	0,850

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Hergestellt aus austenitischem Edelstahl AISI 316 L ausgehend von geschweißtem Rohr.
- Baulängen gem. Norm ISO 4144.
- Gewinde gem. DIN EN 10226-1/ ISO 7-1 (Typ R-Rp).
- Betriebstemperatur: -20 bis 220 °C.
- Betriebsdruck, max. : PN 20.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Wasser, Luft, Dampf, Öle und div. Gase.

Hinweis:

Aufgrund der Komplexität, Art und Vielfalt von Installationen und der damit einhergehenden externen Faktoren welche die Betriebsbedingungen des Produktes beeinflussen können, liegt es in der Verantwortung des Installateurs die korrekte Funktion der Installation vor Inbetriebnahme zu testen.

Die Installation ist stets nach den allgemein gültigen Regeln der Technik zu errichten und instand zu halten.

Bemerkung : Aufgrund der laufenden Weiterentwicklung unserer Produkte können sich bestimmte Angaben ohne vorherigen Hinweis ändern.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

BASIC FEATURES

- Made of AISI 316 L from welding pipe.
- Dimensions according to ISO 4144 standard.
- Threads according to EN 10226-1/ ISO 7-1 (type R-Rp).
- Working temperature range: -20 to 220 °C.
- Maximal working pressure: PN 20.

GENERAL APPLICATIONS

- Water, air, steam, oil and gas.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.2-11.20



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com