


EDELSTAHL KUGELHAHN, 3-TEILIG, IG/IG **3 PIECES STAINLESS STEEL BALL VALVE F/F**

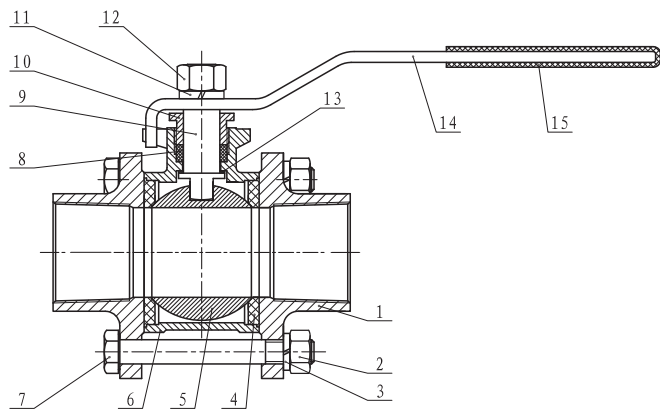

BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Beschreibung - Description	Material - Material
1	Mütze - Cap	Edelstahl - Stainless Steel AISI 316-1.4401
2	Spindelmutter - Nut	Edelstahl - Stainless Steel AISI 304-1.4301
3	Sicherungsscheiben - Pressure washers	Edelstahl - Stainless Steel AISI 304-1.4301
4	Kugeldichtung - Ball seat	PTFE+15%GF
5	Kugel - Ball	Edelstahl - Stainless Steel AISI 316-1.4401
6	Gehäuse - Body	Edelstahl - Stainless Steel AISI 316-1.4401
7	Sechskantschrauben - Hexagonal screws	Edelstahl - Stainless Steel AISI 304-1.4301
8	Gepresster Ring - Packing ring	PTFE+15%GF
9	Spindel - Stem	Edelstahl - Stainless Steel AISI 304-1.4301
10	Scheibe - Stem packing	Edelstahl - Stainless Steel AISI 304-1.4301
11	Federscheibe - Pressure washers	Edelstahl - Stainless Steel AISI 304-1.4301
12	Spindelmutter - Nut	Edelstahl - Stainless Steel AISI 304-1.4301
13	Gehäuse-Dichtung - Body seal	PTFE+15%GF
14	Handgriff - Handle	Edelstahl - Stainless Steel AISI 304-1.4301
15	Kunststoffüberzug - Handle sleeve	Blaues PVC - Blue PVC

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Kugelhahn IG/IG.
- Gefertigt aus Edelstahl CF8M (AISI 316).
- Betriebsdruck: max. PN 63.
- Betriebsdruck: -20 °C bis 180 °C.
- Innen-Gewinde gem. DIN EN 10226-1 und ISO 7-1.
- Handgriff mit Verschlussystem.
- Handgriff aus AISI 304 mit blauem Kunststoff überzogen.
- Ideal für den Transport von Wasser, Gasen und Öle.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

- Chemische Industrie, Nahrungsmittel, Thermische Anlagen und Pharma.
- Wasserleitungen, Gas, Dampf, Kondensate und Öle.

Hinweis:

Aufgrund der Komplexität, Art und Vielfalt von Installationen und der damit einhergehenden externen Faktoren welche die Betriebsbedingungen des Produktes beeinflussen können, liegt es in der Verantwortung des Installateurs die korrekte Funktion der Installation vor Inbetriebnahme zu testen.
 Die Installation ist stets nach den allgemein gültigen Regeln der Technik zu errichten und instand zu halten.

BASIC FEATURES

- Ball valve F/F.
- Made in CF8M (AISI 316).
- Maximum working pressure: PN 63.
- Working temperature: -20 °C to 180 °C.
- Female threads ends according to EN 10226-1 and ISO 7-1.
- Device locking system.
- Handle in AISI 304 with blue PVC sleeve.
- Ideal for water, air, oil and gas applications.

GENERAL APPLICATIONS

- Chemical, food, thermal and pharmaceutical industries.
- Water lines, gas, steam, condensates and oils.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.


Rev.3-06.21

1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

EDELSTAHL KUGELHAHN, 3-TEILIG, IG/IG **3 PIECES STAINLESS STEEL BALL VALVE F/F**

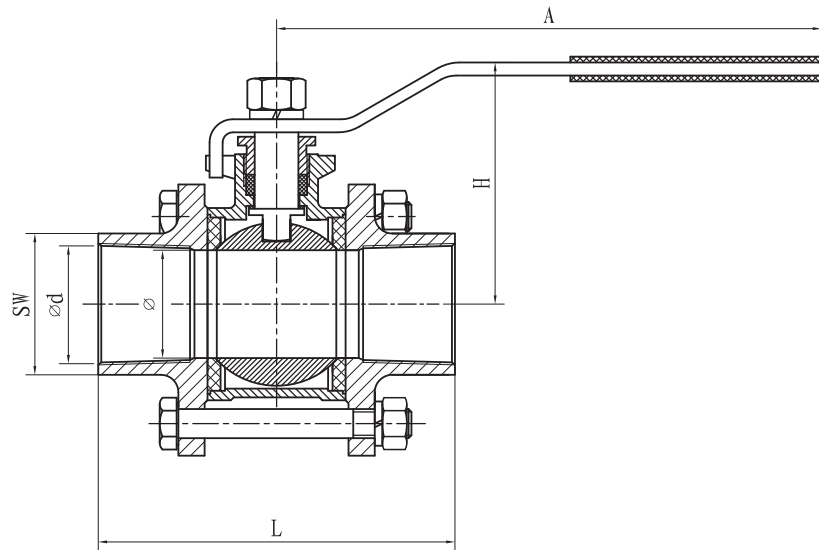

TECHNISCHE INFORMATIONEN - TECHNICAL INFORMATION

Ød (inches)	ART-NR. COD.	PN	ABMESSUNGEN - DIMENSIONS					Stückgewicht, ca. Weight aprox. (kg)
			Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	SW (mm)	
1/4"	IVB30061	63	12,5	51	45	100	21	0,265
3/8"	IVB30062	63	12,5	51	45	100	21	0,265
1/2"	IVB30063	63	15	62	49	100	26	0,400
3/4"	IVB30064	63	20	69	60	112	32	0,580
1"	IVB30065	63	25	79	64	112	32	0,910
1 1/4"	IVB30066	63	32	96	80	145	48	1,555
1 1/2"	IVB30067	63	38	102	83	145	54	1,954
2"	IVB30068	63	50	124	97	165	67	2,655
2 1/2"	IVB30069	63	65	159	118	230	85	5,250
3"	IVB3006A	63	76	179	125	230	99	7,320
4"	IVB3006C	63	94	220	169	300	128	17,86

Bemerkung : Aufgrund der laufenden Weiterentwicklung unserer Produkte können sich bestimmte Angaben ohne vorherigen Hinweis ändern.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.3-06.21

2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com