


VALONA TIPO COLLARÍN PENSADO INOX EN 1092-1

STAINLESS STEEL LAP JOINT TYPE PRESSED COLLAR EN 1092-1



AISI 316L

GAMA MILIMÉTRICA
MILLIMETRIC RANGE

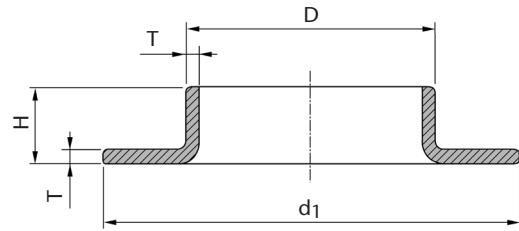

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Designación - Designation				DIMENSIONES - DIMENSIONS				Peso aprox. Weight aprox. (kg)
COD.	Tubo de Acero Steel tube			Diámetro exterior Outside diameter	Espesor Thickness	Altura Height	Diámetro de la cara Face diameter	
	DN	NPS	Ø ext (mm)	D (mm)	T (mm)	H (mm)	d1 (mm)	
ICM61025	20	3/4"	25	25,0 ± 0,5	1,5 ± 0,2	7	58	0,034
ICM61028	20	3/4"	28	28,0 ± 0,5	1,5 ± 0,2	8	68	0,048
ICM61033	25	1"	33	33,0 ± 0,5	1,5 ± 0,2	9	78	0,061
ICM61043	40	1 1/2"	43	43,0 ± 0,5	1,5 ± 0,2	10	88	0,076
ICM61050	50	2"	50,8	50,8 ± 0,5	1,5 ± 0,2	11	102	0,100
ICM61053	50	2"	53	53,0 ± 0,5	1,5 ± 0,2	12	102	0,112
ICM61063	50	2"	63,5	63,5 ± 0,6	1,5 ± 0,2	12	102	0,123
ICM62070	65	2 1/2"	70	70,0 ± 0,7	2,0 ± 0,3	12	122	0,154
ICM61073	65	2 1/2"	73	73,0 ± 0,7	1,5 ± 0,2	12	122	0,130
ICM62084	80	3"	84	84,0 ± 0,8	2,0 ± 0,3	13	138	0,186
ICM62104	100	4"	104	104,0 ± 1,0	2,0 ± 0,3	16	158	0,237
ICM62129	125	5"	129	129,0 ± 1,3	2,0 ± 0,3	15	188	0,313
ICM62154	150	6"	154	154,0 ± 1,5	2,0 ± 0,3	19	212	0,378
ICM62204	200	8"	204	204,0 ± 2,0	2,0 ± 0,3	21	268	0,543
ICM62254	250	10"	254	254,0 ± 2,5	2,0 ± 0,3	24	320	0,711
ICM62304	300	12"	304	304,0 ± 3,0	2,0 ± 0,3	21	370	0,804
ICM62354	300	12"	354	354,0 ± 3,5	2,0 ± 0,3	21	430	1,244

APLICACIONES GENERALES

- Sistemas de aguas generales.
- Instalaciones de Agua Potable.
- Plantas de abastecimiento de trabajo y acometidas de aguas.
- Aplicaciones industriales de agua, gas, vapor, condensados y aceites.
- Instalaciones Contra Incendios.
- Industria química, alimentaria, térmica y farmacéutica.
- Aire comprimido.
- Estructuras metálicas de calderería.

Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta.

La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

GENERAL APPLICATIONS

- Water systems.
- Installations of Water for Human consumption.
- Water supply, pumping and connection plants.
- Industrial applications of water, gas, steam, condensates and oils.
- Fire Fighting Installations.
- Chemical, food, thermal and pharmaceutical industries.
- Compressed air.
- Steel structures of boilermaking.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.0-03.21
1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Collarín prensado soldable a tope fabricado en Acero Inoxidable X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 (AISI 316L) conforme a UNE-EN 1092-1 Tipo 33:
 - Composición química (%): C (0,030 máx) ; Si (1,00 máx) ; Mn (2,00 máx) ; S (0,015 máx) ; P (0,045 máx) ; Cr (16,5 a 18,5) ; Ni (10,0 a 13,0) ; Mo (2,00 a 2,50).
 - Características mecánicas:
 - Límite elástico convencional del 0.2% mínimo ($R_{p0,2}$): 190 N/mm².
 - Resistencia a la tracción (R_m): 490 - 690 N/mm².
 - Elongación mínima (A): 40 %.
 - Dureza Brinell máxima (HBW): 200 HB.
- Tolerancias dimensionales: ver tabla dimensional.
- Todas las instalaciones deben cumplir los valores P-T según los requisitos legales especificados.

Nota: El comportamiento del acero durante y después de la soldadura no depende únicamente del acero, sino, esencialmente de las condiciones de preparación y de realización de la soldadura y del uso final del accesorio.

BASIC FEATURES

- *Butt-welding pressed collar made in Stainless Steel X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 (AISI 316L) according to EN 1092-1 Type 33:*
 - *Chemical composition (%): C (0,030 máx); Si (1,00 máx); Mn (2,00 máx); S (0,015 máx); P (0,045 máx); Cr (16,5 a 18,5); Ni (10,0 a 13,0); Mo (2,00 a 2,50).*
 - *Mechanical characteristics:*
 - *Minimum 0,2% Proof Strength ($R_{p0,2}$): 190 N/mm².*
 - *Tensile Strength (R_m): 490 - 690 N/mm².*
 - *Minimum Elongation (A): 40 %.*
 - *Maximum Brinell Hardness (HBW): 200 HB.*
- *Tolerances on dimensions: see dimensional table.*
- *All installations has to meet the P-T values specified in the legal requirements.*

Note: The behaviour of the steel during and after welding is dependant not only on the steel, but also essentially on the conditions of preparing and carrying out the welding and on the final use of the fitting.

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-03.21
2/2