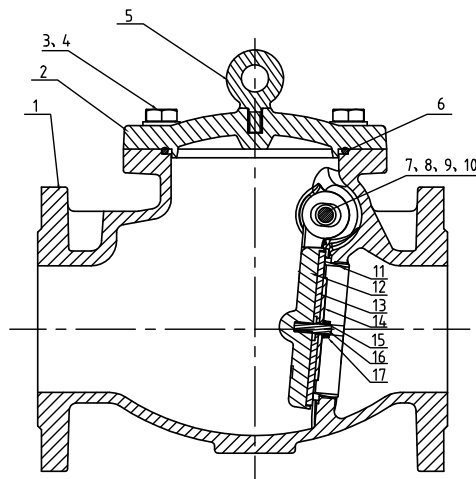



DESCRIPCIÓN COMPONENTES - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descripción - Description	Material - Material
1	Cuerpo - Body	Fundición Dúctil - Ductile Iron (EN-GJS-450-10)
2	Tapa (Bonete) - Bonnet	Fundición Dúctil - Ductile Iron (EN-GJS-450-10)
3	Tornillos - Bolts	Acero Carbono Electrogalvanizado - Carbon Steel zinc plated
4	Arandela Plana - Flat Washer	Acero Carbono Electrogalvanizado - Carbon Steel zinc plated
5	Tornillo Elevación - Eye Bolt	Acero Carbono Electrogalvanizado - Carbon Steel zinc plated
6	O-Ring	NBR
7	Junta - Gasket	PTFE
8	Tapón - Plug	Acero Inoxidable - Stainless Steel UNS S30400 (SS304)
9	Casquillo - Bushing	Bronce - Brass
10	Tornillo Bisagra - Hing Pin	Acero Inoxidable - Stainless Steel UNS S42000 (SS420)
11	Asiento - Seat	Bronce - Brass
12	Disco - Disc	Fundición Dúctil - Ductile Iron (EN-GJS-450-10)
13	Anillo Sellante de Disco - Disc Sealing Ring	EPDM
14	Arandela - Washer	Fundición Dúctil - Ductile Iron (EN-GJS-450-10)
15	Arandela - Washer	Acero Inoxidable - Stainless Steel UNS S30400 (SS304)
16	Clavo - Stud	Acero Inoxidable - Stainless Steel UNS S30400 (SS304)
17	Tuerca - Nut	Acero Inoxidable - Stainless Steel UNS S30400 (SS304)

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Conexiones bridadas según UNE-EN 1092-2.
- Presión servicio: PN 10/16 (150/230 PSI ; 1,0/1,6 MPa).
- Temperatura servicio: 0 - 80 °C.
- Acabado rojo: recubrimiento epoxi según ANSI-AWWA C550.
- Aprobación FM y UL para instalaciones contra incendios.

APLICACIONES GENERALES

- Servicio aguas, saneamiento, riego, sistemas anti-incendios.

Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta.

La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

BASIC FEATURES

- Connection ends: flanges according to EN 1092-2.
- Service pressure: PN 10/16 (150/230 PSI ; 1,0/1,6 MPa).
- Service Temperature: 0 - 80 °C.
- Finished red: fusion bonded epoxi coating ANSI-AWWA C550.
- FM and UL Approvals standard for Fire fighting services.

GENERAL APPLICATIONS


- Supply and sanitary water services, irrigation, fire fighting systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.3-11.25
1/2

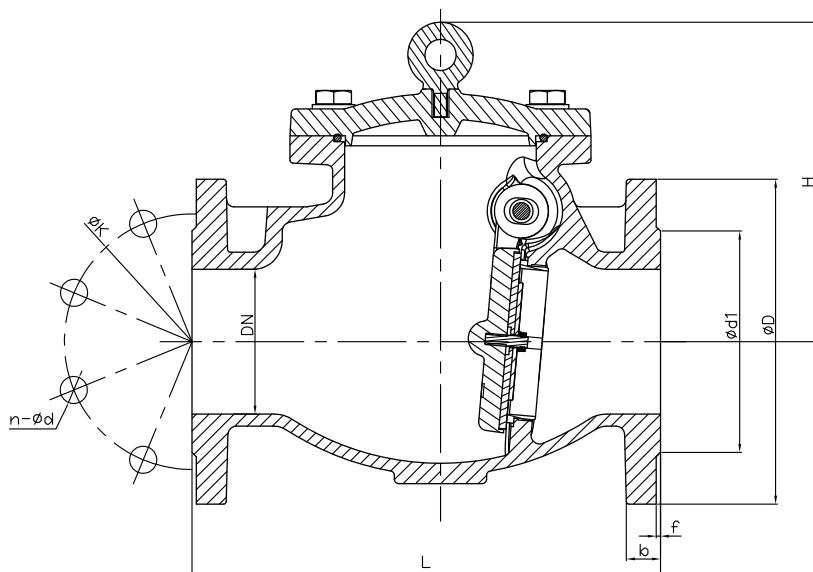
INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Tubo Acero - Steel Pipe			COD.	DIMENSIONES - DIMENSIONS									Peso aprox. Weight aprox. (kg)	
DN	NPS	ØD (mm)		L (F4) (mm)	H (mm)	Brida/Flange EN 1092-2 PN 10/16								
						PN	ØD (mm)	ØK (mm)	Ød1 (mm)	b (mm)	f (mm)	n-Ød (n°-mm)		
50	2"	60,3	6V645208	203	133	10/16	165	125	99	19,0	3	4x19	12,1	
65	2 1/2"	76,1	6V64520B	216	150	10/16	185	145	118	19,0	3	4x19	16,8	
80	3"	88,9	6V64520A	241	150	10/16	200	160	132	19,0	3	8x19	19,7	
100	4"	114,3	6V64520C	292	218	10/16	220	180	156	19,0	3	8x19	26,2	
125	5"	139,7	6V64520H	330	245	10/16	250	210	184	19,0	3	8x19	35,3	
150	6"	168,3	6V64520E	356	290	10/16	285	240	211	19,0	3	8x23	49,2	
200	8"	219,1	6V64520M	495	330	16	340	295	266	20,0	3	12x23	89,8	
250	10"	273,0	6V64520N	622	350	16	405	355	319	22,0	3	12x28	134,1	
300	12"	323,9	6V64520Q	698	376	16	460	410	370	24,5	4	12x28	186,7	

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, el diseño y los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note : Due to the continuous development of our products, the design and information given, may be changed without notification at any time.

Rev.3-11.25
2/2