


ABARCÓN EN "U" - ACERO ZINCADO

"U" TYPE BOLT – ZINC PLATED STEEL

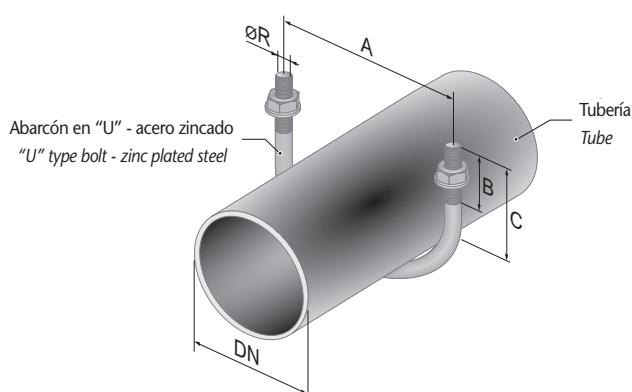

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Designación - Designation				Extremos roscados - Threaded ends	DIMENSIONES - DIMENSIONS			Peso aprox. Weight aprox. (kg)
COD.	Dimensión Tubo - Tube Size			Diámetro - Diameter				
	DN	NPS	Ød (mm)	ØR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	
RFAB0002	10	3/8"	17,1	M6	24	16	23	0,022
RFAB0003	15	1/2"	21,3	M6	28	17	25	0,024
RFAB0004	20	3/4"	26,9	M6	34	19	31	0,027
RFAB0005	25	1"	33,7	M6	41	24	39	0,032
RFAB0006	32	1 1/4"	42,2	M6	49	24	44	0,036
RFAB0007	40	1 1/2"	48,3	M8	57	26	48	0,071
RFAB0008	50	2"	60,3	M8	70	35	53	0,082
RFAB000A	65	2 1/2"	76,1	M8	85	35	71	0,167
RFAB000B	80	3"	88,9	M8	102	35	76	0,185
RFAB000C	90	3 1/2"	101,6	M10	114	35	82	0,200
RFAB000D	100	4"	114,3	M10	127	35	87	0,216
RFAB000E	125	5"	139,7	M10	154	40	105	0,255
RFAB000F	150	6"	168,3	M10	181	40	118	0,289
RFAB000H	200	8"	219,1	M10	232	40	144	0,355
RFAB000J	250	10"	273,0	M10	286	40	171	0,425
RFAB000L	300	12"	323,9	M14	341	60	209	1,031
RFAB000N	350	14"	355,6	M14	372	60	234	1,150

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricados en acero zincado.
- Se suministran con tuercas y arandelas: 2 tuercas DIN 934 (UNE-EN ISO 4032) y 2 arandelas DIN 125 (UNE-EN ISO 7090).
- Para medidas M6 y M8 las tuercas y arandelas están colocadas.

APLICACIONES GENERALES

- Para fijación de tubos de acero en perfiles y soportes perforados.

Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta.

La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

BASIC FEATURES

- Made of zinc-plated steel.
- Supplied with nuts and washers Set with 2 DIN 934 nuts (EN ISO 4032) and 2 DIN 125 washers (EN ISO 7090).
- For sizes M6 and M8 nuts and washers are assembled.

GENERAL APPLICATIONS

- For fixing steel pipes to perforated profiles and supports.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-06.23



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com