


1110

VÁLVULA DE ESCUADRA LAVADORA WASHING MACHINE ANGLE VALVE

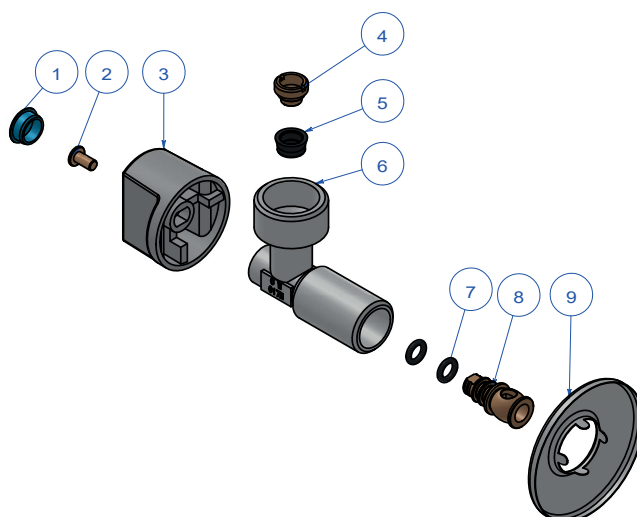

DESCRIPCIÓN COMPONENTES - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descripción - Description	Material - Material	Acabado - Surface
1	Tapa - Cap	ABS	---
2	Tornillo - Screw	Acero - Steel	Cromado - Chromed plated
3	Maneta - Handle	Aleación de zinc - Zinc alloy	Cromado - Chromed plated
4	Tuerca prensado - Locking nut	Latón - Brass	---
5	Anillo prensado - Gland cover	NBR	---
6	Cuerpo - Body	Latón - Brass CW617N	Cromado - Chromed plated
7	Junta tórica - O-ring	NBR	---
8	Eje - Stem	Latón - Brass	---
9	Florón - Cover	Acero inoxidable - Stainless steel	---

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricada en latón CW617N según UNE-EN 12165.
- Presión máxima de ejercicio: PN 10.
- Temperatura de servicio: -10 °C a 90 °C.
- Extremos rosca macho según UNE-EN ISO 228-1.
- Prensa estopa con guarnición de NBR.
- Con tornillo de sujeción del mando.
- Totalmente cromada.

APLICACIONES GENERALES

- Conexión a lavadoras u otros equipos.
- Apta para agua fría y agua caliente.

Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta.

La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

BASIC FEATURES

- Produced in brass CW617N according to EN 12165.
- Maximum working pressure: PN 10.
- Working temperature: -10 °C to 90 °C.
- Male thread ends according to EN ISO 228-1.
- Packing gland in the stem with NBR gasket.
- With handle locking screw
- Completely chromed.

GENERAL APPLICATIONS

- Connection to washing machines or other equipment.
- Suitable for cold and hot water.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.1 - 10.24


1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

1110


VÁLVULA DE ESCUADRA LAVADORA WASHING MACHINE ANGLE VALVE

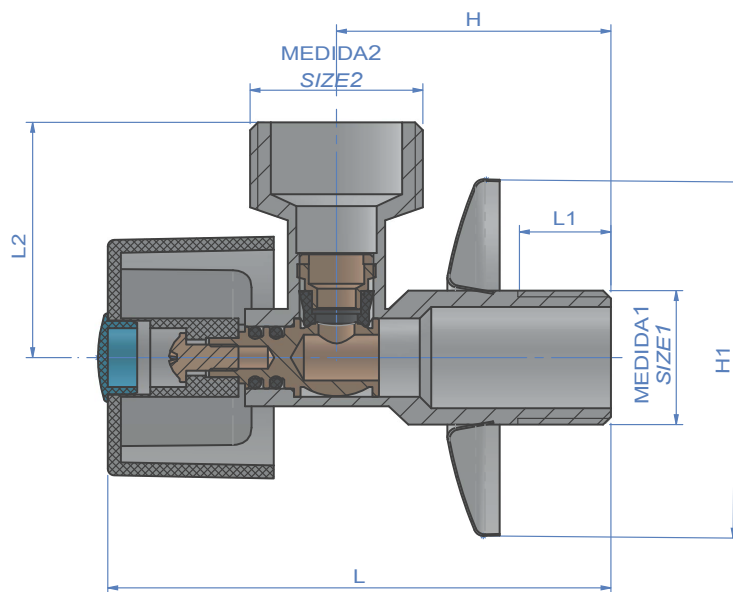

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

MEDIDA 1 SIZE 1 (inches)	MEDIDA 2 SIZE 2 (inches)	COD.	PN	DIMENSIONES - DIMENSIONS					Peso aprox. Weight aprox. (g)
				L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	
1/2"	3/4"	VS111034	10	77	14	36	42	54,5	104

DIAGRAMA PRESIÓN - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE DIAGRAM

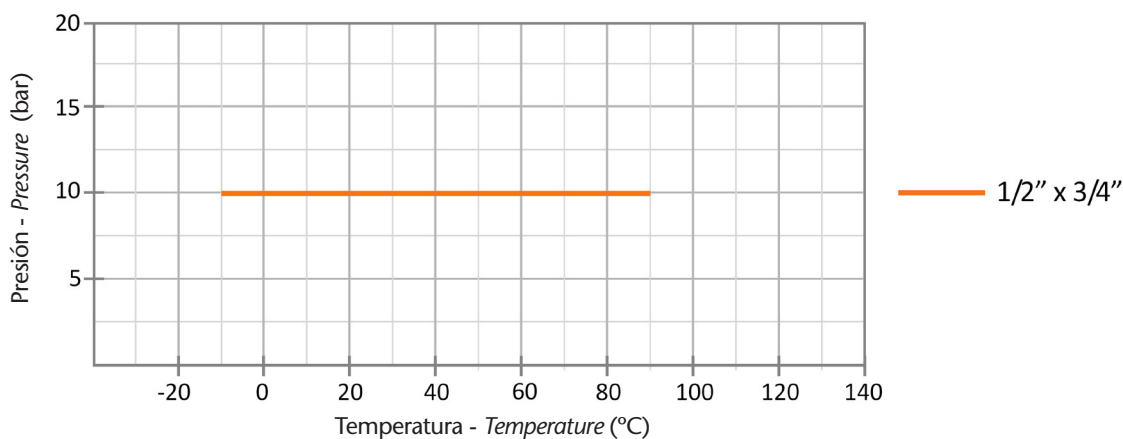

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1- 10.24

2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com