


155/A

# VÁLVULA DE RETENCIÓN A CLAPETA CIERRE GOMA

## RUBBER SWING CHECK VALVE

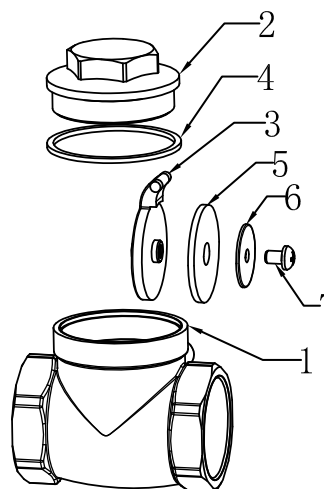

### DESCRIPCIÓN COMPONENTES - COMPONENTS DESCRIPTION

| Ítem | Descripción - Description    | Material - Material                         |
|------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 1    | Cuerpo - Body                | Latón - Brass CW617N                        |
| 2    | Tapa - Cap                   | Latón - Brass CW617N                        |
| 3    | Disco - Disc                 | Latón - Brass CW617N                        |
| 4    | Junta - Gasket               | Fibra - Fiber                               |
| 5    | Cierre - Seat                | NBR                                         |
| 6    | Arandela cierre - Seat plate | Acero Inoxidable - Stainless Steel AISI 304 |
| 7    | Tornillo - Screw             | Latón - Brass                               |

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Válvula de retención H/H.
- Cuerpo, tapa y disco de latón según UNE-EN 12165.
- Presión máxima de ejercicio: PN 16-10-8 (ver tabla).
- Temperatura de servicio: -10 °C a 80 °C.
- Extremos rosca hembra según UNE EN-ISO 228-1.
- Atestación de conformidad sanitaria A.C.S..
- Pruebas unitarias de presión.
- Unidireccional.
- Montaje horizontal o vertical ascendente.

### APLICACIONES GENERALES

- Garantizada para agua fría y caliente.
- Sistemas de aguas generales.
- Conducciones de agua para riego.

#### Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta.

La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

### BASIC FEATURES

- Swing check valve F/F.
- Brass body, cap and disc according to EN 12165.
- Maximum working pressure: PN 16-10-8 (see table).
- Working temperature: -10 °C to 80 °C.
- Female thread ends according to EN ISO 228-1.
- Certificate of sanitary conformity A.C.S..
- Unit pressure test.
- Unidirectional design.
- Horizontal or vertical mounting for rising fluid flow.

### GENERAL APPLICATIONS

- Suitable for cold and hot water.
- Water systems.
- Irrigation systems.

#### Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.


Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.1-05.24

1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España  
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: [ventas@atusagroup.com](mailto:ventas@atusagroup.com)  
[www.atusagroup.com](http://www.atusagroup.com)

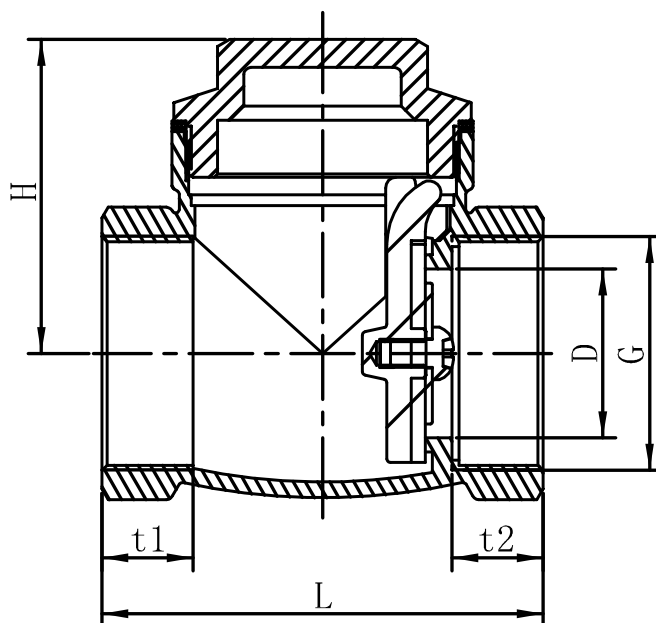
**INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION**

| G (inches) | COD.     | PN | DIMENSIONES - DIMENSIONS |        |        |         |         | Peso aprox.<br>Weight aprox.<br>(g) |
|------------|----------|----|--------------------------|--------|--------|---------|---------|-------------------------------------|
|            |          |    | D (mm)                   | L (mm) | H (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) |                                     |
| 1/2"       | VS155A03 | 16 | 14                       | 48     | 33     | 12      | 12      | 170                                 |
| 3/4"       | VS155A04 | 16 | 19                       | 52     | 41     | 10      | 11      | 240                                 |
| 1"         | VS155A05 | 16 | 24                       | 63     | 45     | 13      | 13      | 340                                 |
| 1 1/4"     | VS155A06 | 10 | 32                       | 74     | 52     | 15      | 15      | 555                                 |
| 1 1/2"     | VS155A07 | 10 | 32                       | 80     | 54     | 16      | 17      | 625                                 |
| 2"         | VS155A08 | 10 | 48                       | 98     | 66     | 16      | 17      | 1.180                               |
| 2 1/2"     | VS155A0A | 8  | 60                       | 120    | 80     | 22      | 22      | 1.790                               |
| 3"         | VS155A0B | 8  | 70                       | 135    | 92     | 24      | 24      | 2.880                               |
| 4"         | VS155A0C | 8  | 86                       | 160    | 103    | 27      | 27      | 4.715                               |

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-05.24  
2/2