




SDR 11

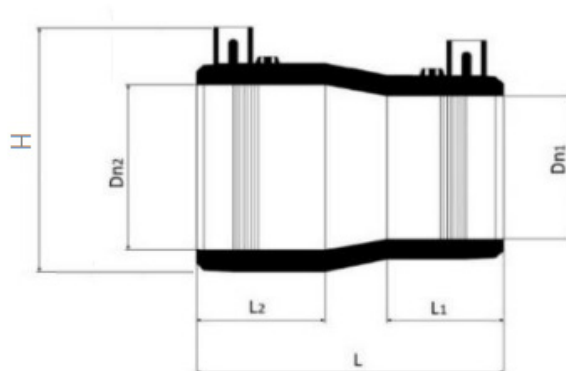

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

MEDIDA - SIZE Dn2/Dn1 (mm)	COD.	SDR Standard Dimension Ratio	PN		DIMENSIONES - DIMENSIONS				Materia prima Raw material	Peso aprox. Weight aprox. (kg)
			Agua	Gas	L (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	H (mm)		
25/20	ER002520	11	16	10	105	41	39	62	PE 100-RC	0,09
32/20	ER003220	11	16	10	105	43	39	62	PE 100-RC	0,08
32/25	ER003225	11	16	10	105	62	39	62	PE 100-RC	0,07
40/25	ER004025	11	16	10	117	48	41	71	PE 100-RC	0,11
40/32	ER004032	11	16	10	126	49	45	69	PE 100-RC	0,10
50/25	ER005025	11	16	10	130	55	41	83	PE 100-RC	0,18
50/32	ER005032	11	16	10	130	55	43	83	PE 100-RC	0,17
50/40	ER005040	11	16	10	130	55	48	83	PE 100-RC	0,15
63/25	ER006325	11	16	10	125	58	41	98	PE 100-RC	0,18
63/32	ER006332	11	16	10	125	52	42	98	PE 100-RC	0,17
63/40	ER006340	11	16	10	129	58	47	97	PE 100-RC	0,23
63/50	ER006350	11	16	10	129	97	82	97	PE 100-RC	0,20
75/50	ER007550	11	16	10	156	70	58	111	PE 100-RC	0,37
75/63	ER007563	11	16	10	156	70	58	111	PE 100-RC	0,29
90/63	ER009063	11	16	10	169	74	58,5	130	PE 100-RC	0,40
90/75	ER009075	11	16	10	156	75	68	130	PE 100-RC	0,44
110/63	ER011063	11	16	10	204	89	73	152	PE 100-RC	0,75
110/75	ER011075	11	16	10	163	—	—	—	PE 100-RC	0,84
110/90	ER011090	11	16	10	174	85	73	150	PE 100-RC	0,69
125/90	ER012590	11	16	10	215	86	90	166	PE 100-RC	0,88
125/110	ER125110	11	16	10	215	86	90	166	PE 100-RC	1,04
140/125	ER014125	11	16	10	224	99	89	183	PE 100-RC	1,43
160/90	ER016090	11	16	10	228	115	100	213	PE 100-RC	1,98
160/110	ER160110	11	16	10	228	115	89	213	PE 100-RC	1,74
160/125	ER160125	11	16	10	234	95	91	203	PE 100-RC	1,80
160/140	ER160140	11	16	10	234	95	94	203	PE 100-RC	1,87
200/160	ER200160	11	16	10	226	—	—	—	PE 100-RC	2,62



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Accesorios según la UNE-EN 1555-3 y la UNE-EN 12201-3.
- Clase: SDR 11.
- Fabricados en PE 100-RC:
 - Densidad: $\geq 930 \text{ kg/mm}^3$, según ISO 1183-1.
 - Índice de fluidez (MFR): $0,3 \pm 0,1 \text{ g/10 min}$, según UNE-EN ISO 1133-1.
 - Tiempo de inducción a la oxidación (OIT): ≥ 20 , según UNE-EN 728.
 - Resistencia mínima requerida (MRS): 10 MPa, según ISO 12164.
 - Color: negro.
- Determinación de dimensiones según UNE-EN ISO 3126.
- Utilizados en la unión de tuberías de polietileno para el transporte de gas hasta PN 10 (10 bar) y de agua potable y fluidos hasta PN 16 (16 bar) de presión nominal.
- La fusión puede realizarse de dos maneras:
 1. Automáticamente, con lector de código de barras.
 2. Manual, introduciendo los datos de la etiqueta.
- Los accesorios electrosoldables pueden soldarse a tubos PE 100, PE 100-RC y PE 80. De SDR 9 a SDR 17.

APLICACIONES GENERALES

- Conducción de agua y gas, sistemas de riego, instalaciones industriales, acometidas de viviendas.

Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta.

La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

BASIC FEATURES

- Fittings according to EN 1555-3 and EN 12201-3.
- Class: SDR 11.
- Made of PE 100-RC:
 - Density: $\geq 930 \text{ kg/mm}^3$, according ISO 1183-1.
 - Melt-flow rate (MFR): $0,3 \pm 0,1 \text{ g/10 min}$, according EN ISO 1133-1.
 - Oxidation induction time (OIT): ≥ 20 , according EN 728.
 - Minimum required strength (MRS): 10 MPa, according ISO 12164.
 - Color: black.
- Determination of dimensions according to EN ISO 3126.
- Used for the connection of PE pipes in Gas lines up to PN 10 (10 bar) and Water lines and other fluids up to PN 16 (16 bar).
- The fusion can be done in two ways:
 1. Automatically, with a bar code reader.
 2. Manually, by entering data from the label.
- Electrofusion fittings can weld pipes PE 100, PE 100-RC and PE 80. From SDR 9 to SDR 17.

GENERAL APPLICATIONS

- Water and gas distribution, irrigation systems, industrial pressure applications, transport lines, house connections.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.



INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLING INSTRUCTIONS



1. Medir el diámetro del tubo.
Measure diameter of the pipe.



2. Escoger el accesorio adecuado.
Choose the right fitting.



3. Cortar el tubo de forma totalmente recta.
Cut the pipe straight.



4. Medir la zona a rascar.
Measure the scraping zone.




5. Rascar la zona de soldadura del tubo.
Scrap the welding zone of the pipe.




6. Limpiar la zona de soldadura con un líquido adecuado.
Clean the welding zone with special liquid.



7. Marcar la profundidad de inserción del tubo.
Mark the insertion depth of the fitting.

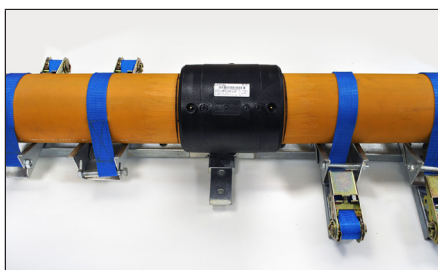

8. Utilizar el alineador para evitar movimientos del tubo.
Put the pipe inside the clamps and put the fitting on.

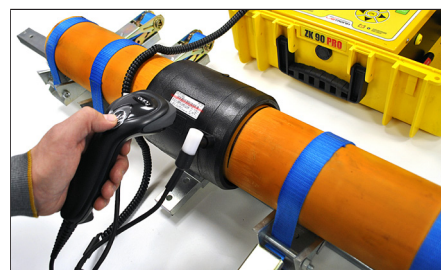


9. Leer el código de barras.
Read the barcode.



10. Seguir las instrucciones indicadas en la máquina.
Proceed according to the requirements of the machine.



11. Inicio de la soldadura.
Start welding.

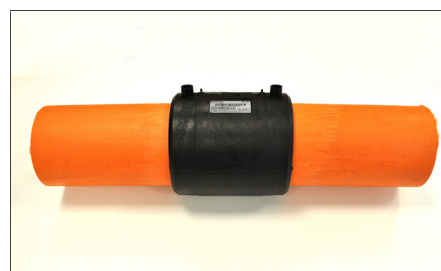

12. Asegurarse de que los testigos de soldadura han subido.
Deduct the pressure test of the pipeline.

NOTA IMPORTANTE: Usar una máquina bien calibrada y aplicar limpiadores recomendados.
IMPORTANT NOTE: Use calibrated machine and clean the pipe only with recommended liquids.

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-05.25
3/3