
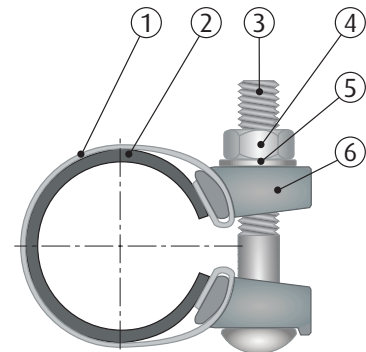


ABRAZADERAS DE REPARACIÓN - UNA BANDA (UN CIERRE) REPAIR CLAMPS - SINGLE BAND



DESCRIPCIÓN COMPONENTES - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descripción - Description	Material - Material
1	Banda - Band	Acero Inoxidable - Stainless Steel AISI 304
2	Junta - Gasket	EPDM
3	Tornillo - Bolt	Acero zincado - Zinc coated steel
4	Tuerca hexagonal - Hexagonal nut	Acero zincado - Zinc coated steel
5	Anilla plana - Washer	Acero zincado - Zinc coated steel
6	Abrazadera - Clamp	Fundición nodular - Ductile cast iron

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Banda en acero inoxidable AISI 304.
- Abrazadera en fundición nodular.
- Presión de trabajo: PN 16.
- Juntas en EPDM.
- Tornillo y tuerca en acero zincado.

APLICACIONES GENERALES

- Para reparar tubos de acero, fundición, fibrocemento.

Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta.

La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

BASIC FEATURES

- Band in AISI 304 stainless steel.
- Clamp in ductile cast iron.
- Working pressure: PN 16.
- EPDM gaskets.
- Nut and bolt in zinc coated steel.

GENERAL APPLICATIONS

- For quick repairs on steel, cast iron, asbestos cement.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.


Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.0-01.25

1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

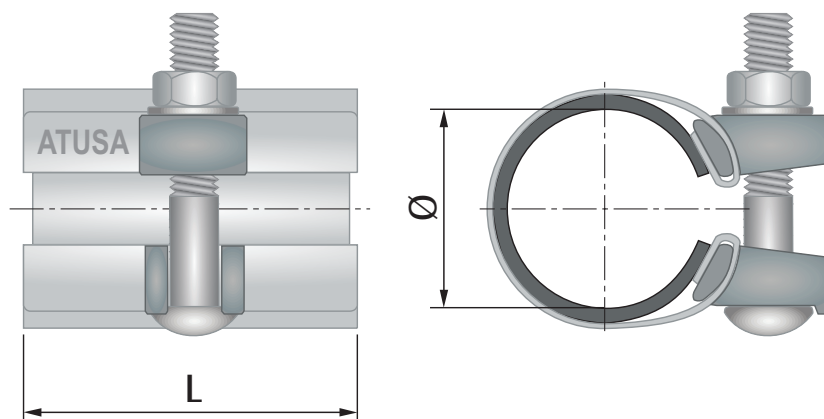

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

COD.	Presión máxima Maximum pressure	DIMENSIONES - DIMENSIONS		Tornillos - Bolting		Peso aprox. Weight aprox. (Kg)
		Tolerancia diametral Diametrical tolerance	Longitud Length	Número Number	Diámetro Diameter	
	(bar)	Ø (mm)	L (mm)	nr (n°)	Ø (mm)	
VF817021	16	21-25	75	1	M10	0,24
VF817026	16	26-30	75	1	M10	0,25
VF817029	16	29-33	75	1	M10	0,26
VF817033	16	33-37	75	1	M10	0,27
VF817038	16	38-42	75	1	M10	0,33
VF817042	16	42-45	75	1	M10	0,38
VF817044	16	44-48	75	1	M10	0,39
VF817048	16	48-51	75	1	M10	0,39
VF817050	16	50-54	75	1	M10	0,39
VF817055	16	55-60	75	1	M10	0,44
VF817060	16	60-64	75	1	M10	0,49
VF817071	16	71-76	75	1	M10	0,50
VF817087	16	87-93	75	1	M10	0,51
VF817112	16	112-118	75	1	M10	0,66

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-01.25
2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com