


680

TERMÓMETRO DE CAPILLA - CONEXIÓN INFERIOR

RADIAL MONOBLOK THERMOMETER - BOTTOM CONNECTION

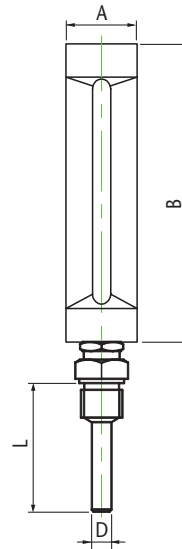

INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

Rango de temperatura Temperature range (°C)	COD.	DIMENSIONES - DIMENSIONS				Peso aprox. Weight aprox. (g)
		A (mm)	B (mm)	D (mm)	L (mm)	
-30 °C - 50 °C	VS680505	33	150	10	50	230
0 °C - 60 °C	VS680506	33	150	10	50	230
0 °C - 120 °C	VS680501	33	150	10	50	230
-30 °C - 50 °C	VS680105	33	150	10	100	250
0 °C - 60 °C	VS680106	33	150	10	100	250
0 °C - 120 °C	VS680101	33	150	10	100	250

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Caja en aluminio anodizado.
- Visor de vidrio con divisiones.
- Vaina en latón de 50 y/o 100 mm.
- Conexión inferior 1/2".
- Doble escala: °C / °F.

APLICACIONES GENERALES

- Calefacción.
- Aire acondicionado.
- Naval.

Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta. La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

BASIC FEATURES

- Case in anodized aluminum.
- Glass window with divisions.
- Brass stem with 50 and/or 100 mm.
- 1/2" bottom connection.
- Double scale: °C / °F.

GENERAL APPLICATIONS

- Heating.
- Air conditioning.
- Naval industry.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application. Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-01.25



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com