


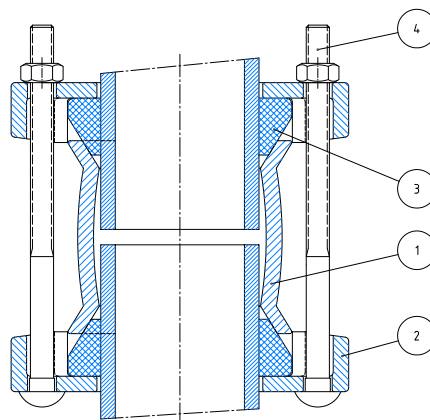

DESCRIPTION DES COMPOSANTS - COMPONENTS DESCRIPTION

Index	Description - Description	Matière - Material
1	Corps - Body	Fonte Ductile - Ductile Iron GGG 40 (EN-GJS-400-15)
2	Bride - Flange	Fonte Ductile - Ductile Iron GGG 40 (EN-GJS-400-15)
3	Joint - Gasket	EPDM
4	Boulons - Bolts	Acier - Carbon Steel 8.8

CARACTERISTIQUES DE BASE

- Pression de travail: PN 16.
- Température maximale: 60 °C.
- Revêtement intérieur et extérieur "EPOXY", 250 µm.
- Boulons avec revêtement DACROMET.
- Permet de raccorder des tubes de différentes matières et de différents diamètres.

APPLICATIONS GENERALES

- Pour connecter des tubes en Fonte Ductile, PVC, Acier ou Fibrociment, dans des application d'adduction d'eau, ouvrages civils, systèmes hydrauliques et d'irrigation.

Remarques:

Étant donné la complexité, la variété et le grand nombre de spécifications particulières de chaque installation, conjugués à l'existence de divers facteurs pouvant affecter les conditions de travail et la nature du produit, il incombe à l'utilisateur final d'effectuer les tests nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du produit dans chaque domaine d'application. L'installation du produit doit être effectuée et entretenue conformément aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur.

BASIC FEATURES

- Working pressure: PN 16.
- Maximum temperature: 60 °C.
- Inside and outside "EPOXY" powder coating, 250 µm.
- Bolts with DACROMET coating.
- It allows to join pipes of different materials and diameters.

GENERAL APPLICATIONS


- To join ductile iron, PVC, steel or fiber cement pipes in civil, hydraulic or irrigation water systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application. Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

770

MANCHON UNIVERSEL UNIVERSAL COUPLING

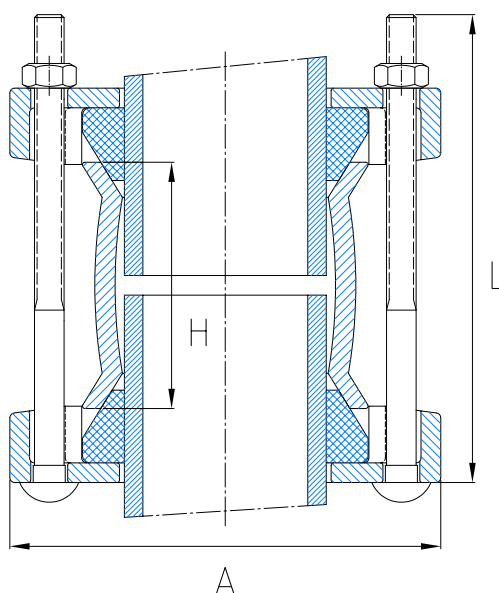

INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

DN	TOLERANCE TOLERANCE (mm)	CODE	DIMENSIONS - DIMENSIONS					Poids approx. Weight aprox. (Kg)
			A (mm)	H (mm)	Boulon/Bolt			
					Nº	Métrique Metric	L (mm)	
40	48 - 60	VF770040	145	95	2	M12	200	3,0
50	59 - 72	VF770050	161	100	4	M12	200	3,5
65	68 - 85	VF770065	166	100	4	M12	200	3,7
80	88 - 103	VF770080	190	100	4	M12	200	4,6
100	99 - 119	VF770101	225	100	4	M12	200	4,9
100	109 - 128	VF770100	221	95	4	M12	190	4,5
125	132 - 157	VF770125	245	95	4	M12	190	5,3
150	159 - 182	VF770150	281	105	4	M12	200	7,3
175	192 - 210	VF770175	305	130	4	M12	230	8,8
200	218 - 235	VF770200	331	130	4	M12	230	9,9
225	242 - 268	VF770225	367	130	6	M12	230	12,8
250	272 - 289	VF770250	395	130	6	M12	230	13,5
300	315 - 332	VF770300	440	130	6	M12	230	15,5

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-02.24
2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com