


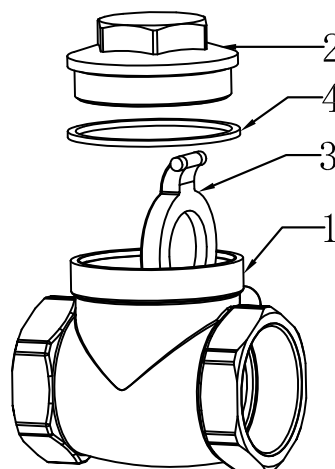

## DESCRIPTION DES COMPOSANTS - COMPONENTS DESCRIPTION

| Index - Ítem | Description - Descripción | Matière - Material    |
|--------------|---------------------------|-----------------------|
| 1            | Corps - Body              | Laiton - Brass CW617N |
| 2            | Bouchon - Cap             | Laiton - Brass CW617N |
| 3            | Disque - Disc             | Laiton - Brass CW617N |
| 4            | Joint - Gasket            | Fibre - Fiber         |

## CARACTERISTIQUES

- Clapet de retenue F/F.
- Corps, bouchon et disque en laiton selon NF EN 12165.
- Pression maximale de travail: PN 16-10-8 (voir tableau).
- Température de service: de -10 °C à 100 °C.
- Extrémités taraudées selon NF EN ISO 228-1.
- Attestation de conformité sanitaire A.C.S. N° 14 ACC NY 356.
- Test de pression individuel.
- Design unidirectionnel.
- Montage horizontal ou vertical ascendant.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Convient pour eau froide et eau chaude.
- Systèmes hydrauliques.
- Systèmes d'irrigation.

## Remarques:

Étant donné la complexité, la variété et le grand nombre de spécifications particulières de chaque installation, conjugués à l'existence de divers facteurs pouvant affecter les conditions de travail et la nature du produit, il incombe à l'utilisateur final d'effectuer les tests nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du produit dans chaque domaine d'application.

L'installation du produit doit être effectuée et entretenue conformément aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur.

## BASIC FEATURES

- Swing check valve F/F.
- Brass body, cap and disc according to EN 12165.
- Maximum working pressure: PN 16-10-8 (see table).
- Working temperature: -10 °C to 100 °C.
- Female thread ends according to EN ISO 228-1.
- Certificate of sanitary conformity A.C.S. N° 14 ACC NY 356.
- Unit pressure test.
- Unidirectional design.
- Horizontal or vertical mounting for rising fluid flow.


## GENERAL APPLICATIONS

- Suitable for cold and hot water.
- Water systems.
- Irrigation systems.

## Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

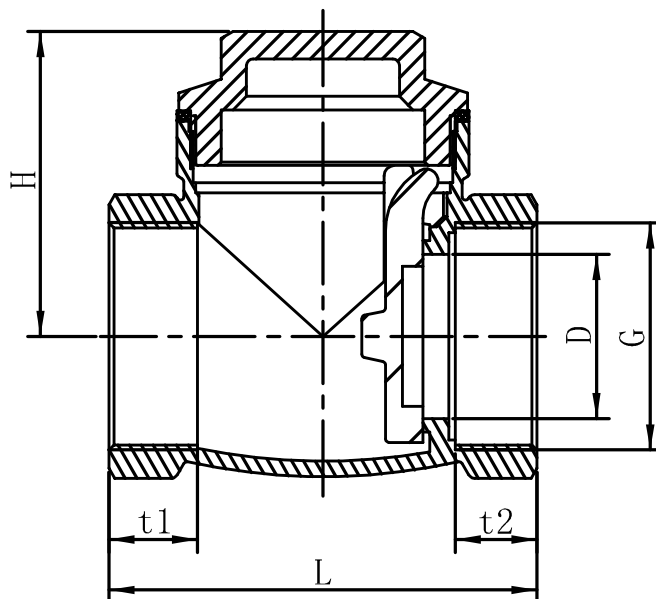

### INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

| G (inches) | COD.     | PN | DIMENSIONS - DIMENSIONS |        |        |         |         | Poids approx.<br>Weight approx.<br>(g) |
|------------|----------|----|-------------------------|--------|--------|---------|---------|----------------------------------------|
|            |          |    | D (mm)                  | L (mm) | H (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) |                                        |
| 1/2"       | VS155003 | 16 | 14                      | 48     | 33     | 12      | 12      | 170                                    |
| 3/4"       | VS155004 | 16 | 19                      | 52     | 41     | 10      | 11      | 240                                    |
| 1"         | VS155005 | 16 | 24                      | 63     | 45     | 13      | 13      | 340                                    |
| 1 1/4"     | VS155006 | 10 | 32                      | 74     | 52     | 15      | 15      | 555                                    |
| 1 1/2"     | VS155007 | 10 | 32                      | 80     | 54     | 16      | 17      | 625                                    |
| 2"         | VS155008 | 10 | 48                      | 98     | 66     | 16      | 17      | 1.180                                  |
| 2 1/2"     | VS15500A | 8  | 60                      | 120    | 80     | 22      | 22      | 1.790                                  |
| 3"         | VS15500B | 8  | 70                      | 135    | 92     | 24      | 24      | 2.880                                  |
| 4"         | VS15500C | 8  | 86                      | 160    | 103    | 27      | 27      | 4.715                                  |

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-11.20  
2/2