


VANNE À SPHÈRE 3 VOIES INOXYDABLE PASSAGE EN «T» OU EN «L» 3 WAY STAINLESS STEEL BALL VALVE - "T" TYPE OR "L" TYPE

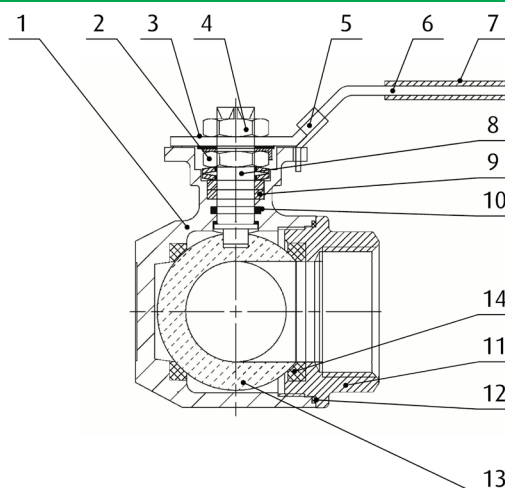

DESCRIPTION DES COMPOSANTS - COMPONENTS DESCRIPTION

Index - Ítem	Description - Description	Matière - Material
1	Corps - Body	Acier Inoxydable - Stainless Steel CF8M (AISI 316)
2	Presse étoupe - Stem packing	Acier Inoxydable - Stainless Steel AISI 304-1.4301
3	Plaque indicatrice de débit - Flow indication plate	Aluminium - Aluminium
4	Ecrou de l'axe - Stem nut	Acier Inoxydable - Stainless Steel AISI 304-1.4301
5	Système de verrouillage - Handle lock	Acier Inoxydable - Stainless Steel AISI 304-1.4301
6	Poignée - Handle	Acier Inoxydable - Stainless Steel AISI 304-1.4301
7	Protection de la poignée - Handle sleeve	PVC bleu - Blue PVC
8	Axe - Stem	Acier Inoxydable - Stainless Steel AISI 304-1.4301
9	Bague d'étanchéité - Packing ring	PTFE
10	Joint de l'axe - Stem seal	VITON
11	Contre écrou - Locking body	Acier Inoxydable - Stainless Steel CF8M (AISI 316)
12	Siège du corps - Body seat	PTFE
13	Sphère - Ball	Acier Inoxydable - Stainless Steel CF8M (AISI 316)
14	Siège de la sphère - Ball seat	PTFE+15%GF

CARACTERISTIQUES

- Vanne à sphère F/F.
- Fabriqué en acier Inoxydable CF8M (AISI 316).
- Pression maximale de travail : PN 63.
- Température de travail : de -20 °C à 180 °C.
- Extrémités taraudées selon NF-EN 10226-1 et ISO 7-1.
- Commande manuelle à levier avec système de verrouillage.
- Poignée en Inox AISI 304 recouverte de PVC bleu.
- Motorisable, platine ISO 5211.

DOMAINES D'APPLICATION

- Industrie chimique, alimentaire, thermique et pharmaceutique.
- Distribution d'eau, gaz, vapeur, condensation et huiles.

Remarques :

Étant donné la complexité, la variété et le grand nombre de spécifications particulières de chaque installation, conjugués à l'existence de divers facteurs pouvant affecter les conditions de travail et la nature du produit, il incombe à l'utilisateur final d'effectuer les tests nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du produit dans chaque domaine d'application.

L'installation du produit doit être effectuée et entretenue conformément aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur.

BASIC FEATURES

- Ball valve F/F.
- Made in CF8M (AISI 316).
- Maximum working pressure: PN 63.
- Working temperature: -20 °C to 180 °C.
- Female threads ends according to EN 10226-1 and ISO 7-1.
- Device locking system.
- Handle in AISI 304 with blue PVC sleeve.
- Direct mounting for actuators ISO 5211.

GENERAL APPLICATIONS

- Chemical, food, thermal and pharmaceutical industries.
- Water lines, gas, steam, condensates and oils.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.2-01.26

1/2







Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

VANNE À SPÈRE 3 VOIES INOXYDABLE PASSAGE EN « T » OU EN « L » 3 WAY STAINLESS STEEL BALL VALVE - "T" TYPE OR "L" TYPE




Configurations des connexions des voies - Connection ways configurations

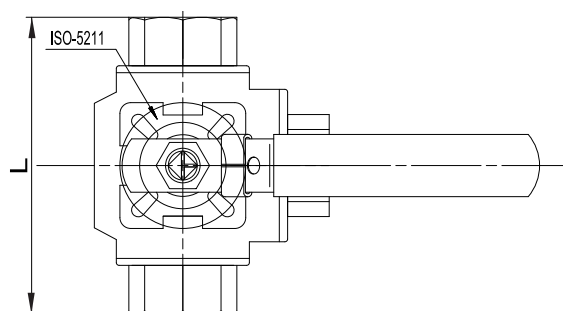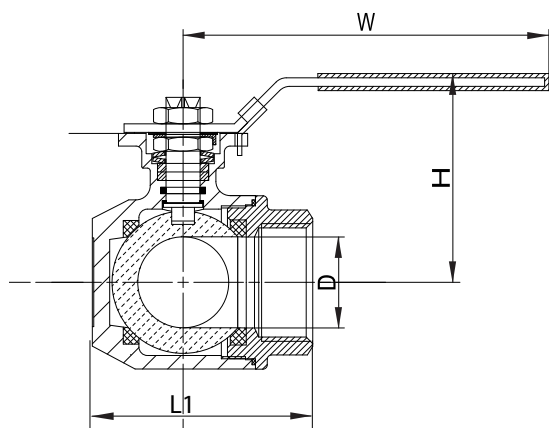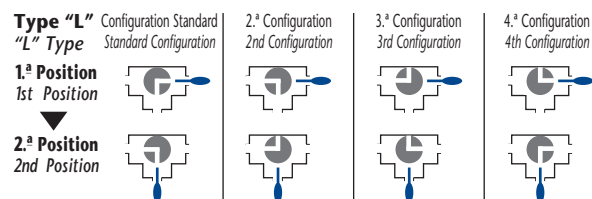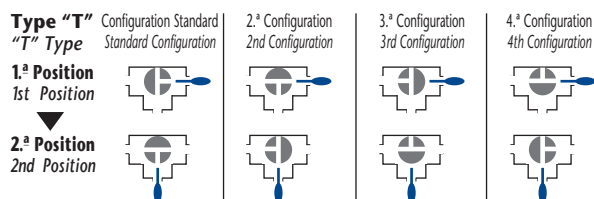

INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

R (inches)	CODE TYPE "T"	CODE TYPE "L"	PN	DIMENSIONS - DIMENSIONS					Poids approx. Weight aprox. (kg)
				D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	W (mm)	
1/4"	IVBT0061	IVBL0061	63	9,0	75,8	64	76	143	0,650
3/8"	IVBT0062	IVBL0062	63	11,0	75,8	64	76	143	0,620
1/2"	IVBT0063	IVBL0063	63	12,5	75,8	64	76	143	0,570
3/4"	IVBT0064	IVBL0064	63	16,0	87,2	68	80	143	0,840
1"	IVBT0065	IVBL0065	63	20,0	102,4	82	95	163	1,350
1 1/4"	IVBT0066	IVBL0066	63	25,0	116,4	90	98	163	1,950
1 1/2"	IVBT0067	IVBL0067	63	32,0	127,0	107	110	188	2,880
2"	IVBT0068	IVBL0068	63	38,0	148,4	124	119	188	4,760

DIAGRAMME PRESSION - TEMPERATURE / PRESSURE - TEMPERATURE DIAGRAM

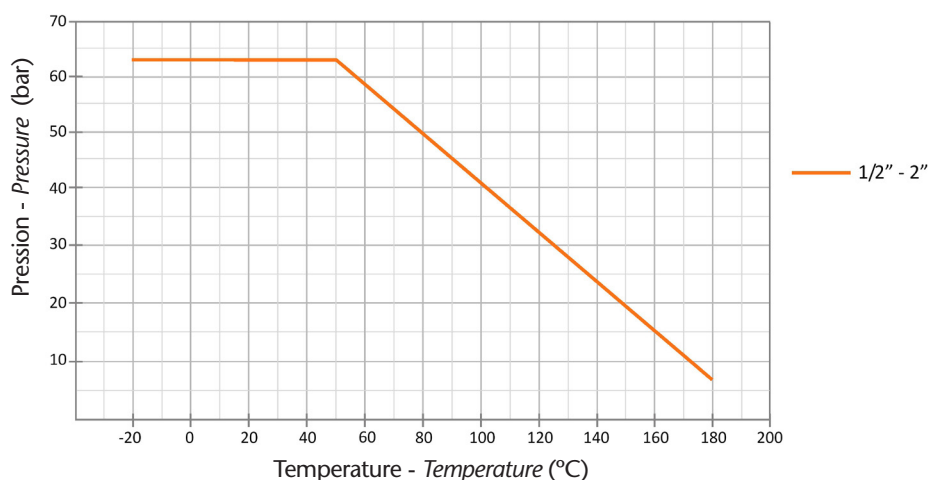

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-01.26

2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com