TIRAFONDO PARA ABRAZADERA
SHOULDER SCREW

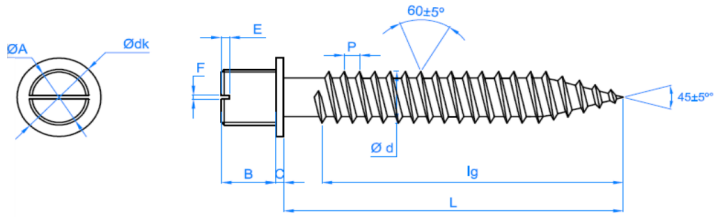

INFORMACIÓN TÉCNICA - *TECHNICAL INFORMATION*

COD.	ØA	L		d	P ± 10%	B	C	E	F	Ø dk	Peso aprox. *Weight aprox.* (kg)
		MIN (mm)	MAX (mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
RFTR0630	M6	28,95	31,05	3,5	2,2	5,8 - 6,2	0,9 - 1,1	1,0 - 1,2	1,1 - 1,4	8,0 - 8,2	0,004
RFTR0640	M6	38,75	41,25	3,5	2,2	5,8 - 6,2	0,9 - 1,1	1,0 - 1,2	1,1 - 1,4	8,0 - 8,2	0,004
RFTR0650	M6	48,75	51,25	3,5	2,2	5,8 - 6,2	0,9 - 1,1	1,0 - 1,2	1,1 - 1,4	8.0 - 8,2	0,006
RFTR0840	M8	38,75	41,25	4,2	2,5	7,3 - 7,7	1,3 - 1,5	1,4 - 1,6	1,35 - 1,65	8,0 - 8,3	0,008
RFTR0860	M8	58,50	61,50	4,2	2,5	7,3 - 7,7	1,3 - 1,5	1,4 - 1,6	1,35 - 1,65	8,0 - 8,3	0,010

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
- Material: Acero al carbono - Q195.
- Acabado: Bricomatado.
- Cabeza Roscada M6 o M8 y prolongada por laminación.

APLICACIONES GENERALES
- Ideal para la instalación de abrazaderas simples.

Observaciones:
Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta.
La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

BASIC FEATURES
- *Material: Carbon Steel - Q195.*
- *Finish: Bricomatting.*
- *M6 or M8 threaded head, extended by rolling.*

GENERAL APPLICATIONS
- *Ideal for the installation of simple clamps.*

Remarks:
Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.
Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota : Debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0- 05.23

ATUSA
Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com