


VANNE À SPHÈRE 2 PIÈCES INOXYDABLE M/F

2 PIECES STAINLESS STEEL BALL VALVE M/F

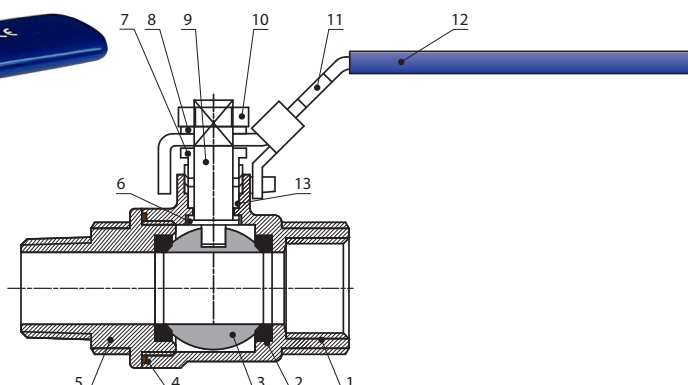

DESCRIPTION DES COMPOSANTS - COMPONENTS DESCRIPTION

Index	Description - Description	Matière - Material
1	Corps - Body	Acier Inoxydable - Stainless Steel AISI 316-1.4401
2	Siège de la sphère - Ball seat	RPTFE
3	Sphère - Ball	Acier Inoxydable - Stainless Steel AISI 316-1.4401
4	Joint du corps - Body seal	RPTFE
5	Contre écrou - Locking body	Acier Inoxydable - Stainless Steel AISI 316-1.4401
6	Siège du corps - Body seat	PTFE
7	Presse étoupe - Stem packing	Acier Inoxydable - Stainless Steel AISI 304-1.4301
8	Rondelle plate - Flat ring	Acier Inoxydable - Stainless Steel AISI 304-1.4301
9	Axe - Stem	Acier Inoxydable - Stainless Steel AISI 304-1.4301
10	Écrou - Nut	Acier Inoxydable - Stainless Steel AISI 304-1.4301
11	Poignée - Handle	Acier Inoxydable - Stainless Steel AISI 304-1.4301
12	Protection de la poignée - Handle sleeve	PVC bleu - Blue PVC
13	Joint du presse étoupe - Friction ring	PTFE

CARACTERISTIQUES

- Vanne à sphère M/F.
- Fabriqué en acier Inoxydable CF8M (AISI 316).
- Pression maximale de travail : PN 63.
- Température de service : de -10 °C à 150 °C.
- Extrémités taraudées selon NF EN 10226-1 et ISO 7-1.
- Essais unitaires de pression selon : NF EN 12266-1.
- Commande manuelle par poignée.
- Poignée en Inox AISI 304 recouverte de PVC bleu.
- Convient pour le transport d'eau, air comprimé, huile et gaz.

DOMAINES D'APPLICATION

- Industrie chimique, alimentaire, thermique et pharmaceutique.
- Distribution d'eau, gaz, vapeur, condensation et huiles.

Remarques:

Étant donné la complexité, la variété et le grand nombre de spécifications particulières de chaque installation, conjugués à l'existence de divers facteurs pouvant affecter les conditions de travail et la nature du produit, il incombe à l'utilisateur final d'effectuer les tests nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du produit dans chaque domaine d'application. L'installation du produit doit être effectuée et entretenue conformément aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur.

BASIC FEATURES

- Ball valve M/F.
- Made in CF8M (AISI 316).
- Maximum working pressure: PN 63.
- Working temperature: -10 °C to 150 °C.
- Threaded ends according to EN 10226-1 and ISO 7-1.
- Unit pressure tests: EN 12266-1.
- Manual override by handle.
- Handle in AISI 304 with blue PVC sleeve.
- Ideal for water, air, oil and gas applications.

GENERAL APPLICATIONS

- Chemical, food, thermal and pharmaceutical industries.
- Water lines, gas, steam, condensates and oils.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.0-03.25


1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

VANNE À SPHÈRE 2 PIÈCES INOXYDABLE M/F

2 PIECES STAINLESS STEEL BALL VALVE M/F

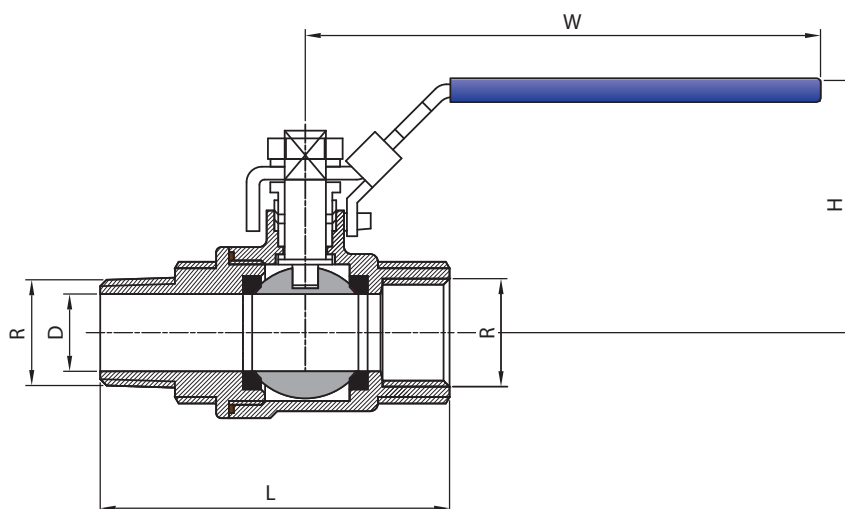

INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

R (inches)	COD.	PN	DIMENSIONS - DIMENSIONS				Poids approx. Weight aprox. (kg)
			D (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	
3/8"	IVB2MH62	63	12,5	57	47	100	0,183
1/2"	IVB2MH63	63	15,0	68	48	100	0,252
3/4"	IVB2MH64	63	20,0	77	57,5	112	0,393
1"	IVB2MH65	63	25,0	90,6	61	112	0,570
1 1/4"	IVB2MH66	63	32,0	101,5	77,5	145	0,968
1 1/2"	IVB2MH67	63	38,0	113	82	145	1,290
2"	IVB2MH68	63	50,0	138	98	165	2,023

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-03.25
2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com