


BOBINE LAITON - FINITION LAITON

BRASS NIPPLE - BRASS FINISH

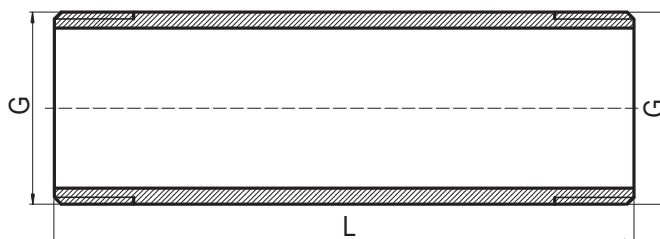

INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSIONS - DIMENSIONS		Poids approx. Weight approx. (g)
		L (mm)	G (inches)	
1/2"x50	LSN00503	50	1/2"	58
1/2"x60	LSN00603	60	1/2"	79
1/2"x70	LSN00703	70	1/2"	86
1/2"x80	LSN00803	80	1/2"	101
1/2"x90	LSN00903	90	1/2"	113
1/2"x100	LSN01003	100	1/2"	127
1/2"x150	LSN01503	150	1/2"	200
1/2"x200	LSN02003	200	1/2"	268
1/2"x250	LSN02503	250	1/2"	342
3/4"x50	LSN00504	50	3/4"	73
3/4"x60	LSN00604	60	3/4"	91
3/4"x70	LSN00704	70	3/4"	127
3/4"x80	LSN00804	80	3/4"	126
3/4"x90	LSN00904	90	3/4"	165
3/4"x100	LSN01004	100	3/4"	166
3/4"x150	LSN01504	150	3/4"	255
3/4"x200	LSN02004	200	3/4"	359
3/4"x250	LSN02504	250	3/4"	457
1"x50	LSN00505	50	1"	100
1"x60	LSN00605	60	1"	142
1"x70	LSN00705	70	1"	158
1"x80	LSN00805	80	1"	203
1"x90	LSN00905	90	1"	243
1"x100	LSN01005	100	1"	258
1"x125	LSN01255	125	1"	315
1"x150	LSN01505	150	1"	383
1"x200	LSN02005	200	1"	542
1"x250	LSN02505	250	1"	685

Rev.0-08.25
1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com



INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSIONS - DIMENSIONS		Poids approx. Weight aprox. (g)
		L (mm)	G (inches)	
1 1/4"x50	LSN00506	50	1 1/4"	136
1 1/4"x60	LSN00606	60	1 1/4"	171
1 1/4"x70	LSN00706	70	1 1/4"	206
1 1/4"x80	LSN00806	80	1 1/4"	241
1 1/4"x90	LSN00906	90	1 1/4"	277
1 1/4"x100	LSN01006	100	1 1/4"	313
1 1/4"x125	LSN01256	125	1 1/4"	400
1 1/4"x150	LSN01506	150	1 1/4"	486
1 1/4"x200	LSN02006	200	1 1/4"	659
1 1/4"x250	LSN02506	250	1 1/4"	959
1 1/2"x100	LSN01007	100	1 1/2"	383
1 1/2"x150	LSN01507	150	1 1/2"	598
1 1/2"x200	LSN02007	200	1 1/2"	812

CARACTERISTIQUES DE BASE

- Corps en Laiton CW617N-DW selon norme NF EN 12165.
- Méthode de fabrication: Barre de laiton.
- Filetage selon NF EN ISO 7-1.
- Article répondant à la norme NF EN 1254-4.
- Plage de température de travail : de -20 à 130 °C.
- Pression maximale de travail : PN 25.

DOMAINES D'APPLICATION

- Eau chaude, eau froide, sanitaire.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- Appliquer un revêtement Téflon ou similaire afin d'obtenir une meilleure étanchéité dans le raccordement.
- Eviter en excès de Téflon afin de prévenir une éventuelle casse due à un serrage excessif.
- Raccorder la pièce à l'installation, en faisant attention à ne pas serrer excessivement.

Remarques:

Étant donné la complexité, la variété et le grand nombre de spécifications particulières de chaque installation, conjugués à l'existence de divers facteurs pouvant affecter les conditions de travail et la nature du produit, il incombe à l'utilisateur final d'effectuer les tests nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du produit dans chaque domaine d'application. L'installation du produit doit être effectuée et entretenue conformément aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur.

BASIC FEATURES

- Body in brass CW617N-DW according to EN 12165.
- Production method: Brass bar.
- Threads according to EN ISO 7-1.
- Fittings comply with EN 1254-4 standard.
- Working temperature range: -20 to 130 °C.
- Maximal working pressure: PN 25.

GENERAL APPLICATIONS

- Cold and hot sanitary water.

ASSEMBLING INSTRUCTIONS

- Place over the fitting PTFE or similar sealant in order to obtain a better tightness on the coupling.
- Avoid any surplus of sealant in order to prevent possible breakings caused by excessive clamping.
- Connect the fitting with the installation. Pay attention to not exceeding in fitting clamping.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application. Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-08.25
2/2