




640

VANNE CLAPET DE RETENUE RAINURÉ
GROOVED RESILIENT SWING CHECK VALVE

DESCRIPTION DES COMPOSANTS - COMPONENTS DESCRIPTION

Index	Description - Description	Matière - Material
1	Corps - Body	Fonte Ductile - Ductile Iron (EN-GJS-450-10)
2	Goupille de charnière - Hinge Pin	Acier Inoxydable - Stainless Steel UNS S42000 (SS420)
3	Ressort - Spring	Acier Inoxydable - Stainless Steel UNS S30400 (SS304)
4	Ressort de rondelle - Washer spring	Acier Inoxydable - Stainless Steel UNS S30400 (SS304)
5	Disque - Disc (DN50 - DN100) Disque - Disc (DN150 - DN300)	Acier Inoxydable - Stainless Steel UNS S30400 (SS304) Fonte Ductile - Ductile Iron (EN-GJS-450-10)
6	Bague d'étanchéité - Sealing Ring	EPDM
7	Siège - Seat	Bronze - Brass s/ ASTM B62 UNS C83600
8	Bouchon - Plug	Fonte Malléable galvanisée - Maleable Cast Iron galvanized
9	Douille - Bushing	Bronze - Brass s/ ASTM B62 UNS C83600

CARACTÉRISTIQUES DE BASE

- Rainuré selon ISO 6182 , EN 10255.
- Pression de service (maxi) : PN 16 / 230 PSI / 1,6 MPa.
- Température de service : de 0 à 80 °C.
- Finition : recouvert Epoxy selon ANSI-AWWA C550, couleur rouge.
- FM / UL pour les installations de protection contre l'incendie.

DOMAINES D'APPLICATION

- Services des eaux, irrigation, réseaux anti-incendie.

Remarques:

Étant donné la complexité, la variété et le grand nombre de spécifications particulières de chaque installation, conjugués à l'existence de divers facteurs pouvant affecter les conditions de travail et la nature du produit, il incombe à l'utilisateur final d'effectuer les tests nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du produit dans chaque domaine d'application.

L'installation du produit doit être effectuée et entretenue conformément aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur.

BASIC FEATURES

- Grooves ISO 6182, EN 10255.
- Service pressure (max.): PN16 / 230 PSI / 1,6 MPa.
- Service temperature: 0 - 80 °C.
- Finished: fusion bonded epoxy coating ANSI-AWWA C550, red colour.
- FM and UL Approvals standard for Fire fighting services.

GENERAL APPLICATIONS

- Supply and sanitary water services, irrigation, fire fighting systems.

Remarks:


Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

 Rev.S-12.25
 1/2


Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

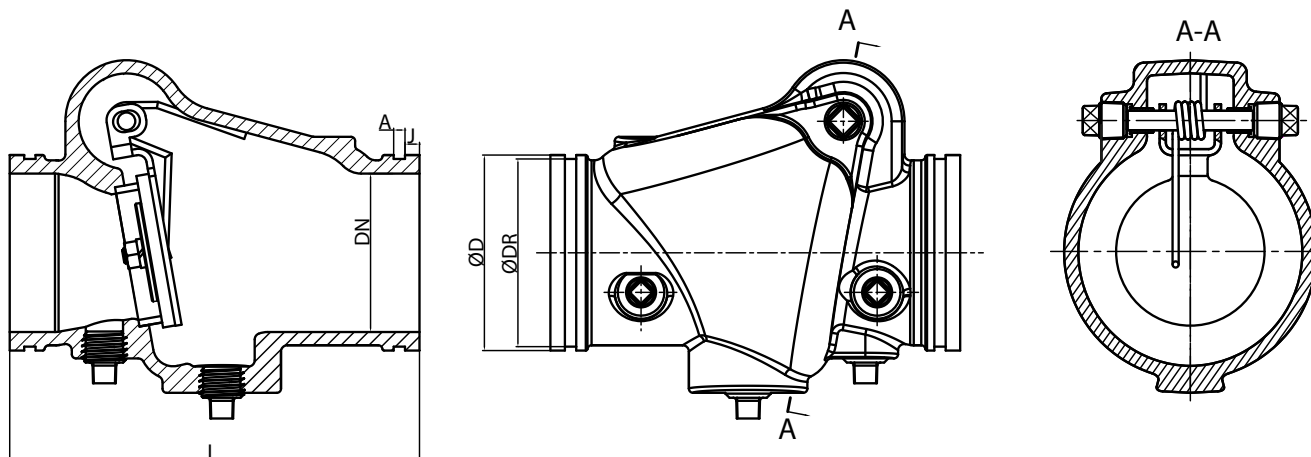


INFORMATIONS TECHNIQUES - TECHNICAL INFORMATION

Tube acier - Steel Pipe			COD.	DIMENSIONS - DIMENSIONS				Poids approx. Weight aprox. (kg)
DN	Inch.	ØD (mm)		ØDR (mm)	J (mm)	A (mm)	L (mm)	
50	2"	60,3	6V640208	57,15	15,88	7,92	172	3,268
65	2 1/2"	76,1	6V64020B	72,26	15,88	7,92	184	3,564
80	3"	88,9	6V64020A	84,94	15,88	7,92	197	4,624
100	4"	114,3	6V64020C	110,08	15,88	9,52	210	7,447
125	5"	139,7	6V64020H	135,48	15,88	9,52	248	9,885
150	6"	168,3	6V64020E	163,96	15,88	9,52	325	16,164
200	8"	219,1	6V64020M	214,40	19,05	11,13	372	26,964
250	10"	273,0	6V64520N	268,28	19,05	12,70	457	63,000
300	12"	323,9	6V64520Q	318,29	19,05	12,70	535	93,000

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, the design and information given, may be changed without notification at any time.

Rev.S-12.25
2/2