


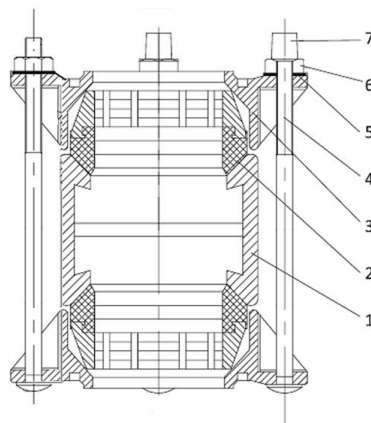

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Corpo centrale - Center body	Ghisa Sferoidale - Ductile Iron GGG 50 (EN-GJS-500-7)
2	Giunti - Gasket	EPDM + Laiton - Brass
3	Anello terminale - End ring	Ghisa Sferoidale - Ductile Iron GGG 50 (EN-GJS-500-7)
4	Viti - Bolts	Acciaio al Carbonio - Carbon Steel Dacromet
5	Rondelle - Washers	Acciaio al Carbonio - Carbon Steel Dacromet
6	Dadi - Nuts	Acciaio al Carbonio - Carbon Steel Dacromet
7	Cappello - Cap	Plastica - Plastic

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione di lavoro: PN 16.
- Temperatura massima: 70 °C.
- Rivestimento interno ed esterno "EPOXY", 250 µm.
- Viteria in acciaio con copertura Dacromet.

APPLICAZIONI GENERALI

- Per il collegamento di tubi in PE in impianti idrici generali, di ingegneria civile, idraulici o di irrigazione.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Working pressure: PN 16.
- Maximum temperature: 70 °C.
- Inside and outside "EPOXY" powder coating, 250 µm.
- Bolts, nuts and washers coated with Dacromet.


GENERAL APPLICATIONS

- To join PE pipes in civil, hydraulic or irrigation water systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

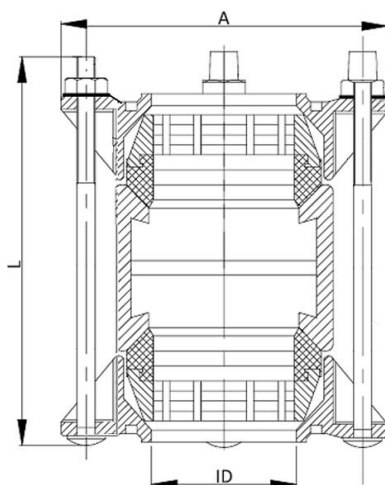

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Ø (mm)	COD.	DIMENSIONI - DIMENSIONS					Peso appros. Weight aprox. (Kg)
		A (mm)	H (mm)	L (mm)	Viti/Bolt		
					N°	Metrica/Metric	
63	VF730063	67	165	180	4	M12	3,90
75	VF730075	79	177	180	4	M12	4,30
90	VF730090	94	195	180	4	M12	4,90
110	VF730110	115	212	180	4	M12	5,50
125	VF730125	130	228	200	4	M12	6,10
140	VF730140	145	245	200	4	M12	7,30
160	VF730160	165	270	220	4	M12	8,00
200	VF730200	205	313	220	4	M12	11,70
250	VF730250	255	375	250	6	M16	18,70
315	VF730315	320	442	300	6	M16	27,10

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.3-07.24

2/2