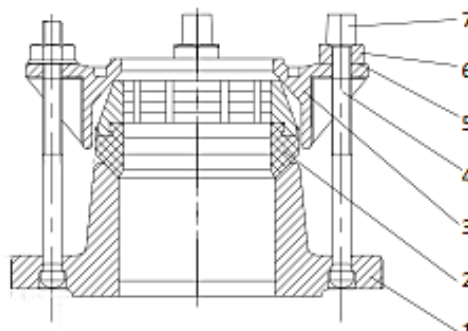



DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Corpo centrale - Center body	Ghisa Sferoidale - Ductile Iron GGG 50 (EN-GJS-500-7)
2	Giunti - Gasket	EPDM + Laiton - Brass
3	Anello terminale - End ring	Ghisa Sferoidale - Ductile Iron GGG 50 (EN-GJS-500-7)
4	Viti - Bolts	Acciaio al Carbonio - Carbon Steel Dacromet
5	Rondelle - Washers	Acciaio al Carbonio - Carbon Steel Dacromet
6	Dadi - Nuts	Acciaio al Carbonio - Carbon Steel Dacromet
7	Cappello - Cap	Plastica - Plastic

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione di lavoro: PN 16.
- Temperatura massima: 70 °C.
- Adatto per flange PN 10 e PN 16.
- Rivestimento interno ed esterno "EPOXY", 250 µm.
- Viteria in acciaio con copertura Dacromet.

APPLICAZIONI GENERALI

- Per la giunzione di tubi in PE a tubazioni flangiata o a valvole o altri raccordi flangiati in impianti idrici generali, opere civili, idraulici o di irrigazione.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Working pressure PN 16.
- Maximum temperature: 70 °C.
- Suitable for PN 10 and PN 16 flanges.
- Inside and outside "EPOXY" powder coating, 250 µm.
- Bolts, nuts and washers coated with Dacromet.


GENERAL APPLICATIONS

- To join PE pipes to flanged pipes or valves or other flanged fittings in civil, hydraulic or irrigation water systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

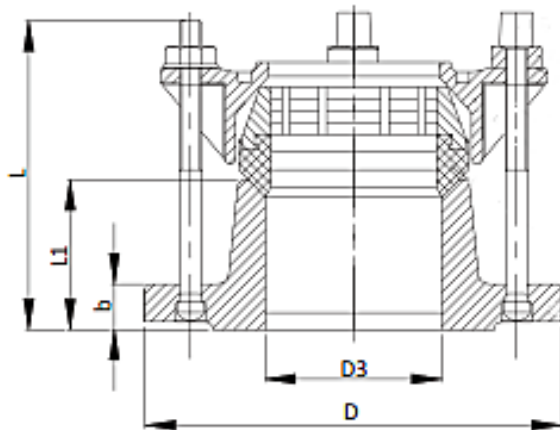
INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

DN	Ø (mm)	COD.	DIMENSIONI - DIMENSIONS								Peso appros. Weight aprox. (Kg)
			D3 (mm)	b (mm)	L1 (mm)	L (mm)	Flange/Flange		Viti/Bolt		
							PN	D (mm)	Nº	Metrica Metric	
50/65	63	VF740063	80	19	65	110	10/16	185	4	M12	4,00
65	75	VF740075	94	19	65	110	10/16	185	4	M12	4,20
80	90	VF740090	108	19	65	110	10/16	200	4	M12	4,80
100	110	VF740110	128	19	65	110	10/16	220	4	M12	5,20
125	125	VF740125	142	19	65	120	10/16	250	4	M12	5,40
125	140	VF740140	160	19	65	120	10/16	250	4	M12	6,90
150	160	VF740160	180	19	65	120	10/16	285	4	M12	7,70
200	200	VF740200	220	19	75	140	10/16	340	4	M16	11,00
250	250	VF740250	270	22	85	170	10/16	400	6	M16	16,50
300	315	VF740315	334	24	85	170	10/16	455	6	M16	20,20

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.3-07.24
2/2