
DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Corpo - Body	Ghisa Sferoidale - Ductile Iron GGG 40 (EN-GJS-400-15)
2	Giunti - Gasket	EPDM
3	Anello - Ring	Ottone - Brass

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione di lavoro: PN 16.
- Temperatura massima: 60 °C.
- Rivestimento interno ed esterno "EPOXY", 250 µm.

APPLICAZIONI GENERALI

- Per la giunzione di tubi in PE a tubazioni flangiate o a valvole o altri raccordi flangiati in impianti idrici generali, opere civili, idraulici o di irrigazione.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Working pressure: PN 16.
- Maximum working temperature: 60 °C.
- Inside and outside "EPOXY" powder coating: 250 µm.

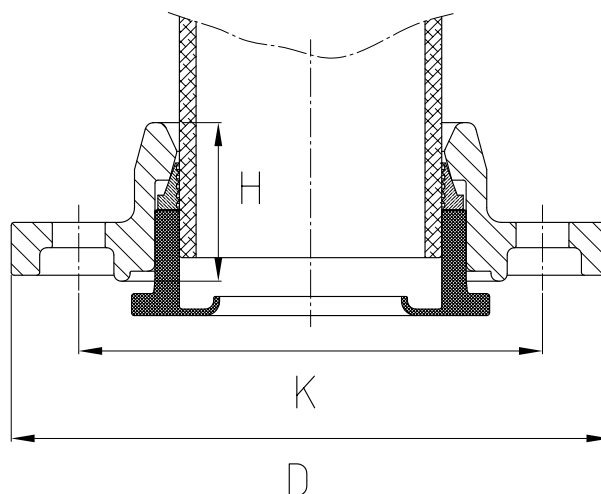
GENERAL APPLICATIONS

- To join PE pipes to flanged pipes or valves or other flanged fittings in civil, hydraulic or irrigation water systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.


INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

DN	Ø (mm)	COD.	DIMENSIONI - DIMENSIONS				Peso appros. Weight aprox. (Kg)
			H (mm)	Flange / Flange			
				PN	D (mm)	K (mm)	
50-65	63	VF750063	50	10/16	182	125	2,7
65	75	VF750075	55	10/16	185	145	2,7
80	90	VF750090	60	10/16	195	160	3,6
100	110	VF750110	63	10/16	216	180	3,8
125	125	VF750125	70	10/16	253	210	4,9
125	140	VF750140	78	10/16	253	210	4,9
150	160	VF750160	78	10/16	280	240	6,2
200	200	VF750200	88	10/16	336	295	9,6

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-08.24

2/2