


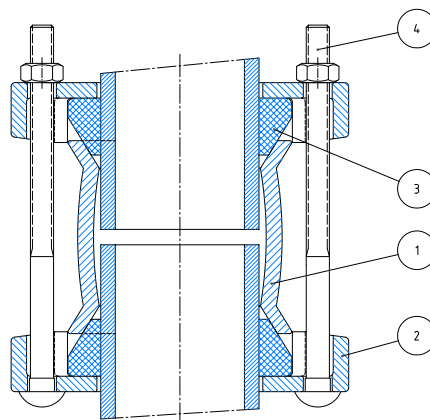

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Corpo - Body	Ghisa Sferoidale - Ductile Iron GGG 40 (EN-GJS-400-15)
2	Controflangia - Flange	Ghisa Sferoidale - Ductile Iron GGG 40 (EN-GJS-400-15)
3	Giunti - Gasket	EPDM
4	Viteria - Bolts	Acciaio al Carbonio - Carbon Steel 8.8

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione di lavoro: PN 16.
- Temperatura massima: 60 °C.
- Rivestimento interno ed esterno "EPOXY", 250 µm.
- Viteria in acciaio con copertura DACROMET.
- Consente di unire tubi di materiali e diametri diversi.

APPLICAZIONI GENERALI

- Per la giunzione di tubi lisci in ghisa, PVC, acciaio o fibrocemento in impianti idrici, opere civili, idraulici o di irrigazione.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Working pressure PN 16.
- Maximum temperature: 60 °C.
- Inside and outside "EPOXY" powder coating, 250 µm.
- Bolts with DACROMET coating.
- It allows to join pipes of different materials and diameters.


GENERAL APPLICATIONS

- To join ductile iron, PVC, steel or fiber cement pipes in civil, hydraulic or irrigation water systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

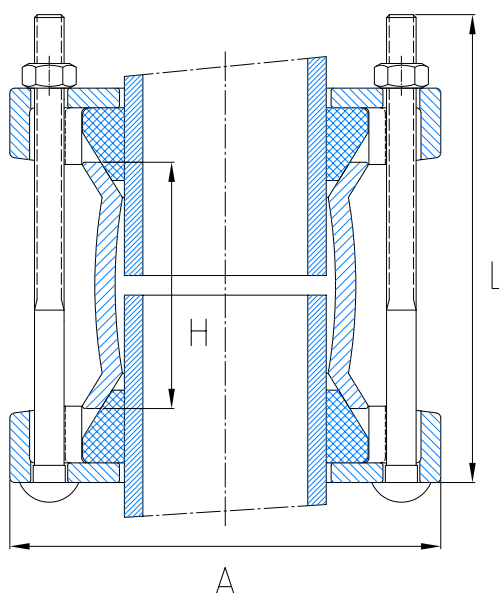

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

DN	TOLLERANZA TOLERANCE (mm)	COD.	DIMENSIONI - <i>DIMENSIONS</i>					Peso appros. <i>Weight aprox.</i> (Kg)
			A (mm)	H (mm)	Viti/Bolt			
					Nº	Métrica <i>Metric</i>	L (mm)	
40	48 - 60	VF770040	145	95	2	M12	200	3,0
50	59 - 72	VF770050	161	100	4	M12	200	3,5
65	68 - 85	VF770065	166	100	4	M12	200	3,7
80	88 - 103	VF770080	190	100	4	M12	200	4,6
100	99 - 119	VF770101	225	100	4	M12	200	4,9
100	109 - 128	VF770100	221	95	4	M12	190	4,5
125	132 - 157	VF770125	245	95	4	M12	190	5,3
150	159 - 182	VF770150	281	105	4	M12	200	7,3
175	192 - 210	VF770175	305	130	4	M12	230	8,8
200	218 - 235	VF770200	331	130	4	M12	230	9,9
225	242 - 268	VF770225	367	130	6	M12	230	12,8
250	272 - 289	VF770250	395	130	6	M12	230	13,5
300	315 - 332	VF770300	440	130	6	M12	230	15,5

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-08.24

2/2