

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Corpo - Body	Ghisa Sferoidale - Ductile Iron GGG 40 (EN-GJS-400-15)
2	Controflangia - Flange	Ghisa Sferoidale - Ductile Iron GGG 40 (EN-GJS-400-15)
3	Giunti - Gasket	EPDM
4	Viteria - Bolts	Acciaio al Carbonio - Carbon Steel 8.8

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione di lavoro: PN 16.
- Temperatura massima: 60 °C.
- Adattabile a flange PN 10 e PN 16.
- Rivestimento interno ed esterno "EPOXY", 250 µm.
- Viteria in acciaio con copertura DACROMET.

APPLICAZIONI GENERALI

- Per la giunzione di tubi lisci in ghisa, PVC, acciaio o fibrocemento e tubi o valvole flangiati o altri raccordi flangiati in impianti idrici, opere civili, idraulici o di irrigazione.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Working pressure: PN 16.
- Maximum temperature: 60 °C.
- Suitable for flanges PN 10 and PN 16.
- Inside and outside "EPOXY" powder coating, 250 µm.
- Bolts with DACROMET coating.


GENERAL APPLICATIONS

- To join ductile iron, PVC, steel or fiber cement pipes to flanged pipes or valves or other flanged fittings in civil, hydraulic or irrigation water systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

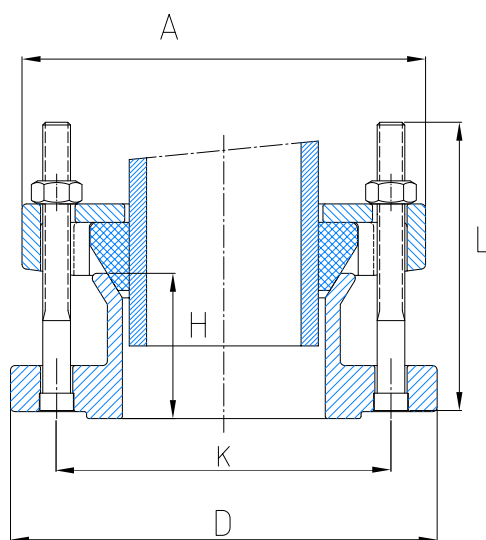

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

DN	TOLLERANZA TOLERANCE (mm)	COD.	DIMENSIONI - DIMENSIONS								Peso appros. Weight aprox. (kg)
			A (mm)	H (mm)	Flange/Flange			Viti/Bolt			
					PN	D (mm)	K (mm)	Nº	Métrica Metric	L (mm)	
50	59 - 72	VF780050	161	80	10/16	164	125	4	M12	130	3,6
65	68 - 85	VF780065	166	82	10/16	180	145	4	M12	130	3,7
80	88 - 103	VF780080	190	84	10/16	204	160	4	M12	130	4,2
100	99 - 119	VF780101	225	100	10/16	234	180	4	M12	145	5,5
100	109 - 128	VF780100	221	82	10/16	232	180	4	M12	130	5,6
125	132 - 157	VF780125	245	82	10/16	265	210	4	M12	130	6,2
150	159 - 182	VF780150	281	80	10/16	285	240	4	M12	130	8,4
200	192 - 210	VF780175	305	80	10/16	340	295	4	M12	130	8,9
200	218 - 235	VF780200	331	80	10/16	345	295	4	M12	130	10,8
250	242 - 268	VF780225	367	90	10/16	400	350 / 355	6	M12	140	15,0
250	272 - 289	VF780250	395	90	10/16	400	350 / 355	6	M12	140	14,5
300	315 - 332	VF780300	440	92	10/16	455	400 / 410	6	M12	140	20,0

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-08.24

2/2