


555

VALVOLA DI RITEGNO A PALLA - FILETTATA

BALL CHECK VALVE - THREADED

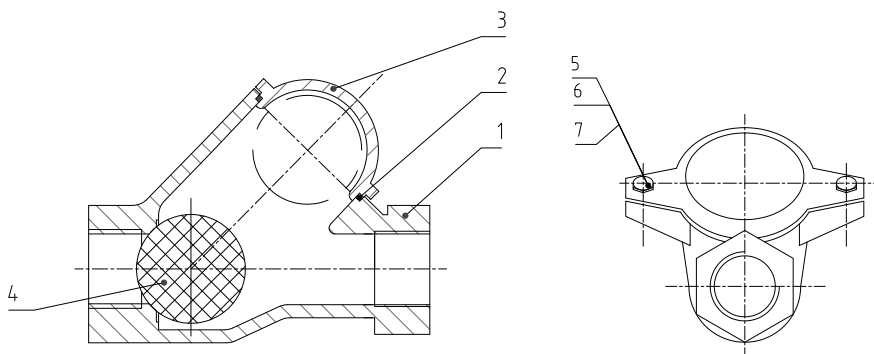

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Corpo - Body	Ghisa Sferoidale - Ductile Iron GGG40 (EN-GJS-400-15)
2	Guarnizione - Gasket	NBR
3	Coperchio - Bonnet	Ghisa Sferoidale - Ductile Iron GGG40 (EN-GJS-400-15)
4	Palla - Ball	Alluminio + NBR - Aluminum + NBR
5	Vite - Bolt	Acciaio Inox - Stainless Steel A2
6	Dado - Nut	Acciaio Inox - Stainless Steel A2
7	Rondella - Washer	Acciaio Inox - Stainless Steel A2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione di lavoro: PN 16.
- Temperatura di lavoro: da -10 °C a 80 °C.
- Filettatura femmina cilindrica.
- Rivestimento interno ed esterno "EPOXY", 250 µm.
- Prova di pressione unitaria: UNI EN 12266-1.
- Passaggio totale, perdita di carico minima.
- Design unidirezionale.
- Installazione orizzontale o verticale.

APPLICAZIONI GENERALI

- Purificazione e pompaggio di acque reflue urbane o industriali.
- Progettata per liquidi contaminati, densi e viscosi.
- Oli.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione. L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Working pressure: PN 16.
- Working temperature: -10 °C to 80 °C.
- Parallel female thread.
- Inside and outside "EPOXY" powder coating, 250 µm.
- Unit pressure tests: EN 12266-1.
- Full bore, minimum pressure drop.
- Unidirectional design.
- Horizontal or vertical working position.

GENERAL APPLICATIONS

- Urban or industrial waste water pumping and purification.
- Designed for contaminated, dense and viscous liquids.
- Oils.

Remarks:


Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application. Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.1-03.24

1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

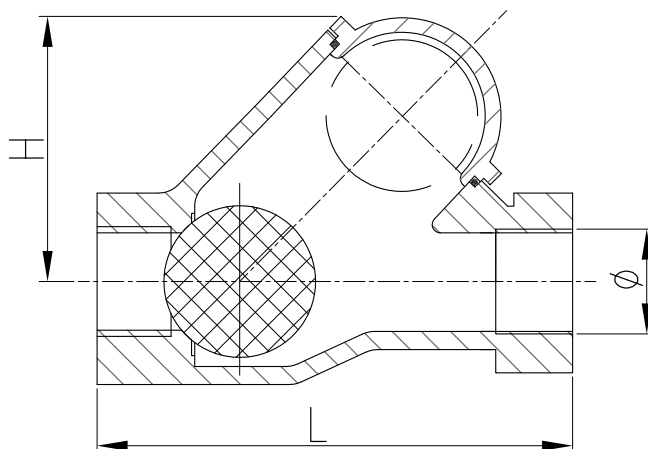

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Ø	COD.	DIMENSIONI - DIMENSIONS		Peso appros. Weight aprox. (Kg)
		L (mm)	H (mm)	
1"	VF555005	125	75	1,5
1 1/4"	VF555006	132	75	1,5
1 1/2"	VF555007	145	85	2,5
2"	VF555008	174	116	3,5
2 1/2"	VF55500A	200	140	5,0
3"	VF55500B	243	160	11,0

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-03.24

2/2