

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Corpo - Body	Ottone - Brass CW617N
2	Coperchio - Bonnet	Ottone - Brass CW617N
3	Saracinesca - Gate	Ottone - Brass CW617N
4	Stelo - Stem	Ottone - Brass CW614N
5	Dado di serraggio - Packing nut	Ottone - Brass CW614N
6	Dado di bloccaggio - Lock nut	Ottone - Brass CW614N
7	Anello del asse - Stem ring	Ottone - Brass CW614N
8	Guarnizione - Gasket	Fibra
9	Anello di fissaggio - Packing ring	PTFE
10	O - Ring	NBR
11	Volantino - Handle	Acciaio - Steel
12	Rondella - Washer	Alluminio - Aluminium
13	Dado - Nut	Acciaio - Steel

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola a saracinesca F/F.
- Corpo, coperchio e saracinesca in ottone secondo UNI EN 12165.
- Pressione massima di esercizio: PN 16.
- Temperatura di esercizio: da -10 °C a 80 °C.
- Estremità con filettatura femmina secondo UNI EN ISO 228-1.
- Certificato di conformità sanitaria A.C.S..
- Installabile in orizzontale, verticale o obliquo.
- Prova di pressione unitaria.
- Design bidirezionale.

APPLICAZIONI GENERALI


- Adatto per acqua fredda e calda.
- Reti di distribuzione dell'acqua.
- Sistemi di irrigazione.
- Climatizzazione.

BASIC FEATURES

- Gate valve F/F.
- Brass body, bonnet and gate according to EN 12165.
- Maximum working pressure: PN 16.
- Working temperature: -10 °C to 80 °C.
- Female thread ends according to EN ISO 228-1.
- Certificate of sanitary conformity A.C.S..
- It can work in horizontal, vertical or oblique position.
- Unit pressure test.
- Bidirectional design.

GENERAL APPLICATIONS

- Suitable for cold and hot water.
- Water systems.
- Irrigation systems.
- HVAC systems.

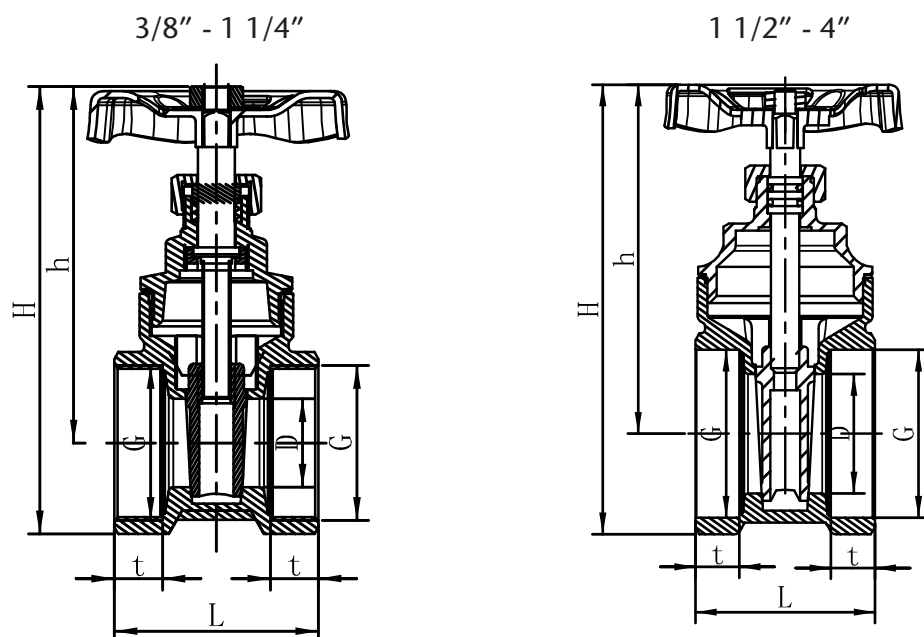

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

G (inches)	COD.	PN	DIMENSIONI - DIMENSIONS					Peso appros. Weight aprox. (g)
			D (mm)	L (mm)	H (mm)	h (mm)	t (mm)	
3/8"	VS150002	16	13	38	79	66	10	196
1/2"	VS150003	16	13	38	79	66	10	180
3/4"	VS150004	16	15	41	84	67	11	206
1"	VS150005	16	19	45	96	77	11	288
1 1/4"	VS150006	16	26	51	116	91	13	445
1 1/2"	VS150007	16	33	51	124	96	14	565
2"	VS150008	16	42	61	156	119	16	970
2 1/2"	VS15000A	16	60	66	204	159	17	1.740
3"	VS15000B	16	68	84	237	185	23	2.465
4"	VS15000C	16	93	81	295	227	19	4.305

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-11.24

2/2