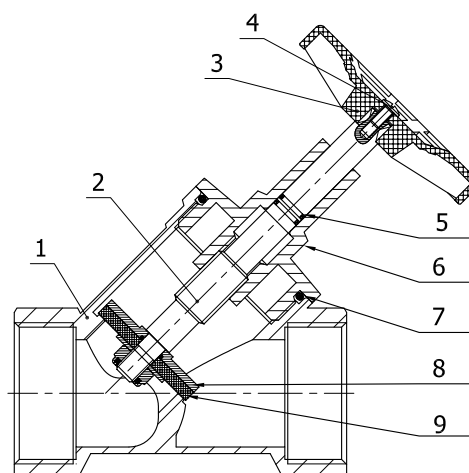



DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Corpo - Body	Ottone - Brass
2	Stelo - Stem	Ottone - Brass
3	Volantino - Handle	ABS
4	Vite - Screw	Ottone - Brass
5	O - Ring	NBR
6	Coperchio - Bonnet	Ottone - Brass
7	O - Ring	NBR
8	Disco - Disk	Ottone - Brass
9	Guarnizione in gomma - Rubber sealing	NBR

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola a sede inclinata F/F.
- Corpo, coperchio e disco in ottone secondo la UNI EN 12165.
- Pressione massima di esercizio: PN 16.
- Temperatura di esercizio: da -10 °C a 80 °C.
- Estremità con filettatura femmina secondo UNI EN ISO 228-1.
- Saracinesca gommata in NBR.
- Volantino ABS di colore verde.
- Installabile in orizzontale, verticale o obliquo.
- Prova di pressione unitaria.
- Design unidirezionale.

APPLICAZIONI GENERALI

- Adatto per acqua fredda e calda.
- Reti di distribuzione dell'acqua.
- Sistemi di irrigazione.
- Climatizzazione.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Straight pattern globe valve F/F.
- Brass body, bonnet and disk according to EN 12165.
- Maximum working pressure: PN 16.
- Working temperature: -10 °C to 80 °C.
- Female thread ends according to EN ISO 228-1.
- NBR rubber sealing.
- Green ABS handle.
- It can work in horizontal, vertical or oblique position.
- Unit pressure test.
- Unidirectional design.

GENERAL APPLICATIONS

- Suitable for cold and hot water.
- Water systems.
- Irrigation systems.
- HVAC systems.


Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.2- 11.24

1/2

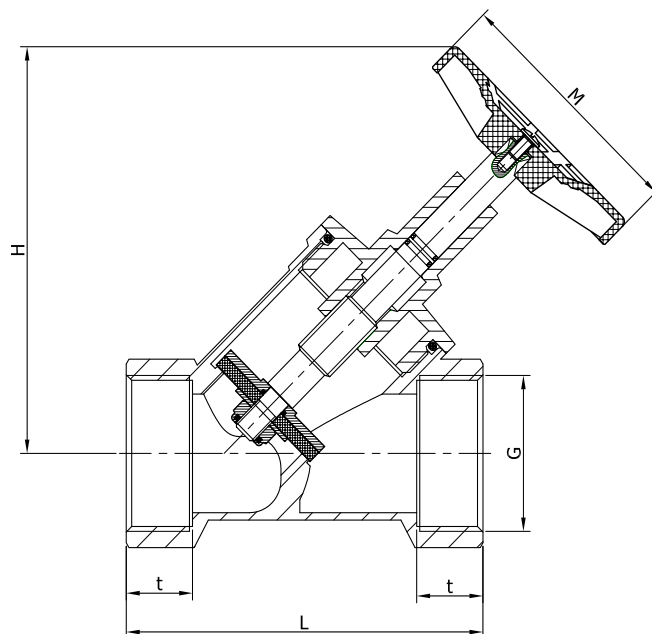
INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

G (inches)	COD.	PN	DIMENSIONI - DIMENSIONS				Peso appros. Weight aprox. (g)
			L (mm)	H (mm)	M (mm)	t (mm)	
1/2"	VS173003	16	57	66	50	13	196
3/4"	VS173004	16	63	75	50	14	269
1"	VS173005	16	76	94	62	16	441
1 1/4"	VS173006	16	95	101	62	21	833
1 1/2"	VS173007	16	113	126	80	21	1.192
2"	VS173008	16	134	139	80	23	1.831

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-11.24

2/2