


1200

RUBINETTO DOPPIO PER LAVATRICE DOUBLE WASHING MACHINE VALVE

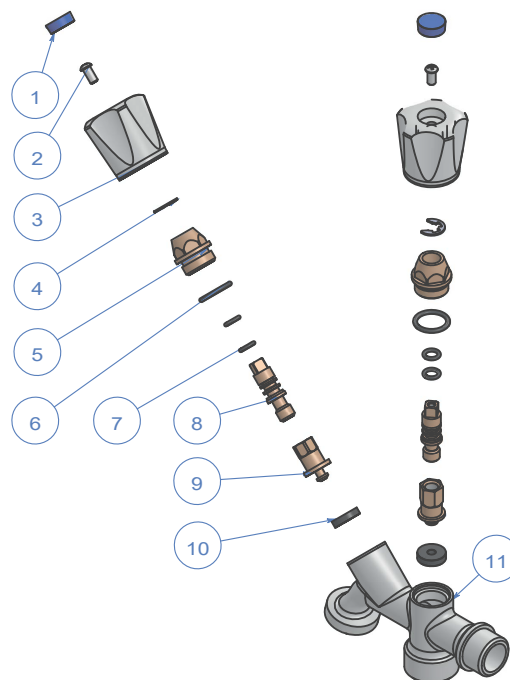

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material	Finitura - Surface
1	Tappo - Cap	ABS	---
2	Vite - Screw	Acciaio inox - Stainless steel	---
3	Manopola - Handle	ABS	Cromato - Chromed plated
4	Rondella - Washer	Acciaio inox - Stainless steel	---
5	Cappello - Bonnet	Ottone - Brass	---
6	O-Ring - O-ring	NBR	---
7	O-Ring - O-ring	NBR	---
8	Asse - Stem	Ottone - Brass	---
9	Pistone - Valve element	Ottone - Brass	---
10	Guarnizione - Gasket	NBR	---
11	Corpo - Body	Ottone - Brass CW617N	Cromato lucido - Chromed polished

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Prodotto in ottone CW617N secondo UNI EN 12165.
- Pressione massima di esercizio: PN 10.
- Temperatura di esercizio: da -10 °C a 90 °C.
- Estremità con filettatura maschio secondo UNI EN ISO 228-1.
- Due uscite indipendenti.
- Con vite di serraggio a manopola.
- Completamente cromata.

APPLICAZIONI GENERALI

- Collegamento a lavatrici o altre apparecchiature.
- Adatto per acqua fredda e calda.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Produced in brass CW617N according to EN 12165.
- Maximum working pressure: PN 10.
- Working temperature: -10 °C to 90 °C.
- Male thread ends according to EN ISO 228-1.
- Two independent outlets.
- With handle locking screw.
- Completely chromed.

GENERAL APPLICATIONS

- Connection to washing machines or other equipment.
- Suitable for cold and hot water.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.1- 10.24


1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

1200


RUBINETTO DOPPIO PER LAVATRICE DOUBLE WASHING MACHINE VALVE

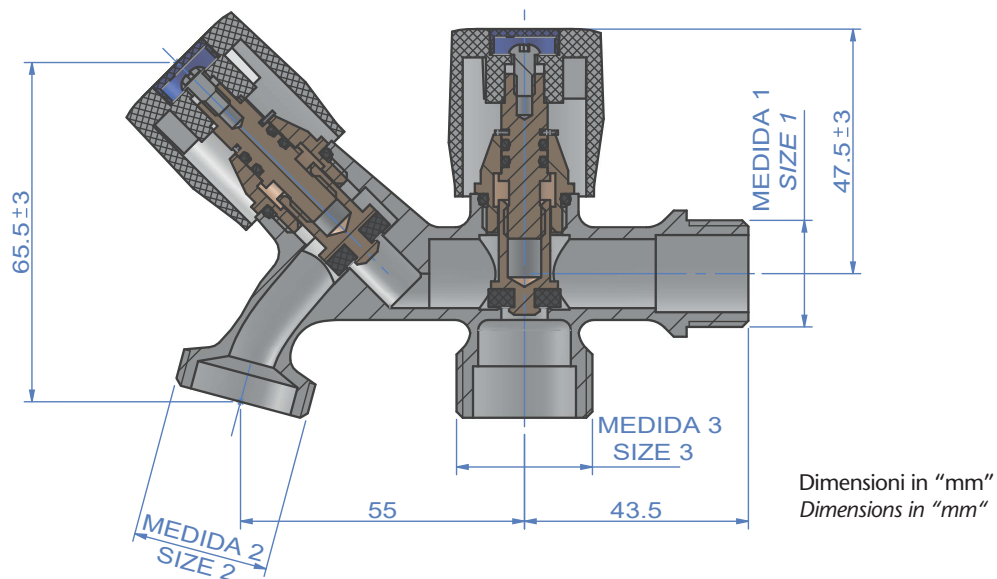

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

DIMENSIONE 1 SIZE 1 (inches)	DIMENSIONE 2 SIZE 2 (inches)	DIMENSIONE 3 SIZE 3 (inches)	COD.	PN	Peso appros. Weight aprox. (g)
G 1/2"	G 3/4"	G 3/4"	VS120003	10	255

DIAGRAMMA PRESSIONE - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE DIAGRAM

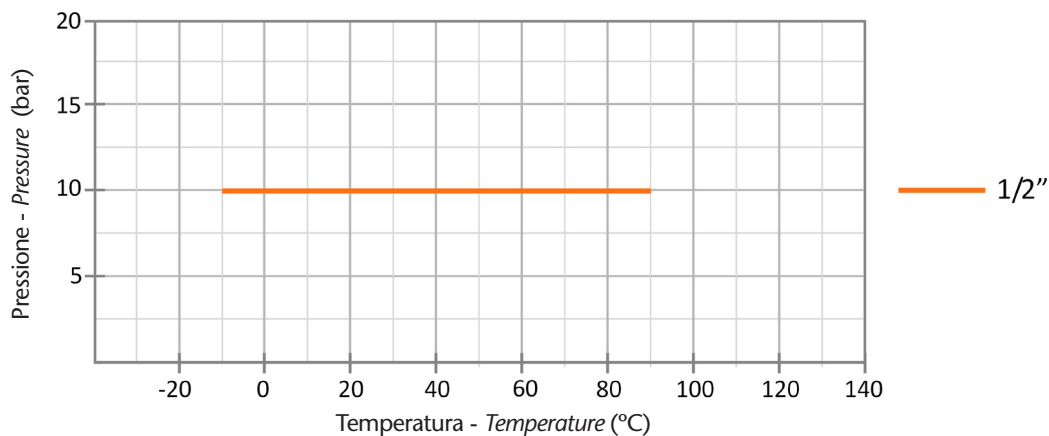

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note: Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-10.24

2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com