


1300

RUBINETTO MISTO LAVATRICE - LAVABO MIXED VALVE WASHING MACHINE WASHBASIN

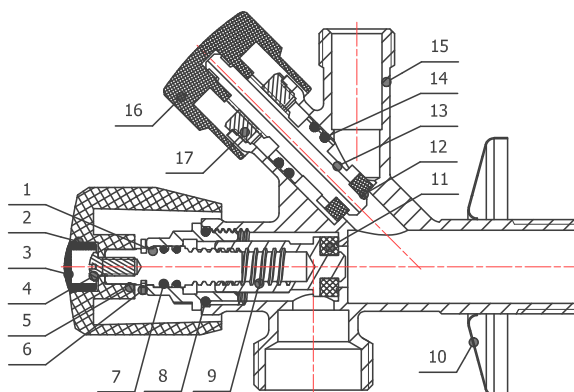

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material	Finitura - Surface
1	Cappello - Bonnet	Ottone - Brass	---
2	Manopola - Handle	ABS	Cromato - Chromed plated
3	Tappo - Cap	ABS	---
4	Vite - Screw	Acciaio inox - Stainless steel	---
5	Asse - Stem	Ottone - Brass	---
6	Rondella - Washer	Acciaio inox - Stainless steel	---
7	O-Ring - O-ring	NBR	---
8	O-Ring - O-ring	NBR	---
9	Pistone - Plate	Ottone - Brass	---
10	Rosetta - Cover	Acciaio inox - Stainless steel	---
11	Guarnizione - Gasket	NBR	---
12	Guarnizione - Gasket	NBR	---
13	Asse - Stem	Ottone - Brass	---
14	O-Ring - O-ring	NBR	---
15	Corpo - Body	Ottone - Brass CW617N	Cromato lucido - Chromed polished
16	Manopola - Handle	ABS	Cromato - Chromed plated
17	Dado di serraggio - Locking nut	Ottone - Brass	---

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Prodotto in ottone CW617N secondo UNI EN 12165.
- Pressione massima di esercizio: PN 10.
- Temperatura di esercizio: da 0 °C a 100 °C.
- Estremità con filettatura maschio secondo UNI EN ISO 228-1.
- Due uscite indipendenti.
- Con vite di serraggio a manopola.
- Completamente cromata.

APPLICAZIONI GENERALI

- Collegamento a lavatrici, lavabi o altre apparecchiature.
- Adatto per acqua fredda e calda.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Produced in brass CW617N according to EN 12165.
- Maximum working pressure: PN 10.
- Working temperature: 0 °C to 100 °C.
- Male thread ends according to EN ISO 228-1.
- Two independent outlets.
- With handle locking screw.
- Completely chromed.

GENERAL APPLICATIONS

- Connection to washing machines, washbasins or other equipment.
- Suitable for cold and hot water.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.1-10.24


1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

1300


RUBINETTO MISTO LAVATRICE - LAVABO MIXED VALVE WASHING MACHINE WASHBASIN

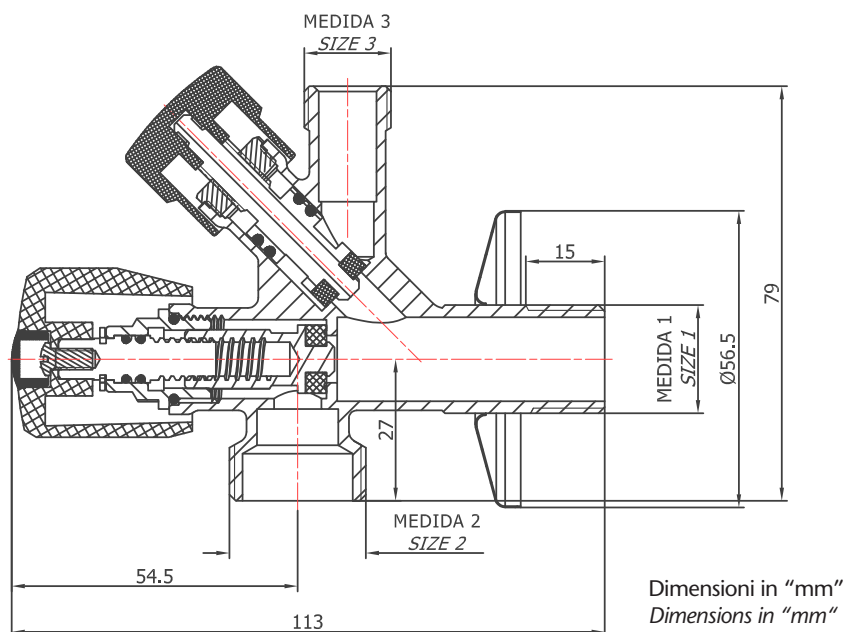

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

DIMENSIONE 1 SIZE 1 (inches)	DIMENSIONE 2 SIZE 2 (inches)	DIMENSIONE 3 SIZE 3 (inches)	COD.	PN	Peso appros. Weight aprox. (g)
G 1/2"	G 3/4"	G 3/8"	VS130342	10	265

DIAGRAMMA PRESSIONE - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE DIAGRAM

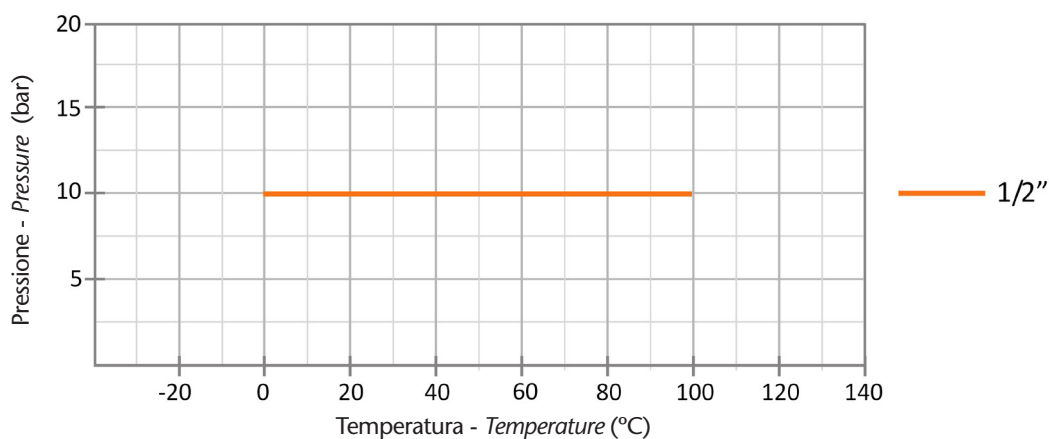

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-10.24

2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com