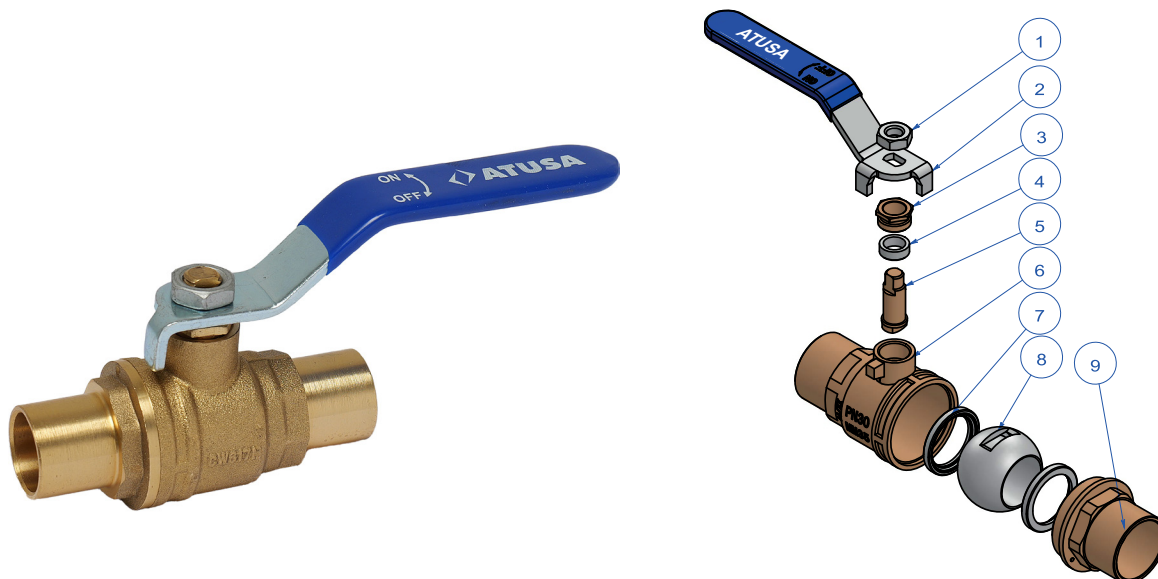


30/S

VALVOLA A SFERA OTTONE A SALDARE WELDING BRASS BALL VALVE



DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material	Finitura - Surface
1	Dado esagonale - Hexagonal nut	Acciaio - Steel	Nichelato - Nickel plated
2	Maniglia - Handle	Acciaio - Steel	Nichelato - Nickel plated
3	Dado dello stelo - Stem nut	Ottone - Brass	---
4	Dado di serraggio - Stem packing	PTFE	---
5	Stelo - Stem	Ottone - Brass	---
6	Corpo - Body	Ottone - Brass CW617N	---
7	Sede sfera - Ball seats	PTFE	---
8	Sfera - Ball	Ottone - Brass	Cromato - Chromed plated
9	Cappello - Cap	Ottone - Brass CW617N	---

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Prodotto in ottone CW617N secondo UNI EN 12165.
- Pressione massima di esercizio: PN 30.
- Temperatura di esercizio: da -10 °C a 110 °C.
- Estremi a saldare.
- Premistoppa con guarnizione in PTFE.
- Maniglia in acciaio, con PVC azzurro.
- Valvola a chiusura rapida, tutto o niente, 1/4 di giro.

APPLICAZIONI GENERALI

- Adatto per acqua fredda e calda.
- Reti di distribuzione dell'acqua.
- Reti di edifici.
- Sistemi di distribuzione dell'acqua calda sanitaria (ACS).
- Sistemi di irrigazione.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Produced in brass CW617N according to EN 12165.
- Maximum working pressure: PN 30.
- Working temperature: -10 °C to 110 °C.
- Welding ends.
- Packing gland in the stem with PTFE gasket.
- Steel handle with blue plastic cover.
- Quick closing valve, quarter turn for on/off service.

GENERAL APPLICATIONS

- Suitable for cold and hot water.
- Water systems.
- Plumbing installations.
- Sanitary hot water distribution systems.
- Irrigation systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

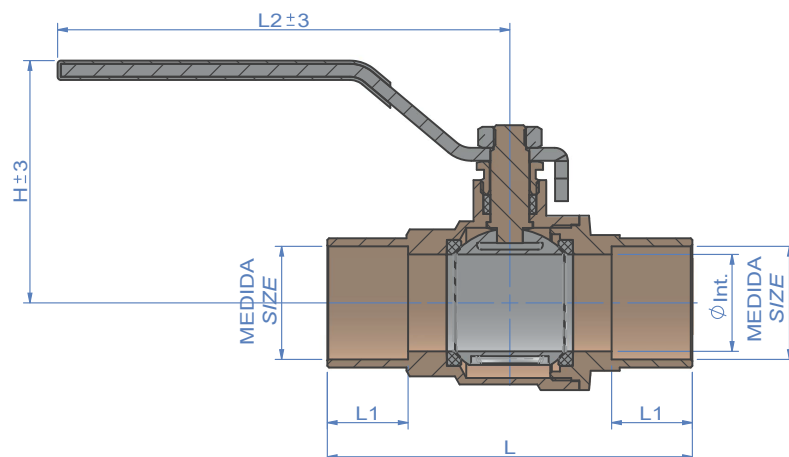
Rev.2- 10.24

1/2

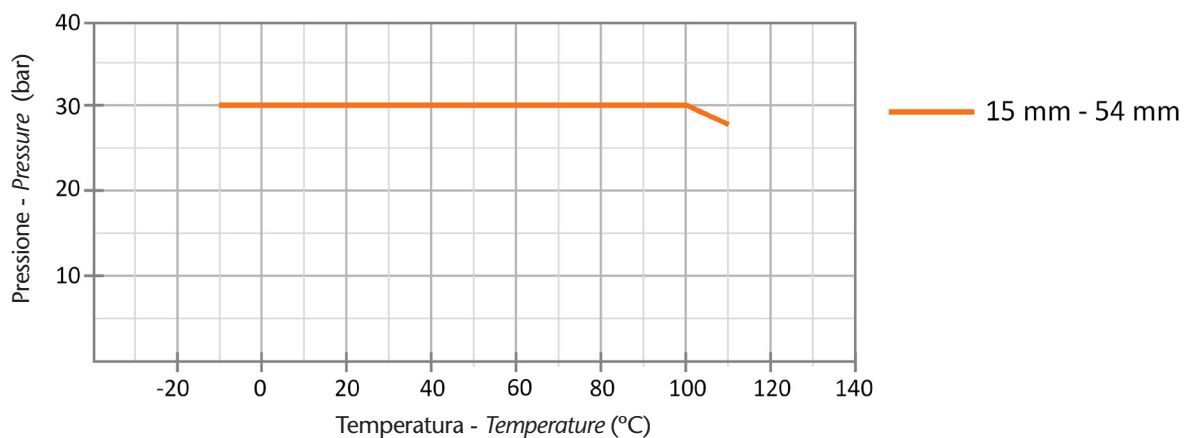


Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

30/S

VALVOLA A SFERA OTTONE A SALDARE
WELDING BRASS BALL VALVE

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

DIMENSIONE Size (mm)	COD.	PN	DIMENSIONI - DIMENSIONS					Peso appros. Weight aprox. (g)
			Ø Int. (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	
15	VS30S315	30	13,5	69	15,5	85	44	170
18	VS30S418	30	13,5	72	16,0	85	44	183
22	VS30S422	30	18	81	18,0	85	46	236
28	VS30S528	30	21	95	21,5	115	56	422
35	VS30S635	30	30	113	25,0	140	75	753
42	VS30S742	30	37	130	27,0	140	80	1.086
54	VS30S854	30	47	151	32,0	165	91	1.782

DIAGRAMMA PRESSIONE - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE DIAGRAM


Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2- 10.24

2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com