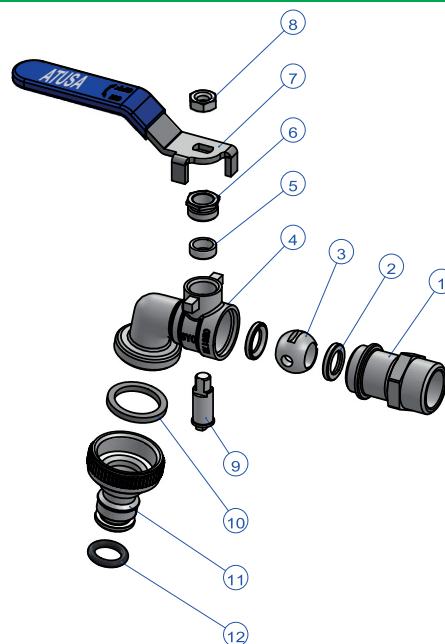



SISTEMA ANTIGELO
ANTI-ICE SYSTEM

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material	Finitura - Surface
1	Cappello - Cap	Ottone - Brass CW617N	Nichelato - Nickel plated
2	Sede sfera - Ball seats	PTFE	---
3	Sfera - Ball	Ottone - Brass	Cromato - Chromed plated
4	Corpo - Body	Ottone - Brass CW617N	Nichelato - Nickel plated
5	Dado di serraggio - Stem packing	PTFE	---
6	Dado dello stelo - Stem nut	Ottone - Brass	Nichelato - Nickel plated
7	Maniglia - Handle	Acciaio Inox - Stainless Steel	---
8	Dado - Nut	Acciaio Inox - Stainless Steel	---
9	Stelo - Stem	Ottone - Brass	Nichelato - Nickel plated
10	Giunto - Joint	NBR	---
11	Attacco del tubo flessibile - Hose connection	Ottone - Brass	Nichelato - Nickel plated
12	O-Ring - O-Ring	NBR	---

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Prodotto in ottone CW617N secondo UNI EN 12165.
- Pressione massima di esercizio: PN 16.
- Temperatura di esercizio: da -10 °C a 90 °C.
- Estremità con filettatura maschio secondo UNI EN ISO 228-1.
- Premistoppa con guarnizione in PTFE.
- Maniglia in acciaio inox con PVC, colore azzurro.
- Attacco rapido per tubo in gomma.
- Sistema antigelo.
- Valvola a chiusura rapida, aperta o chiusa, 1/4 di giro.

APPLICAZIONI GENERALI

- Adatto per acqua fredda e calda.
- Reti di edifici.
- Sistemi di irrigazione.

BASIC FEATURES

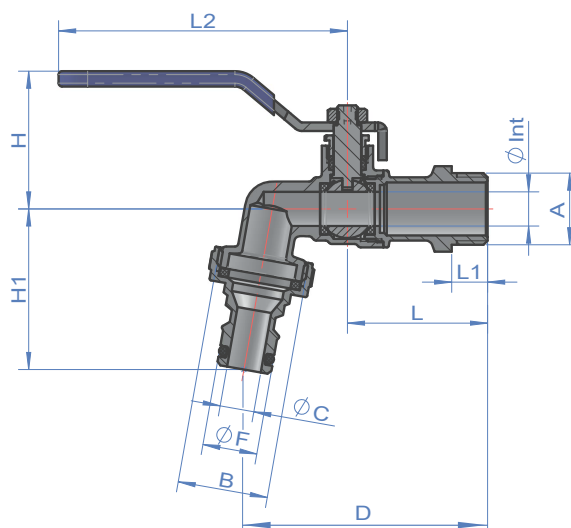
- Produced in brass CW617N according to EN 12165.
- Maximum working pressure: PN 16.
- Working temperature: -10 °C to 90 °C.
- Male thread end according to EN ISO 228-1.
- Packing gland in the stem with PTFE gasket.
- Stainless steel handle with blue plastic cover.
- Fitting with quick connector.
- Anti-ice system.
- Quick closing valve, quarter turn for on/off service.

GENERAL APPLICATIONS

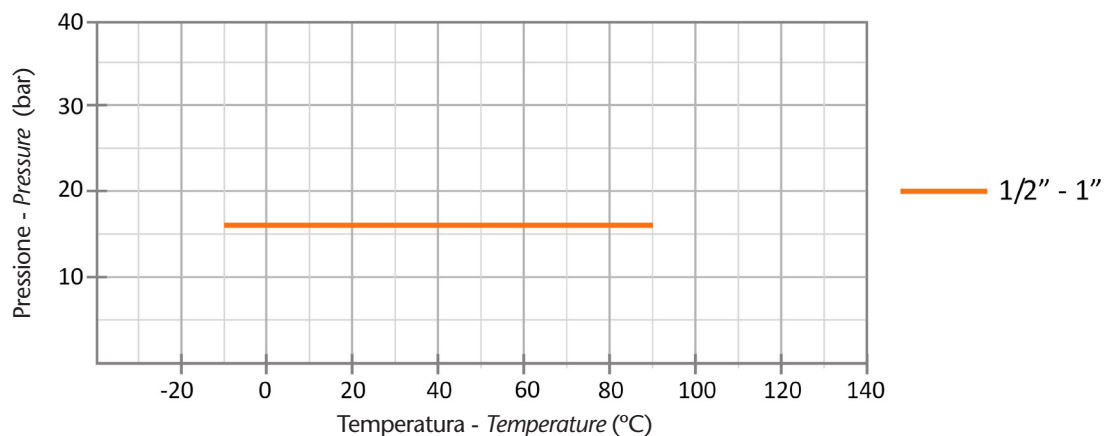
- Suitable for cold and hot water.
- Plumbing installations.
- Irrigation systems.

 Rev.1-10.24
 1/2

 Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com


INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Dimensione SIZE A (inches)	Dimensione SIZE B (inches)	COD.	PN	DIMENSIONI - DIMENSIONS									Peso appros. Weight aprox. (g)
				Ø Int. (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	Ø F (mm)	Ø C (mm)	
1/2"	3/4"	VS043003	16	10	72	41	10,5	84	40,3	47	16	10	199
3/4"	1"	VS043004	16	12	87	50	12,0	84	41,6	51	16	10	270
1"	1 1/4"	VS043005	16	15	95	55	12,0	110	47,3	55	16	10	360

DIAGRAMMA PRESSIONE - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE DIAGRAM

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note: Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.