


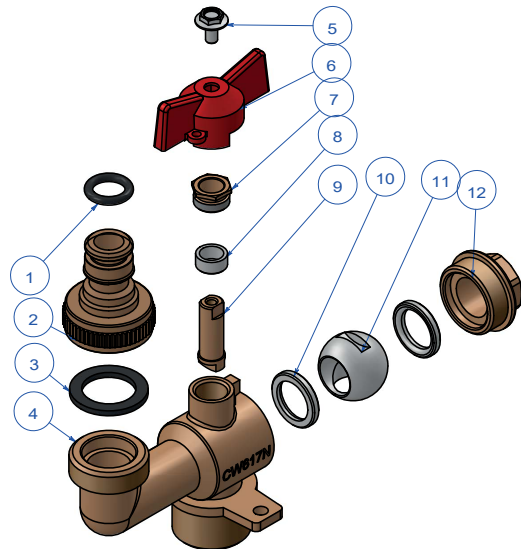

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material	Finitura - Surface
1	O-Ring - O-Ring	NBR	---
2	Raccordo del tubo in gomma - Hose connection	Ottone - Brass	---
3	Giunto - Joint	NBR	---
4	Corpo - Body	Ottone - Brass CW617N	---
5	Vite - Screw	Acciaio - Steel	Cromato - Chromed plated
6	Maniglia - Handle	Alluminio - Aluminium	Verniciato - Painted
7	Dado di serraggio - Packing nut	Ottone - Brass	---
8	Dado dello stelo - Stem packing	PTFE	---
9	Stelo - Stem	Ottone - Brass	---
10	Sede sfera - Ball seats	PTFE	---
11	Sfera - Ball	Ottone - Brass	Cromato - Chromed plated
12	Cappello - Cap	Ottone - Brass CW617N	---

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Prodotto in ottone CW617N secondo UNI EN 12165.
- Pressione massima di esercizio: PN 16.
- Temperatura di esercizio: da -10 °C a 90 °C.
- Estremità con filettatura maschio secondo UNI EN ISO 228-1.
- Premistoppa nello stelo con guarnizione in PTFE.
- Maniglia a farfalla in alluminio, colore rosso.
- Attacco rapido per tubo in gomma.
- Valvola a chiusura rapida, aperta o chiusa, 1/4 di giro.

APPLICAZIONI GENERALI

- Adatto per acqua fredda e calda.
- Reti di edifici.
- Sistemi di irrigazione.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Produced in brass CW617N according to EN 12165.
- Maximum working pressure: PN 16.
- Working temperature: 10 °C to 90 °C.
- Male thread end according to EN ISO 228-1.
- Packing gland in the stem with PTFE gasket.
- Red color aluminium butterfly handle.
- Fitting with quick connector.
- Quick closing valve, quarter turn for on/off service.

GENERAL APPLICATIONS

- Suitable for cold and hot water.
- Plumbing installations.
- Irrigation systems.


Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.1-05.24


1/2

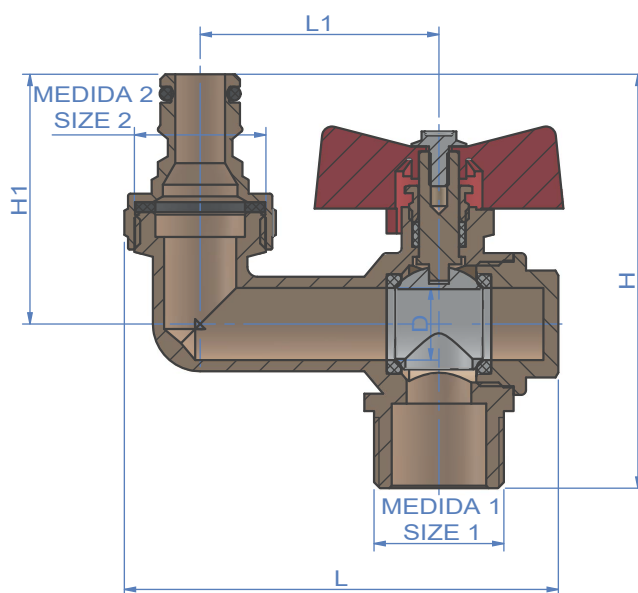

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

DIMENSIONE 1 SIZE 1 (inches)	DIMENSIONE 2 SIZE 2 (inches)	COD.	PN	DIMENSIONI - DIMENSIONS					Peso appros. Weight aprox. (g)
				D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	
3/4"	3/4"	VS088044	16	14,5	87	48	83	50	317
3/4"	1"	VS088045	16	14,5	92	49	87	54	376

DIAGRAMMA PRESSIONE - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE DIAGRAM

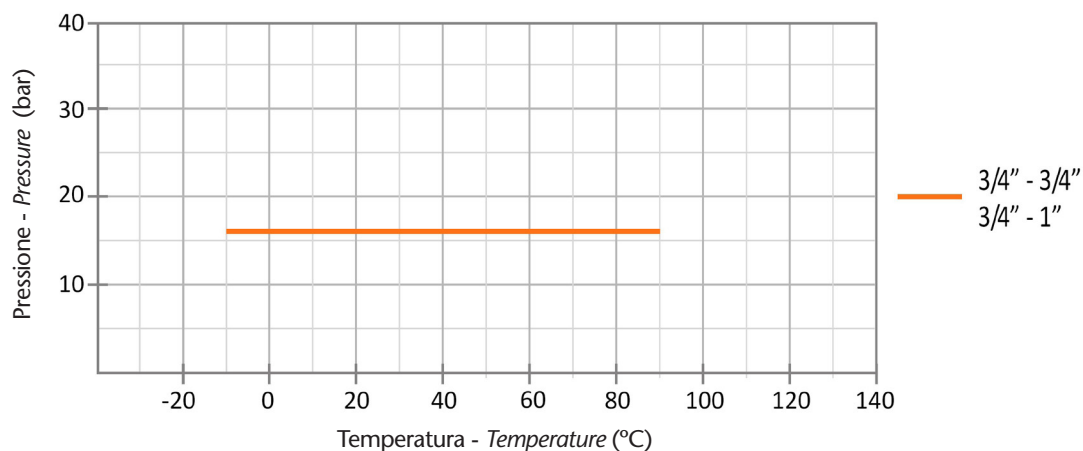

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-05.24

2/2