

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Corpo - Body	Ottone - Brass CW614N
2	Filtro - Strainer	Ottone - Brass CW614N
3	Guida e Disco - Stem & Disc	Ottone - Brass CW614N
4	Sede - Seat	NBR
5	Guarnizione - Gasket	Fibra - Fiber

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola di fondo F.
- Corpo, coperchio, disco, guida e filtro secondo UNI EN 12165.
- Pressione massima di esercizio: PN 16.
- Temperatura di esercizio: da -10 °C a 80 °C.
- Estremità con filettatura femmina secondo UNI EN ISO 228-1.
- Installabile in verticale.
- Prova di pressione unitaria.
- Impermeabilità assoluta.
- Design unidirezionale.

APPLICAZIONI GENERALI

- Adatto per acqua fredda e calda.
- Reti di distribuzione dell'acqua.
- Sistemi di irrigazione.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Foot valve F.
- Brass body, disc, stem and strainer according to EN 12165.
- Maximum working pressure: PN 16.
- Working temperature: -10 °C to 80 °C.
- Female thread end according to EN ISO 228-1.
- It work in vertical position.
- Unit pressure test.
- Absolute watertightness.
- Unidirectional design.


GENERAL APPLICATIONS

- Suitable for cold and hot water.
- Water systems.
- Irrigation systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

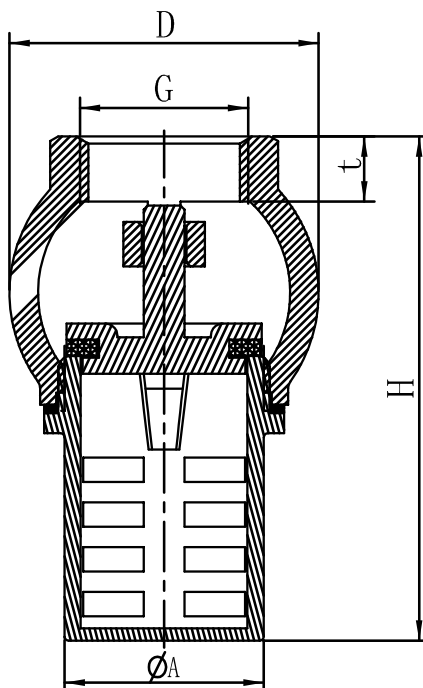

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

G (inches)	COD.	PN	DIMENSIONI - DIMENSIONS				Peso appros. Weight aprox. (g)
			D (mm)	H (mm)	t (mm)	ØA (mm)	
1/2"	VS196003	16	38	62	8	25	160
3/4"	VS196004	16	44	68	10	28	200
1"	VS196005	16	48	76	12	31	250
1 1/4"	VS196006	16	57	95	13	38	395
1 1/2"	VS196007	16	66	102	13	46	540
2"	VS196008	16	77	116	14	58	835
2 1/2"	VS19600A	16	86	140	14	59	1.025
3"	VS19600B	16	111	149	19	78	1.640
4"	VS19600C	16	143	186	17	94	2.780

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-11.24
2/2