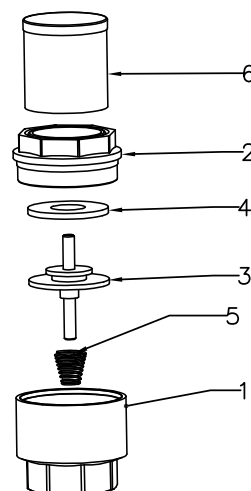


130/A

VALVOLA DI RITEGNO PER FONDO
FOOT CHECK VALVE

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Corpo - Body	Ottone - Brass CW617N
2	Coperchio - Bonnet	ABS
3	Guida e Disco - Stem & Disc	Ottone - Brass CW614N
4	Sede - Seat	NBR
5	Molla - Spring	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304
6	Filtro - Strainer	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola di Ritegno F.
- Corpo, disco e guida in ottone secondo UNI EN 12165.
- Pressione massima di esercizio: PN 10-8-6 (vedi tabella).
- Temperatura di esercizio: da -10 °C a 70 °C.
- Estremità con filettatura femmina secondo UNI EN ISO 228-1.
- Certificato di conformità sanitaria A.C.S..
- Installabile in orizzontale, verticale o obliquo.
- Prova di pressione unitaria.
- Impermeabilità assoluta.
- Design unidirezionale.

APPLICAZIONI GENERALI

- Adatto per acqua fredda e calda.
- Reti di distribuzione dell'acqua.
- Sistemi di irrigazione.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Check valve F.
- Brass body, disc and stem according to EN 12165.
- Maximum working pressure: PN 10-8-6 (see table).
- Working temperature: 0 °C to 70 °C.
- Female thread end according to EN ISO 228-1.
- Certificate of sanitary conformity A.C.S..
- It can work in horizontal, vertical or oblique position.
- Unit pressure test.
- Absolute watertightness.
- Unidirectional design.

GENERAL APPLICATIONS

- Suitable for cold and hot water.
- Water systems.
- Irrigation systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.


Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.1-11.24

1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

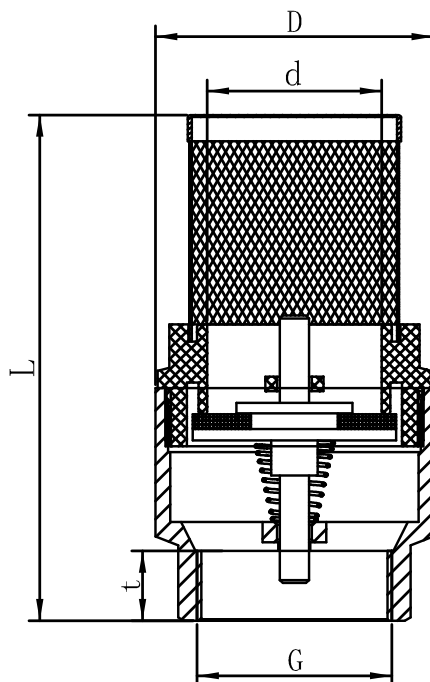

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

G (inches)	COD.	PN	DIMENSIONI - DIMENSIONS				Peso appros. Weight aprox. (g)
			D (mm)	L (mm)	d (mm)	t (mm)	
1/2"	VS130A03	10	33	66	18	11	100
3/4"	VS130A04	10	42	71	23	12	145
1"	VS130A05	10	48	87	30	14	195
1 1/4"	VS130A06	8	59	95	38	14	263
1 1/2"	VS130A07	8	68	111	43	14	417
2"	VS130A08	8	81	129	48	16	629
2 1/2"	VS130A0A	6	103	159	70	20	1.306
3"	VS130A0B	6	111	170	78	22	1.539
4"	VS130A0C	6	139	193	104	22	2.192

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.1-11.24

2/2