


FLANGIA PIANA FORGIATA DIN 2502 - PN 16 FORGED PLATE FLANGE DIN 2502 - PN 16



PN 16

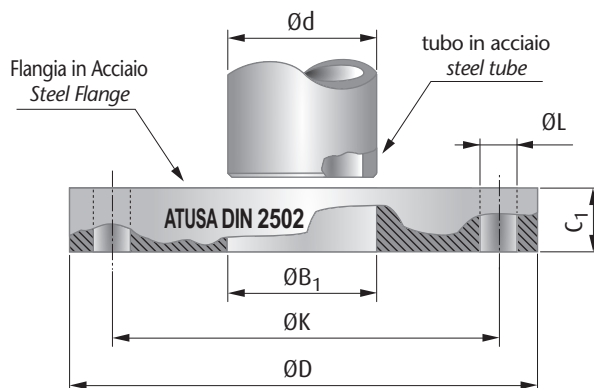

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Designazione - Designation				Flangia - Flange						Viti - Bolting		Conformità EN 1092-1 EN 1092-1 accordance (DIN=EN)	Peso appros. Weight aprox. (kg)
COD.	Tubo di acciaio Steel tube			PN	Diametro esterno Outside diameter	Diametro del cerchio di viti Diameter of bolt circle	Diametro foro per viti Diameter of bolt hole	Diametro interno Bore diameter	Spessore Thickness	Numero Number	Diametro Diameter		
	DN	NPS	Ød (mm)		ØD (mm)	ØK (mm)	ØL (mm)	ØB1 (mm)	C1 (mm)	nr (n°)	Ø (mm)		
F2502080	80	3"	88,9	16	200 ± 2,0	160 ± 1,0	18 +1,0/0	90,5 + 0,5/0	20 ± 1,5	8	M16	X	3,79
F2502200	200	8"	219,1	16	340 ± 3,0	295 ± 1,0	22 +1,0/0	221,5 +1,0/0	24 ± 1,5	12	M20		9,31
F2502250	250	10"	273,0	16	405 ± 3,0	355 ± 1,0	26 +1,0/0	276,5 +1,0/0	26 ± 1,5	12	M24		13,40
F2502300	300	12"	323,9	16	460 ± 3,0	410 ± 1,0	26 +1,0/0	327,5 +1,0/0	28 ± 1,5	12	M24		17,40
F2502350	350	14"	355,6	16	520 ± 3,0	470 ± 1,0	26 +1,0/0	359,5 +1,0/0	30 ± 1,5	16	M24		28,60
F2502400	400	16"	406,4	16	580 ± 3,0	525 ± 1,5	30 +2,5/0	411,0 +1,0/0	32 ± 1,5	16	M27		30,90
F2502450	450	18"	457,0	16	640 ± 3,0	585 ± 1,5	30 +2,5/0	462,0 +1,5/0	38 ± 1,5	20	M27		46,00
F2502500	500	20"	508,0	16	715 ± 3,0	650 ± 1,5	33 +2,5/0	513,5 +1,5/0	38 ± 1,5	20	M30		54,00
F2502600 *	600	24"	610,0	16	840 ± 5,0	770 ± 1,5	36 +2,5/0	616,5 +1,5/0	36 ± 1,5	20	M33		70,19
F2502700 *	700	28"	711,0	16	910 ± 5,0	840 ± 1,5	36 +2,5/0	716,0 +3,0/0	36 ± 1,5	24	M33		70,12
F2502800 *	800	32"	813,0	16	1025 ± 5,0	950 ± 1,5	39 +2,5/0	818,0 +3,0/0	42 ± 1,5	24	M36		95,72
F2502900 *	900	36"	914,0	16	1125 ± 5,0	1050 ± 1,5	39 +2,5/0	920,0 +3,0/0	46 ± 1,5	28	M36		113,78
F2502999 *	1000	40"	1016,0	16	1255 ± 5,0	1170 ± 1,5	42 +2,5/0	1022,0 +3,0/0	50 ± 1,5	28	M39		160,19

* Flangia non standard - Not standardized flanges.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Flangia conforme a DIN 2502 (e UNI EN 1092-1 se contrassegnato da una X).
- Materiale: Acciaio S235JR secondo la norma UNI EN 10025-2 (Rst 37.2).
- Tipo di fronte: Tipo A, Faccia Piana.
- Tutte le installazioni devono rispettare i valori P-T secondo i requisiti legali specificati.
- Marcatura: ATUSA; DIN 2502; DN/Ød; MATERIALE; PN; N° DI FUSIONE.

(X): ATUSA; EN 1092-1/01; DIN 2502; DN/Ød; MATERIALE; PN; N° DI FUSIONE.

APPLICAZIONI GENERALI

- Impianti idrici.
- Impianti di approvvigionamento idrico, pompaggio e allacciamento.
- Applicazioni industriali, oli e diesel.
- Impianti Antincendio.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione. L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Flange according to DIN 2502 (and EN 1092-1 if checked with X).
- Material: Steel S235JR according to EN 10025-2 (Rst 37.2).
- Flange facing type: Type A, Flat Face.
- All installations has to meet the P-T values specified in the legal requirements.
- Marking: ATUSA; DIN 2502; DN/Ød; MATERIAL; PN; HEAT Number.

(X): ATUSA; EN 1092-1/01; DIN 2502; DN/Ød; MATERIAL; PN; HEAT Number.

GENERAL APPLICATIONS

- Water systems.
- Water supply, pumping and connection plants.
- Industrial applications, oils and diesel.
- Fire Fighting Installations.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note: Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-01.23



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com