

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Corpo - Body	Bronzo - Bronze CB491K EN 1982
2	Coperchio - Bonnet	Ottone - Brass CW617N EN 12165
3	Saracinesca - Gate	Ottone - Brass Delta C CB754S EN 1982
4	Stelo - Stem	Ottone - Brass CW617N EN 12165
5	Dado di serraggio - Packing nut	Ottone - Brass CW617N EN 12165
6	Dado di bloccaggio - Lock nut	Ottone - Brass CW617N EN 12165
7	Volantino - Handle	Acciaio - Steel
8	Guarnizione - Gasket	Fibra - Fiber SUPERSINTERITE
9	Anello di serraggio - Packing ring	EPDM 80
10	Dado - Nut	Acciaio zincato - Zinc coated steel

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola a saracinesca F/F.
- Corpo in bronzo secondo la UNI EN 1982.
- Coperchio e saracinesca in ottone.
- Pressione massima di esercizio: PN 16.
- Temperatura di esercizio: da -10 °C a 80 °C.
- Estremità con filettatura femmina secondo UNI EN ISO 228-1.
- Volantino rosso in acciaio.
- Installabile in orizzontale, verticale o obliquo.
- Design bidirezionale.

APPLICAZIONI GENERALI


- Adatto per acqua fredda e calda.
- Reti di distribuzione dell'acqua.
- Sistemi di irrigazione.
- Climatizzazione.

BASIC FEATURES

- Gate valve F/F.
- Body in bronze according to EN 1982.
- Bonnet and gate in brass.
- Maximum working pressure: PN 16.
- Working temperature: -10 °C to 80 °C.
- Female thread ends according to EN ISO 228-1.
- Red steel handle.
- It can work in horizontal, vertical or oblique position
- Bidirectional design.

GENERAL APPLICATIONS

- Suitable for cold and hot water.
- Water systems.
- Irrigation systems.
- HVAC systems.

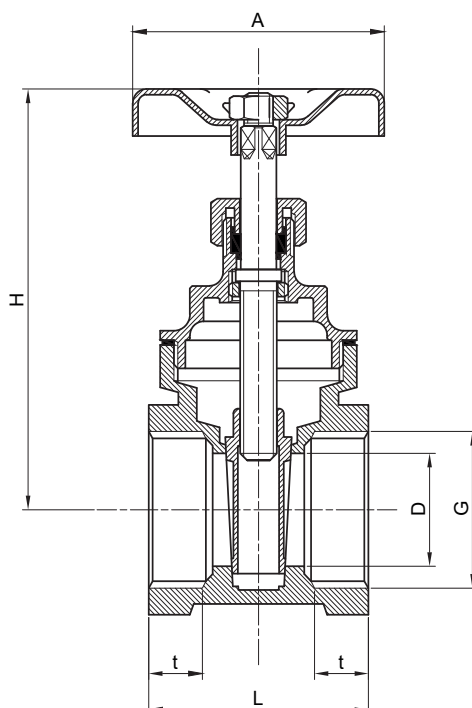

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

G (inches)	COD.	PN	DIMENSIONI - DIMENSIONS					Peso appros. Weight aprox. (g)
			D (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	t (mm)	
1/2"	VS172003	16	15	38	68	45	9	190
3/4"	VS172004	16	19	45	78	50	10	280
1"	VS172005	16	24	48	92	55	11	370
1 1/4"	VS172006	16	32	51	108	60	11	570
1 1/2"	VS172007	16	37	58	125	70	13	810
2"	VS172008	16	47	62	145	80	13	1.190
2 1/2"	VS17200A	16	60	76	175	100	16	2.050
3"	VS17200B	16	72	80	200	100	16	2.710
4"	VS17200D	16	93	96	240	120	20	4.670

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0- 11.24
2/2