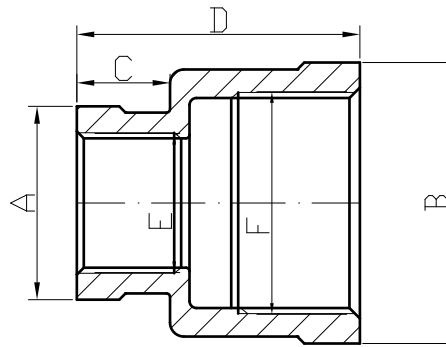


Fig. 240

RACCORDI FILETTATI IN ACCIAIO INOX - MANICOTTO RIDOTTO
THREADED STAINLESS STEEL FITTING - REDUCING SOCKET


ISO 4144


INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSIONI - DIMENSIONS						Peso approx. Weight aprox. (kg)
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	
1/4" x 1/8"	I2406010	14,4	21,0	9,0	26,0	8,0	11,0	0,030
3/8" x 1/4"	I2406021	17,5	23,9	9,5	30,0	11,0	14,3	0,040
1/2" x 1/4"	I2406031	17,6	27,5	13,0	34,0	11,0	18,0	0,050
1/2" x 3/8"	I2406032	20,8	27,3	12,8	34,0	14,3	18,0	0,055
3/4" x 1/4"	I2406041	17,8	32,5	10,0	34,4	11,0	23,5	0,065
3/4" x 1/2"	I2406043	27,0	32,0	14,0	37,0	18,0	23,5	0,075
1" x 1/2"	I2406053	27,5	40,5	18,0	42,0	18,0	29,4	0,120
1" x 3/4"	I2406054	32,6	40,5	15,0	42,0	23,5	29,5	0,130
1 1/4" x 1"	I2406065	40,5	49,5	16,0	48,6	29,4	38,0	0,185
1 1/2" x 1"	I2406075	40,0	55,0	21,0	52,0	29,5	43,6	0,240
1 1/2" x 1 1/4"	I2406076	49,3	55,0	23,5	52,5	38,0	43,6	0,230
2" x 1"	I2406085	40,0	67,5	21,0	57,0	29,5	55,0	0,340
2" x 1 1/4"	I2406086	49,3	67,5	23,5	58,0	38,0	55,0	0,345
2" x 1 1/2"	I2406087	55,5	67,5	23,5	58,0	43,6	55,0	0,370
2 1/2" x 2"	I2406098	67,5	84,5	28,0	65,0	54,0	70,5	0,540
3" x 2"	I24060A8	67,5	98,0	28,0	72,5	54,0	82,0	0,665

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Realizzato in acciaio inossidabile austenitico AISI 316 con trattamento termico standard.
- Metodo di produzione: Fusione.
- Dimensioni secondo la norma ISO 4144.
- Filettature conformi la norma UNI EN 10226-1 / ISO 7-1 (tipo R-Rp).
- Temperatura di esercizio: da -20 a 220 °C.
- Pressione di esercizio: PN 20.

APPLICAZIONI GENERALI

- Acqua, aria, vapore, oli e gas.

BASIC FEATURES

- Made of austenitic stainless steel AISI 316 with standard heat treatment.
- Production method: Fusion.
- Dimensions according to ISO 4144 standard.
- Threads according to EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Working temperature range: -20 to 220 °C.
- Maximal working pressure: PN 20.

GENERAL APPLICATIONS

- Water, air, steam, oil and gas.

Rev.2-07.23

1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

**Osservazioni:**

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note: Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-07.23
2/2