


600

RACCORDI FILETTATI IN ACCIAIO INOX - TRONCHETTO A SALDARE

THREADED STAINLESS STEEL FITTING - WELDING NIPPLE



ISO 4144

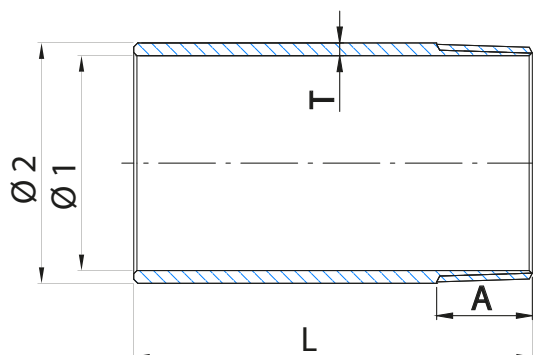

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

DN	COD.	DIMENSIONI - DIMENSIONS							Peso appros. Weight aprox. (kg)
		A (mm)	L (mm)	C (mm)	E (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	T (mm)	
1/8" x 30 mm	I6006000	11	30	0,5	1,0	6,0	10,0	2,00	0,010
1/4" x 30 mm	I6006001	11	30	0,5	1,5	9,6	14,0	2,20	0,015
3/8" x 30 mm	I6006002	12	30	0,5	1,5	12,6	17,2	2,30	0,020
1/2" x 35 mm	I6006003	15	35	0,5	1,8	15,86	21,4	2,77	0,030
3/4" x 40 mm	I6006004	17	40	0,5	1,8	20,96	26,7	2,87	0,055
1" x 40 mm	I6006005	20	40	0,5	2,2	26,64	33,4	3,38	0,080
1 1/4" x 50 mm	I6006006	21	50	0,5	2,2	35,08	42,2	3,56	0,115
1 1/2" x 50 mm	I6006007	21	50	0,5	2,2	40,94	48,3	3,68	0,130
2" x 50 mm	I6006008	26	50	0,75	2,2	52,58	60,4	3,91	0,180
2 1/2" x 60 mm	I6006009	28	60	0,75	2,2	62,78	76,0	3,65	0,330
3" x 70 mm	I600600A	31	70	0,75	2,2	77,92	88,9	4,05	0,450
4" x 80 mm	I600600C	35	80	0,75	2,2	102,56	114,3	4,50	0,850

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Realizzato in tubo di acciaio inox AISI 316 saldato.
- Dimensioni secondo la norma ISO 4144.
- Filettature conformi la norma UNI EN 10226-1 / ISO 7-1 (tipo R-Rp).
- Temperatura di esercizio: da -20 a 220 °C.
- Pressione di esercizio: PN 20.

APPLICAZIONI GENERALI

- Acqua, aria, vapore, oli e gas.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Made of AISI 316 L from welding pipe.
- Dimensions according to ISO 4144 standard.
- Threads according to EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Working temperature range: -20 to 220 °C.
- Maximal working pressure: PN 20.

GENERAL APPLICATIONS

- Water, air, steam, oil and gas.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-07.23



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com