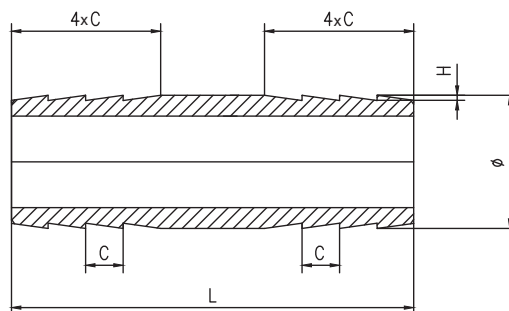



INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

TAGLIA - SIZE		COD.	DIMENSIONI - DIMENSIONS				Peso appros. Weight aprox. (kg)
DN	R		C (mm)	H (mm)	L (mm)	Ø (mm)	
8	1/4"	I8001066	6	0,75	66	13,50	0,035
10	3/8"	I8002076	6	0,75	76	17,15	0,055
15	1/2"	I8003086	7	0,75	86	21,30	0,095
20	3/4"	I8004100	7	0,75	100	26,65	0,140
25	1"	I8005114	8	1,00	114	33,36	0,245
32	1 1/4"	I8006114	8	1,00	114	42,15	0,315
40	1 1/2"	I8007122	9	1,25	122	48,15	0,410
50	2"	I8008130	9	1,25	130	60,24	0,625

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Realizzato in tubo di acciaio inox AISI 316 saldato.
- Temperatura di esercizio: da -20 a 220 °C.
- Pressione di esercizio: PN 20.

APPLICAZIONI GENERALI

- Acqua, aria, vapore, oli e gas.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Made of AISI 316 L from welding pipe.
- Working temperature range: -20 to 220 °C.
- Maximal working pressure: PN 20.

GENERAL APPLICATIONS

- Water, air, steam, oil and gas.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note: Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-07.23