



VALVOLE  
**MOTORIZZATE**

**LISTINO 2022**

## VALVOLE **MOTORIZZATE**

La motorizzazione delle valvole industriali (tipo farfalla) e delle valvole a sfera (acciaio inossidabile) richiede un nuovo passo orientato alla soddisfazione delle necessità dei nostri clienti nell'ambito dell'automazione.

All'interno di questo campo, presentiamo un'ampia gamma di attuatori pneumatici rotativi nelle loro versioni a semplice e a doppio effetto, così come attuatori elettrici multi-voltaggio, il tutto accompagnato dai corrispondenti complementi (finecorsa, elettrovalvole, posizionatori, ecc.) da utilizzarsi entro le condizioni specificate, in applicazioni relative al trasporto dei fluidi.



## MOTORIZZAZIONE DELLE VALVOLE

Dato che molte applicazioni moderne si basano su un elevato grado di automazione e controllo, presentiamo in questa sezione una gamma dedicata alle valvole motorizzate, ad uso idraulico (valvole a farfalla) e in acciaio inox (valvole a sfera). Queste sono motorizzate mediante attuatori rotativi pneumatici ed elettrici. Gli attuatori posizionano la valvola in coerenza con l'ordine di movimento impartito dalla centralina, e una volta che la valvola raggiunge la posizione desiderata, questi si disattivano. Grazie a specifici sensori, possono anche segnalare il loro stato al sistema di controllo.

### ATTUATORI PNEUMATICI ROTATIVI AD EFFETTO SEMPLICE (SE) E DOPPIO (DE)

Trasformano l'energia dell'aria compressa in energia meccanica di rotazione, limitata ad un quarto di giro (0°-90°) mediante il sistema pignone-cremagliera.

#### Caratteristiche principali:

- Coppia (aria a 6 bar) da 12 a 3120 Nm, aumentabile fino a 10857 Nm.
- Studiati per un possibile cambio di configurazione da SE a DE e viceversa.
- Regolazione angolare della corsa dei pistoni ( $\pm 5^\circ$ ) in apertura e chiusura.
- Protezione anti corrosione con anodizzato duro applicato su carte di alluminio estruso.
- Protezione IP67.
- Stelo non espellibile.
- Pistoni in alluminio iniettato anodizzato e lavorato per prolungare la vita dell'attuatore.
- Coperchi in alluminio iniettato protetti con resina epossidica.
- Pignone in acciaio al carbonio nichelato.
- Viteria in acciaio inossidabile AISI 304.
- Centraggio della valvola secondo ISO 5211 / DIN 3337.
- Montaggio diretto dell'elettrovalvola NAMUR e montaggio degli accessori NAMUR VDI / VDE 3845.
- Omologazione ATEX secondo la direttiva 2014/34/UE.

#### Configurazione predefinita:

Effetto semplice: l'attuatore si fornisce predisposto per rotazione in senso orario in modalità "mancanza di aria", ovvero con la valvola chiusa (NC). Pertanto:

- è necessario applicare pressione di aria compressa per aprire la valvola (compressione delle molle e giro antiorario),
- senza pressione di aria, l'attuatore torna alla posizione iniziale (NC, valvola chiusa) a seguito del rilascio delle molle.

Doppio effetto: l'attuatore si fornisce con rotazione in senso antiorario quando viene applicata pressione. È necessaria aria compressa tanto per aprire quanto per chiudere il flusso. Su richiesta si può invertire il senso del giro dei pistoni.



## ATTUATORI ELETTRICI

Trasformano l'energia elettrica in energia meccanica rotazionale reversibile, limitata a un quarto di giro (0°-90°) mediante un motore brushless e un riduttore che trasmette la coppia necessaria. Includono di serie un azionamento manuale di emergenza, attraverso un volantino incorporato. Oltre a numerose funzioni standard, l'attuatore incorpora sempre due finecorsa per la segnalazione del movimento. Opzionalmente può comunicare con l'esterno attraverso protocollo MODBUS, o via BLUETOOTH / WIFI

### Caratteristiche principali:

Coppia da 20 a 350 Nm.

Connettore per alimentazione multivoltaggio e per contatti ausiliari.

Regolazione funzionamento automatico/manuale, con selettore manuale di emergenza.

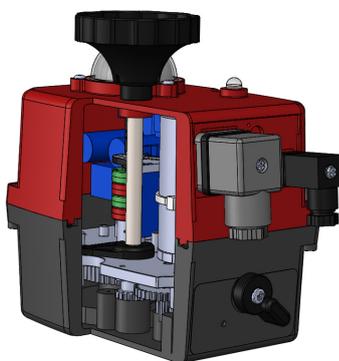
Indicatore visuale di movimento e di posizione.

Limitatore elettrico di coppia.

Controllo automatico della temperatura interna.

Interruttori di finecorsa (micro di stop e conferma)

Protezione IP67 s/IEC 60529.



## CONDIZIONI DI LAVORO (ATTUATORI ELETTRICI E PNEUMATICI)

La coppia di spunto e quella di manovra possono variare in base alle condizioni di utilizzo e del fluido. Per evitare guasti operativi nell'azionamento della valvola, si devono rispettare le seguenti condizioni:

### Attuatori pneumatici:

- Alimentazione con aria compressa filtrata, secca e lubrificata.
- Pressione di lavoro dell'aria: minimo 6 bar.
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +80° C. Per temperature diverse A richiestae.

### Attuatori elettrici:

- Basso voltaggio (tipo B), 12 VDC/VAC 50/60 Hz -0/+5%
- Alto voltaggio (tipo S), 24 a 240VAC 50/60 Hz e 24-125VDC -0/+5%
- Temperatura di lavoro: da -20° C a +70° C
- Tempo di movimento senza carico: da 10 a 48 secondi (90°C). Per tempi di manovra speciali A richiestae.
- Tempo in tensione: 75%.

Voltaggi differenti a richiesta

### Attuatori pneumatici ed elettrici:

Tipi di fluido consentiti (\*):

- fluidi liquidi puliti, non incrostanti o aggressivi privi di contaminanti che possono modificare l'attrito (per secchezza o altre cause) del sistema di apertura-chiusura della valvola
- velocità del fluido stabile
- ciclo operativo mensile minimo definito.

(\* per qualsiasi altro tipo di fluido, sia liquido che gassoso, è necessario previa consultazione prima dell'ordine.

## DISPOSITIVI OPZIONALI (ATTUATORI ELETTRICI E PNEUMATICI)

Nella sezione ACCESSORI è possibile visualizzare i normali dispositivi disponibili. Per qualsiasi altro tipo non specificato, A richiestae.

# A 900

**VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER MOTORIZZATA – DISCO INOX - EPDM**
**VALVOLA**

Corpo: Ghisa grigia GG25 (EN-GJL-250)

Disco: Acciaio INOX AISI 316 (CF8M)

Tenuta: EPDM

Pressione di lavoro: PN 16

Temperatura: -10° C a 120° C

Adeguata per flange PN 10 y PN 16

**ATTUATURE PNEUMATICO**

 Calcolo base con alimentazione 6 bar (range di lavoro da 2 a 8 bar).  
 Temperatura da -20° C a 80° C.

**ATTUATORE ELETTRICO**

Motore multi voltaggio.

Temperatura -20° C a 70° C.



ATTUATURE PNEUMATICO					
EFFETTO SEMPLICE			EFFETTO DOPPIO		
DN	COD.	€	DN	COD.	€
32	AS900032	203,05	32	AD900032	187,05
40	AS900040	203,05	40	AD900040	187,05
50	AS900050	236,15	50	AD900050	187,45
65	AS900065	279,80	65	AD900065	195,20
80	AS900080	336,70	80	AD900080	244,55
100	AS900100	396,25	100	AD900100	293,55
125	AS900125	472,05	125	AD900125	339,40
150	AS900150	640,10	150	AD900150	398,90
200	AS900200	981,30	200	AD900200	526,75
250	AS900250	1.409,75	250	AD900250	765,85
300	AS900300	2.374,05	300	AD900300	1.182,60
350	AS900350	4.109,85	350	AD900350	1.636,25
400	AS900400	5.950,10	400	AD900400	2.794,80
500	AS900500	9.198,15	500	AD900500	4.173,10



ATTUATORE ELETTRICO					
BASSO VOLTAGGIO			ALTO VOLTAGGIO		
DN	COD.	€	DN	COD.	€
32	AB900032	421,40	32	AA900032	421,40
40	AB900040	421,40	40	AA900040	421,40
50	AB900050	421,85	50	AA900050	421,85
65	AB900065	573,00	65	AA900065	573,00
80	AB900080	667,75	80	AA900080	667,75
100	AB900100	831,10	100	AA900100	831,10
125	AB900125	848,05	125	AA900125	848,05
150	AB900150	1.094,75	150	AA900150	1.094,75
200	AB900200	1.288,45	200	AA900200	1.288,45
250	AB900250	1.405,95	250	AA900250	1.405,95

# A 910

## VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER MOTORIZZATA – DISCO GHISA - EPDM

### VALVOLA

**Corpo:** Ghisa grigia GG25 (EN-GJL-250)

**Disco:** Ghisa Nodulare GGG40 (EN-GJS-400-15) Nichelata

**Tenuta:** EPDM

**Pressione di lavoro:** PN 16

**Temperatura:** -10° C a 120° C

Adeguata per flange PN 10 y PN 16

### ATTUATORE PNEUMATICO

Calcolo base con alimentazione 6 bar (range di lavoro da 2 a 8 bar).  
Temperatura -20° C a 80° C.

### ATTUATORE ELETTRICO

Motore multi voltaggio.

Temperatura -20° C a 70° C.



### ATTUATORE PNEUMATICO

EFFETTO SEMPLICE			EFFETTO DOPPIO		
DN	COD.	€	DN	COD.	€
32	AS910032	198,00	32	AD910032	182,00
40	AS910040	198,00	40	AD910040	182,00
50	AS910050	231,10	50	AD910050	182,30
65	AS910065	272,90	65	AD910065	188,30
80	AS910080	327,40	80	AD910080	235,20
100	AS910100	380,45	100	AD910100	277,75
125	AS910125	445,00	125	AD910125	312,35
150	AS910150	603,25	150	AD910150	362,10
200	AS910200	902,80	200	AD910200	448,20
250	AS910250	1.253,15	250	AD910250	609,25
300	AS910300	2.111,35	300	AD910300	919,95
350	AS910350	3.755,25	350	AD910350	1.281,70
400	AS910400	5.419,45	400	AD910400	2.264,15
500	AS910500	8.181,20	500	AD910500	3.156,15

### ATTUATORE ELETTRICO

BASSO VOLTAGGIO			ALTO VOLTAGGIO		
DN	COD.	€	DN	COD.	€
32	AB910032	416,35	32	AA910032	416,35
40	AB910040	416,35	40	AA910040	416,35
50	AB910050	416,70	50	AA910050	416,70
65	AB910065	566,10	65	AA910065	566,10
80	AB910080	658,45	80	AA910080	658,45
100	AB910100	815,30	100	AA910100	815,30
125	AB910125	820,95	125	AA910125	820,95
150	AB910150	1.057,95	150	AA910150	1.057,95
200	AB910200	1.209,95	200	AA910200	1.209,95
250	AB910250	1.249,25	250	AA910250	1.249,25

# A 930

**VALVOLA A FARFALLA TIPO WAFER MOTORIZZATA – DISCO INOX - NBR**
**VALVOLA**
**Corpo:** Ghisa grigia GG25 (EN-GJL-250)

**Disco:** Acciaio INOX AISI 316 (CF8M)

**Tenuta:** NBR

**Pressione di lavoro:** PN 16

**Temperatura:** -10° C a 80° C

Adeguata per flange PN 10 y PN 16

**ATTUATURE PNEUMATICO**

 Calcolo base con alimentazione 6 bar (range di lavoro da 2 a 8 bar).  
 Temperatura da -20° C a 80° C.

**ATTUATORE ELETTRICO**

Motore multi voltaggio.

Temperatura -20° C a 70° C.



ATTUATURE PNEUMATICO					
EFFETTO SEMPLICE			EFFETTO DOPPIO		
DN	COD.	€	DN	COD.	€
32	AS930032	203,05	32	AD930032	187,05
40	AS930040	203,05	40	AD930040	187,05
50	AS930050	236,15	50	AD930050	187,45
65	AS930065	279,80	65	AD930065	195,20
80	AS930080	336,70	80	AD930080	244,55
100	AS930100	396,25	100	AD930100	293,55
125	AS930125	472,05	125	AD930125	339,40
150	AS930150	640,10	150	AD930150	398,90
200	AS930200	981,30	200	AD930200	526,75
250	AS930250	1.409,75	250	AD930250	765,85
300	AS930300	2.374,05	300	AD930300	1.182,60



ATTUATORE ELETTRICO					
BASSO VOLTAGGIO			ALTO VOLTAGGIO		
DN	COD.	€	DN	COD.	€
32	AB930032	421,40	32	AA930032	421,40
40	AB930040	421,40	40	AA930040	421,40
50	AB930050	421,85	50	AA930050	421,85
65	AB930065	573,00	65	AA930065	573,00
80	AB930080	667,75	80	AA930080	667,75
100	AB930100	831,10	100	AA930100	831,10
125	AB930125	848,05	125	AA930125	848,05
150	AB930150	1.094,75	150	AA930150	1.094,75
200	AB930200	1.288,45	200	AA930200	1.288,45
250	AB930250	1.405,95	250	AA930250	1.405,95

# A 950

## VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG MOTORIZZATA – DISCO INOX – EPDM

### VALVOLA

**Corpo:** Ghisa Nodulare GGG40 (EN-GJS-400-15)

**Disco:** Acciaio INOX AISI 316 (CF8M)

**Tenuta:** EPDM

**Pressione di lavoro:** PN 16

**Temperatura:** -10° C a 120° C

### ATTUATORE PNEUMATICO

Calcolo base con alimentazione 6 bar (range di lavoro da 2 a 8 bar).  
Temperatura -20° C a 80° C.

### ATTUATORE ELETTRICO

Motore multi voltaggio.

Temperatura -20° C a 70° C.



ATTUATORE PNEUMATICO					
EFFETTO SEMPLICE			EFFETTO DOPPIO		
DN	COD.	€	DN	COD.	€
32	AS950032	215,80	32	AD950032	199,80
40	AS950040	215,80	40	AD950040	199,80
50	AS950050	249,65	50	AD950050	200,85
65	AS950065	293,90	65	AD950065	209,30
80	AS950080	354,50	80	AD950080	262,35
100	AS950100	427,70	100	AD950100	325,05
125	AS950125	510,95	125	AD950125	378,30
150	AS950150	693,45	150	AD950150	452,25
200	AS950201	1.060,05	200	AD950201	605,45
200	AS950200	1.060,05	200	AD950200	605,45
250	AS950251	1.505,05	250	AD950251	861,15
250	AS950250	1.505,05	250	AD950250	861,15
300	AS950301	2.529,75	300	AD950301	1.338,35
300	AS950300	2.529,75	300	AD950300	1.338,35

Flangia: ■ PN 10 ■ PN 10/16 ■ PN 16



ATTUATORE ELETTRICO					
BASSO VOLTAGGIO			ALTO VOLTAGGIO		
DN	COD.	€	DN	COD.	€
32	AB950032	434,20	32	AA950032	434,20
40	AB950040	434,20	40	AA950040	434,20
50	AB950050	435,25	50	AA950050	435,25
65	AB950065	587,10	65	AA950065	587,10
80	AB950080	685,55	80	AA950080	685,55
100	AB950100	862,60	100	AA950100	862,60
125	AB950125	886,95	125	AA950125	886,95
150	AB950150	1.148,10	150	AA950150	1.148,10
200	AB950201	1.367,20	200	AA950201	1.367,20
200	AB950200	1.367,20	200	AA950200	1.367,20
250	AB950251	1.501,25	250	AA950251	1.501,25
250	AB950250	1.501,25	250	AA950250	1.501,25

Flangia: ■ PN 10 ■ PN 10/16 ■ PN 16

# A 960

**VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG MOTORIZZATA – DISCO GHISA – EPDM**
**VALVOLA**
**Corpo:** Ghisa Nodulare GGG40 (EN-GJS-400-15)

**Disco:** Ghisa Nodulare GGG40 (EN-GJS-400-15) Nichelata

**Tenuta:** EPDM

**Pressione di lavoro:** PN 16

**Temperatura:** -10° C a 120° C

**ATTUATURE PNEUMATICO**

 Calcolo base con alimentazione 6 bar (range di lavoro da 2 a 8 bar).  
 Temperatura da -20° C a 80° C.

**ATTUATORE ELETTRICO**

Motore multi voltaggio.

Temperatura -20° C a 70° C.



ATTUATURE PNEUMATICO					
EFFETTO SEMPLICE			EFFETTO DOPPIO		
DN	COD.	€	DN	COD.	€
32	AS960032	209,50	32	AD960032	193,50
40	AS960040	209,50	40	AD960040	193,50
50	AS960050	242,20	50	AD960050	193,50
65	AS960065	286,50	65	AD960065	201,95
80	AS960080	344,45	80	AD960080	252,30
100	AS960100	410,75	100	AD960100	308,10
125	AS960125	480,35	125	AD960125	347,70
150	AS960150	643,45	150	AD960150	402,25
200	AS960201	970,70	200	AD960201	516,15
200	AS960200	970,70	200	AD960200	516,15
250	AS960251	1.357,05	250	AD960251	713,15
250	AS960250	1.357,05	250	AD960250	713,15
300	AS960301	2.266,10	300	AD960301	1.074,75
300	AS960300	2.266,10	300	AD960300	1.074,75

**Flangia:** ■ PN 10 ■ PN 10/16 ■ PN 16


ATTUATORE ELETTRICO					
BASSO VOLTAGGIO			ALTO VOLTAGGIO		
DN	COD.	€	DN	COD.	€
32	AB960032	427,85	32	AA960032	427,85
40	AB960040	427,85	40	AA960040	427,85
50	AB960050	427,85	50	AA960050	427,85
65	AB960065	579,75	65	AA960065	579,75
80	AB960080	675,55	80	AA960080	675,55
100	AB960100	845,60	100	AA960100	845,60
125	AB960125	856,35	125	AA960125	856,35
150	AB960150	1.098,15	150	AA960150	1.098,15
200	AB960201	1.277,85	200	AA960201	1.277,85
200	AB960200	1.277,85	200	AA960200	1.277,85
250	AB960251	1.353,25	250	AA960251	1.353,25
250	AB960250	1.353,25	250	AA960250	1.353,25

**Flangia:** ■ PN 10 ■ PN 10/16 ■ PN 16

# A 970

## VALVOLA A FARFALLA TIPO LUG MOTORIZZATA – DISCO INOX – NBR

### VALVOLA

Corpo: Ghisa Nodulare GGG40 (EN-GJS-400-15)

Disco: Acciaio INOX AISI 316 (CF8M)

Tenuta: NBR

Pressione di lavoro: PN 16

Temperatura: -10° C a 80° C



### ATTUATORE PNEUMATICO

Calcolo base con alimentazione 6 bar (range di lavoro da 2 a 8 bar).  
Temperatura -20° C a 80° C.

### ATTUATORE ELETTRICO

Motore multi voltaggio.  
Temperatura -20° C a 70° C.

ATTUATORE PNEUMATICO					
EFFETTO SEMPLICE			EFFETTO DOPPIO		
DN	COD.	€	DN	COD.	€
32	AS970032	215,80	32	AD970032	199,80
40	AS970040	215,80	40	AD970040	199,80
50	AS970050	249,65	50	AD970050	200,85
65	AS970065	293,90	65	AD970065	209,30
80	AS970080	354,50	80	AD970080	262,35
100	AS970100	427,70	100	AD970100	325,05
125	AS970125	510,95	125	AD970125	378,30
150	AS970150	693,45	150	AD970150	452,25
200	AS970201	1.060,05	200	AD970201	605,45
200	AS970200	1.060,05	200	AD970200	605,45
250	AS970251	1.505,05	250	AD970251	861,15
250	AS970250	1.505,05	250	AD970250	861,15
300	AS970301	2.529,75	300	AD970301	1.338,35
300	AS970300	2.529,75	300	AD970300	1.338,35

Flangia: ■ PN 10 ■ PN 10/16 ■ PN 16



ATTUATORE ELETTRICO					
BASSO VOLTAGGIO			ALTO VOLTAGGIO		
DN	COD.	€	DN	COD.	€
32	AB970032	434,20	32	AA970032	434,20
40	AB970040	434,20	40	AA970040	434,20
50	AB970050	435,25	50	AA970050	435,25
65	AB970065	587,10	65	AA970065	587,10
80	AB970080	685,55	80	AA970080	685,55
100	AB970100	862,60	100	AA970100	862,60
125	AB970125	886,95	125	AA970125	886,95
150	AB970150	1.148,10	150	AA970150	1.148,10
200	AB970201	1.367,20	200	AA970201	1.367,20
200	AB970200	1.367,20	200	AA970200	1.367,20
250	AB970251	1.501,25	250	AA970251	1.501,25
250	AB970250	1.501,25	250	AA970250	1.501,25

Flangia: ■ PN 10 ■ PN 10/16 ■ PN 16

# A I2PR VALVOLA A SFERA INOX, 2 PEZZI, PASSAGGIO TOTALE, FILETTATA, MOTORIZZATA

**VALVOLA**

Corpo y Tapa: CF8M (AISI 316)

Stelo: AISI 304

Sfera: AISI 316 con Sede PTFE+15% GF

Temperatura: -10° C a 150° C

**ATTUATURE PNEUMATICO**

 Calcolo base con alimentazione 6 bar (range di lavoro da 2 a 8 bar).  
 Temperatura da -20° C a 80° C.

**ATTUATORE ELETTRICO**

Motore multi voltaggio.

Temperatura -20° C a 70° C.



ATTUATURE PNEUMATICO					
EFFETTO SEMPLICE			EFFETTO DOPPIO		
Ø	COD.	€	Ø	COD.	€
1/4"	ASI2P061	163,50	1/4"	ADI2P061	146,05
3/8"	ASI2P062	163,50	3/8"	ADI2P062	146,05
1/2"	ASI2P063	164,70	1/2"	ADI2P063	147,30
3/4"	ASI2P064	167,80	3/4"	ADI2P064	152,05
1"	ASI2P065	209,30	1"	ADI2P065	153,35
1 1/4"	ASI2P066	256,15	1 1/4"	ADI2P066	198,10
1 1/2"	ASI2P067	308,80	1 1/2"	ADI2P067	235,65
2"	ASI2P068	371,60	2"	ADI2P068	258,75



ATTUATORE ELETTRICO					
BASSO VOLTAGGIO			ALTO VOLTAGGIO		
Ø	COD.	€	Ø	COD.	€
1/4"	ABI2P061	323,00	1/4"	AAI2P061	323,00
3/8"	ABI2P062	323,00	3/8"	AAI2P062	323,00
1/2"	ABI2P063	324,20	1/2"	AAI2P063	324,20
3/4"	ABI2P064	382,75	3/4"	AAI2P064	382,75
1"	ABI2P065	389,15	1"	AAI2P065	389,15
1 1/4"	ABI2P066	540,75	1 1/4"	AAI2P066	540,75
1 1/2"	ABI2P067	549,05	1 1/2"	AAI2P067	549,05
2"	ABI2P068	654,75	2"	AAI2P068	654,75

# A I3PR VALVOLA A SFERA INOX, A 3 PEZZI, PASSAGGIO TOTALE, FILETTATA, MOTORIZZATA

## VALVOLA

Corpo y Tapa: CF8M (AISI 316)

Stelo: AISI 304

Sfera: AISI 316 con Sede PTFE+15% GF

Temperatura: -10° C a 180° C



## ATTUATURE PNEUMATICO

Calcolo base con alimentazione 6 bar (range di lavoro da 2 a 8 bar).  
Temperatura -20° C a 80° C.

## ATTUATORE ELETTRICO

Motore multi voltaggio.

Temperatura -20° C a 70° C.



ATTUATURE PNEUMATICO					
EFFETTO SEMPLICE			EFFETTO DOPPIO		
Ø	COD.	€	Ø	COD.	€
1/2"	ASI3P063	171,95	1/2"	ADI3P063	154,50
3/4"	ASI3P064	178,60	3/4"	ADI3P064	162,85
1"	ASI3P065	222,25	1"	ADI3P065	166,20
1 1/4"	ASI3P066	234,70	1 1/4"	ADI3P066	207,65
1 1/2"	ASI3P067	291,90	1 1/2"	ADI3P067	227,10
2"	ASI3P068	350,90	2"	ADI3P068	250,15
2 1/2"	ASI3P069	510,05	2 1/2"	ADI3P069	432,10
3"	ASI3P06A	665,35	3"	ADI3P06A	526,95
4"	ASI3P06C	1.348,80	4"	ADI3P06C	894,80

ATTUATORE ELETTRICO					
BASSO VOLTAGGIO			ALTO VOLTAGGIO		
Ø	COD.	€	Ø	COD.	€
1/2"	ABI3P063	331,40	1/2"	AAI3P063	331,40
3/4"	ABI3P064	393,60	3/4"	AAI3P064	393,60
1"	ABI3P065	402,05	1"	AAI3P065	402,05
1 1/4"	ABI3P066	557,85	1 1/4"	AAI3P066	557,85
1 1/2"	ABI3P067	568,05	1 1/2"	AAI3P067	568,05
2"	ABI3P068	673,75	2"	AAI3P068	673,75
2 1/2"	ABI3P069	793,25	2 1/2"	AAI3P069	793,25
3"	ABI3P06A	1.031,55	3"	AAI3P06A	1.031,55
4"	ABI3P06C	1.537,00	4"	AAI3P06C	1.537,00

# A I3PB VALVOLA A SFERA INOX, A 3 PEZZI, PASSAGGIO TOTALE, MOTORIZZATA, A SALDARE

**VALVOLA**

Corpo y Tapa: CF8M (AISI 316)

Stelo: AISI 316

Sfera: AISI 316 con Sede PTFE+15% GF

Temperatura: -20° C a 180° C


**ATTUATURE PNEUMATICO**

Calcolo base con alimentazione 6 bar (range di lavoro da 2 a 8 bar).  
Temperatura da -20° C a 80° C.

**ATTUATORE ELETTRICO**

Motore multi voltaggio.

Temperatura -20° C a 70° C.

**ATTUATURE PNEUMATICO**

EFFETTO SEMPLICE			EFFETTO DOPPIO		
Ø	COD.	€	Ø	COD.	€
1/2"	ASI3PB63	172,50	1/2"	ADI3PB63	156,85
3/4"	ASI3PB64	178,65	3/4"	ADI3PB64	162,90
1"	ASI3PB65	220,65	1"	ADI3PB65	164,60
1 1/4"	ASI3PB66	241,50	1 1/4"	ADI3PB66	214,45
1 1/2"	ASI3PB67	299,05	1 1/2"	ADI3PB67	234,15
2"	ASI3PB68	365,85	2"	ADI3PB68	265,15
2 1/2"	ASI3PB69	509,85	2 1/2"	ADI3PB69	431,90
3"	ASI3PB6A	629,85	3"	ADI3PB6A	495,65
4"	ASI3PB6C	1.274,10	4"	ADI3PB6C	820,10


**ATTUATORE ELETTRICO**

BASSO VOLTAGGIO			ALTO VOLTAGGIO		
Ø	COD.	€	Ø	COD.	€
1/2"	ABI3PB63	333,75	1/2"	AAI3PB63	333,75
3/4"	ABI3PB64	393,65	3/4"	AAI3PB64	393,65
1"	ABI3PB65	400,45	1"	AAI3PB65	400,45
1 1/4"	ABI3PB66	564,60	1 1/4"	AAI3PB66	564,60
1 1/2"	ABI3PB67	575,10	1 1/2"	AAI3PB67	575,10
2"	ABI3PB68	688,70	2"	AAI3PB68	688,70
2 1/2"	ABI3PB69	793,05	2 1/2"	AAI3PB69	793,05
3"	ABI3PB6A	1.000,70	3"	AAI3PB6A	1.000,70
4"	ABI3PB6C	1.462,40	4"	AAI3PB6C	1.462,40

# A I3PS VALVOLA INOX A SFERA, A 3 PEZZI, PASSAGGIO TOTALE, MOTORIZZATA, SILDARE A TASCA

## VALVOLA

Corpo y Tapa: CF8M (AISI 316)

Stelo: AISI 304

Sfera: AISI 316 con Sede PTFE+15% GF

Temperatura: -20° C a 180° C



## ATTUATURE PNEUMATICO

Calcolo base con alimentazione 6 bar (range di lavoro da 2 a 8 bar).  
Temperatura -20° C a 80° C.

## ATTUATORE ELETTRICO

Motore multi voltaggio.

Temperatura -20° C a 70° C.

### ATTUATURE PNEUMATICO

EFFETTO SEMPLICE			EFFETTO DOPPIO		
Ø	COD.	€	Ø	COD.	€
1/2"	ASI3PS63	173,50	1/2"	ADI3PS63	157,85
3/4"	ASI3PS64	179,15	3/4"	ADI3PS64	163,40
1"	ASI3PS65	224,60	1"	ADI3PS65	168,60
1 1/4"	ASI3PS66	234,70	1 1/4"	ADI3PS66	207,65
1 1/2"	ASI3PS67	291,90	1 1/2"	ADI3PS67	227,10
2"	ASI3PS68	366,40	2"	ADI3PS68	265,70
2 1/2"	ASI3PS69	507,30	2 1/2"	ADI3PS69	429,35
3"	ASI3PS6A	629,85	3"	ADI3PS6A	495,65
4"	ASI3PS6C	1.348,80	4"	ADI3PS6C	894,80



### ATTUATORE ELETTRICO

BASSO VOLTAGGIO			ALTO VOLTAGGIO		
Ø	COD.	€	Ø	COD.	€
1/2"	ABI3PS63	334,75	1/2"	AAI3PS63	334,75
3/4"	ABI3PS64	394,10	3/4"	AAI3PS64	394,10
1"	ABI3PS65	404,45	1"	AAI3PS65	404,45
1 1/4"	ABI3PS66	557,85	1 1/4"	AAI3PS66	557,85
1 1/2"	ABI3PS67	568,05	1 1/2"	AAI3PS67	568,05
2"	ABI3PS68	689,25	2"	AAI3PS68	689,25
2 1/2"	ABI3PS69	790,50	2 1/2"	AAI3PS69	790,50
3"	ABI3PS6A	1.000,70	3"	AAI3PS6A	1.000,70
4"	ABI3PS6C	1.537,00	4"	AAI3PS6C	1.537,00

# A I3VT/I3VL

**VALVOLA INOX A SFERA, A 3 PEZZI, TIPO "T" / "L", MOTORIZZATA**
**VALVOLA**

Corpo: CF8M (AISI 316)

DADO, Prensa y Stelo: AISI 316

Sfera: AISI 316 con Sede PTFE+15% GF

Temperatura: -20° C a 180° C

**ATTUATURE PNEUMATICO**

 Calcolo base con alimentazione 6 bar (range di lavoro da 2 a 8 bar).  
 Temperatura da -20° C a 80° C.

**ATTUATORE ELETTRICO**

Motore multi voltaggio.

Temperatura -20° C a 70° C.



ATTUATURE PNEUMATICO							
EFFETTO SEMPLICE				EFFETTO DOPPIO			
Ø	COD. T	COD. L	€	Ø	COD. T	COD. L	€
1/4"	ASI3VT61	ASI3VL61	195,10	1/4"	ADI3VT61	ADI3VL61	179,40
3/8"	ASI3VT62	ASI3VL62	195,35	3/8"	ADI3VT62	ADI3VL62	179,65
1/2"	ASI3VT63	ASI3VL63	196,05	1/2"	ADI3VT63	ADI3VL63	180,35
3/4"	ASI3VT64	ASI3VL64	230,00	3/4"	ADI3VT64	ADI3VL64	182,55
1"	ASI3VT65	ASI3VL65	250,70	1"	ADI3VT65	ADI3VL65	223,60
1 1/4"	ASI3VT66	ASI3VL66	361,50	1 1/4"	ADI3VT66	ADI3VL66	265,55
1 1/2"	ASI3VT67	ASI3VL67	384,00	1 1/2"	ADI3VT67	ADI3VL67	283,30
2"	ASI3VT68	ASI3VL68	536,05	2"	ADI3VT68	ADI3VL68	379,65



ATTUATORE ELETTRICO							
BASSO VOLTAGGIO				ALTO VOLTAGGIO			
Ø	COD. T	COD. L	€	Ø	COD. T	COD. L	€
1/4"	ABI3VT61	ABI3VL61	405,60	1/4"	AAI3VT61	AAI3VL61	405,60
3/8"	ABI3VT62	ABI3VL62	405,85	3/8"	AAI3VT62	AAI3VL62	405,85
1/2"	ABI3VT63	ABI3VL63	406,55	1/2"	AAI3VT63	AAI3VL63	406,55
3/4"	ABI3VT64	ABI3VL64	408,80	3/4"	AAI3VT64	AAI3VL64	408,80
1"	ABI3VT65	ABI3VL65	430,50	1"	AAI3VT65	AAI3VL65	430,50
1 1/4"	ABI3VT66	ABI3VL66	607,50	1 1/4"	AAI3VT66	AAI3VL66	607,50
1 1/2"	ABI3VT67	ABI3VL67	706,80	1 1/2"	AAI3VT67	AAI3VL67	706,80
2"	ABI3VT68	ABI3VL68	909,10	2"	AAI3VT68	AAI3VL68	909,10

# A I2PB VALVOLA INOX A SFERA, 2 PEZZI, PASSAGGIO TOTALE, FLANGIATA, MOTORIZZATA

## VALVOLA

Corpo: ASTM 351 (CF8M)

Stelo y Sfera: ASTM A276 (316)

Sedes (Sfera y Corpo): PTFE+15% GF

Temperatura: -30° C a 150° C



## ATTUATORE PNEUMATICO

Calcolo base con alimentazione 6 bar (range di lavoro da 2 a 8 bar).  
Temperatura -20° C a 80° C.

## ATTUATORE ELETTRICO

Motore multi voltaggio.

Temperatura -20° C a 70° C.

ATTUATORE PNEUMATICO							
EFFETTO SEMPLICE				EFFETTO DOPPIO			
Ø	DN	COD.	€	Ø	DN	COD.	€
1/2"	15	ASI2B015	219,65	1/2"	15	ADI2B015	203,90
3/4"	20	ASI2B020	287,00	3/4"	20	ADI2B020	239,50
1"	25	ASI2B025	281,95	1"	25	ADI2B025	243,00
1 1/4"	32	ASI2B032	415,00	1 1/4"	32	ADI2B032	351,45
1 1/2"	40	ASI2B040	456,05	1 1/2"	40	ADI2B040	355,50
2"	50	ASI2B050	541,95	2"	50	ADI2B050	439,55
2 1/2"	65	ASI2B065	686,60	2 1/2"	65	ADI2B065	544,05
3"	80	ASI2B080	955,10	3"	80	ADI2B080	704,00
4"	100	ASI2B100	1.303,30	4"	100	ADI2B100	966,90
5"	125	ASI2B125	2.544,85	5"	125	ADI2B125	1.486,65
6"	150	ASI2B150	3.499,15	6"	150	ADI2B150	2.034,20



ATTUATORE ELETTRICO							
BASSO VOLTAGGIO				ALTO VOLTAGGIO			
Ø	DN	COD.	€	Ø	DN	COD.	€
1/2"	15	ABI2B015	378,05	1/2"	15	AAI2B015	378,05
3/4"	20	ABI2B020	467,45	3/4"	20	AAI2B020	467,45
1"	25	ABI2B025	470,30	1"	25	AAI2B025	470,30
1 1/4"	32	ABI2B032	693,25	1 1/4"	32	AAI2B032	693,25
1 1/2"	40	ABI2B040	696,45	1 1/2"	40	AAI2B040	696,45
2"	50	ABI2B050	827,80	2"	50	AAI2B050	827,80
2 1/2"	65	ABI2B065	1.051,35	2 1/2"	65	AAI2B065	1.051,35
3"	80	ABI2B080	1.403,00	3"	80	AAI2B080	1.403,00
4"	100	ABI2B100	1.498,05	4"	100	AAI2B100	1.498,05
5"	125	ABI2B125	1.914,65	5"	125	AAI2B125	1.914,65
6"	150	ABI2B150	2.279,55	6"	150	AAI2B150	2.279,55

**ACCESSORI**

**YT-3300 R** POSIZIONATORE ELETTROPNEUMATICO DIGITALE

Alluminio/IP66/DC 4-20mA/temperatura funzionamento da -30° C a 85° C / 1,4-7,0 bar / 2.8 kg. A richiesta: involucro in inox, protocollo comunicazione HART, PTM, finecorsa, accessori per basse temperature.

COD.	€
ACPOSIO1	1.872,65


**YT-1000 R** POSIZIONATORE ELETTROPNEUMATICO

Alluminio/IP66/DC 4-20mA/temperatura funzionamento da -20° C a 70° C / 1,4-7,0 bar/2.8 kg. A richiesta: involucro in inox, PTM, finecorsa, accessori per temperature estreme, indicatore a cupola.

COD.	€
ACPOSIO2	1.108,70


**YT-1200 R** POSIZIONATORE PNEUMATICO

Alluminio / Señal IN 0,2-1,0 bar / Suministro 1,4-7,0 bar / oper. standard -20° C a 70° C / 1.7 kg. A richiesta: involucro in inox, high-low T<sup>a</sup>, recopia PTM-SVR esst., finecorsa, indicatore a cupola.

COD.	€
ACPOSIO3	777,45


**DPS** POSIZIONATORE DIGITALE PER ATTUATORE ELETTRICO

Sistema di controllo digitale per regolazione mediante segnale 4/20mA o 0/10V.

DESCRIZIONE	COD.	€
KIT DPS J4C 20/85	ACPOSIO4	318,00
KIT DPS J4C-140/300	ACPOSIO5	530,00


**BSR** BLOCCO DI SICUREZZA PER ATTUATORE ELETTRICO

Sistema di ritorno in posizione di sicurezza, a batteria.

DESCRIZIONE	COD.	€
KIT BSR J4C-20/85	ACBSR001	318,00
KIT BSR J4C-140/300	ACBSR002	441,65

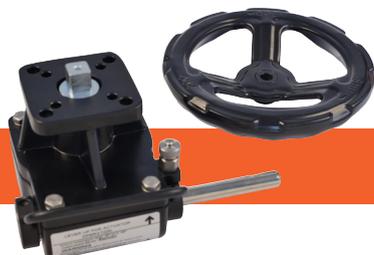

**ADATTATORE CONTROLLO VELOCITÀ ATTUATORI PNEUMATICI**

COD.	€
ACPLAC01	A richiesta



## SILENZIATORE / REGOLATORE DI FUGA

DESCRIZIONE	COD.	€
SILENZIATORE	ACSILE01	3,35
REGOLATORE DI SCARICO	ACREGU01	5,65



## RIDUTTORE MANUALE DI DISINNESTO (Singolo e Doppio effetto)

DESCRIZIONE	COD.	€
RIDUT. MAN. DI DISINNESTO PER ATTU. PNEUMA. 52-105	ACRMD001	388,65
RIDUT. MAN. DI DISINNESTO PER ATTU. PNEUMA. 125-140	ACRMD002	494,65
RIDUT. MAN. DI DISINNESTO PER ATTU. PNEUMA. 160	ACRMD003	812,65
RIDUT. MAN. DI DISINNESTO PER ATTU. PNEUMA. 190-210	ACRMD004	1.448,65
RIDUT. MAN. DI DISINNESTO PER ATTU. PNEUMA. 240-300	ACRMD005	2.226,00

Nota: viteria non inclusi.



## EXD FINECORSA

Alluminio / Protezione EexdIICT6 / IP67 / M20 / stelo e supporto in INOX / 2 micro elettromeccanici SPDT.

A richiesta: carter inox, rilevatori induttivi, finecorsa differenti.

COD.	€
ACFINC01	424,00



## CB FINECORSA

PP+15% FV / IP67 / coperchio trasparente in ABS con visore a cupola / guarnizione e tappo M16/ supporto regolabile / 2 micro elettromeccanici SPDT.

A richiesta: micros SPDT, rilevatore induttivo, finecorsa differenti.

COD.	€
ACFINC02	60,05

## ELETTROVALVOLA NAMUR

5/2

VOLTAGGIO*	COD.	€
24V DC	ACEV5201	42,40
24V AC	ACEV5202	42,40
220V AC	ACEV5203	42,40



BISTABILE A 5 VIE

VOLTAGGIO*	COD.	€
24V DC	ACEVBI01	150,15
24V AC	ACEVBI02	150,15
220V AC	ACEVBI03	150,15



3/2

VOLTAGGIO*	COD.	€
24V DC	ACEV3201	53,00
24V AC	ACEV3202	53,00
220V AC	ACEV3203	53,00



\* Disponibili voltaggi differenti, per informazioni consultare il nostro ufficio tecnico.



**ATUSA ITALIA SpA**

Via Giuseppe di Vittorio, 12 - 14

20050 LISCATE (MI) - **ITALIA**

Tel.: +39 02 95351070

[info.italy@atusagroup.com](mailto:info.italy@atusagroup.com)

[www.atusagroup.com](http://www.atusagroup.com)