


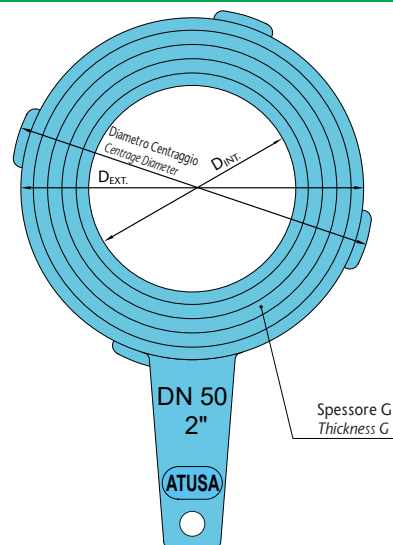

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Designazione - Designation				Guarnizione - Gasket				Peso appros. Weight aprox. (kg)
COD.	Tubo di Acciaio Steel tube			PN	Diametro esterno Outside diameter	Diametro interno Inside diameter	Spessore Thickness	
	DN	NPS	Ød (mm)		D _{EXT.} (mm)	D _{INT.} (mm)	G (mm)	
JBP00040	40	1 1/2"	48,3	16	86	47	3,0	0,017
JBP00050	50	2"	60,3	16	96	57	3,0	0,021
JBP00065	65	2 1/2"	76,1	16	116	77	3,0	0,026
JBP00080	80	3"	88,9	16	131	90	3,0	0,030
JBP00100	100	4"	114,3	16	151	112	3,0	0,032
JBP00125	125	5"	139,7	16	181	135	3,0	0,048
JBP00150	150	6"	168,3	16	206	160	3,0	0,055
JBP00200	200	8"	219,1	16	261	210	3,5	0,088
JBP00250	250	10"	273,0	16	315	255	8,0	0,215
JBP00300	300	12"	323,9	16	370	305	10,0	0,333
JBP00400	400	16"	406,4	16	485	420	10,0	0,480
JBP00500	500	20"	508,0	16	610	510	10,0	0,825

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Materiale: Polietilene PE.
- Prodotta in conformità ai requisiti per i prodotti in polietilene PE nella fornitura di acqua per il consumo umano secondo lo standard UNI EN 12201.
- Temperatura di esercizio: da -10 °C a 40 °C.
- Pressione massima di esercizio: 16 bar.
- Resistenza a la Tracción: 10 MPa.
- Deformazione da Compresione: < 2 %.
- Durezza: 48 Shore D.
- Il suo design esclusivo consente un centraggio preciso sui diversi modelli di flangia.
- Resistente ad acidi diluiti, alcali, soluzioni saline, acqua, alcool, esteri e oli.
- Facile da montare.
- Sono impermeabili, non degradabili, non aggredibili dalla corrosione.
- Colore blu.
- Tutte le installazioni devono rispettare i valori P-T secondo i requisiti legali specificati.

BASIC FEATURES

- Material: Polyethylene PE.
- Manufactured in compliance with the requirements for polyethylene PE products in the water supply for human consumption according to standard EN 12201.
- Working temperature: from -10 °C to 40 °C.
- Max. working pressure: 16 bar.
- Tensile Strength: 10 MPa.
- Compressive Deformation: < 2 %.
- Hardness: 48 Shore D.
- Their exclusive design allows precise centring on different flange types.
- Resistant to mild acids, saline solutions, water, alcohol, esters and oils.
- Easy placement.
- They are waterproof, rot proof and anti-corrosion.
- Blue color.
- All installations has to meet the P-T values specified in the legal requirements.



APPLICAZIONI GENERALI

- Garantito per l'uso in tubazioni di acqua sanitaria, impianti antincendio, raffreddamento di macchinari, tubazioni di fluidi, aria compressa e tubazioni in generale.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

GENERAL APPLICATIONS

- *Guaranteed for use in domestic water pipelines, fire networks, refrigeration of machinery, fluid conduits, compressed air and pipes in general.*

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-01.23
2/2