


RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA INOX BIBCOCK INOX BALL VALVE

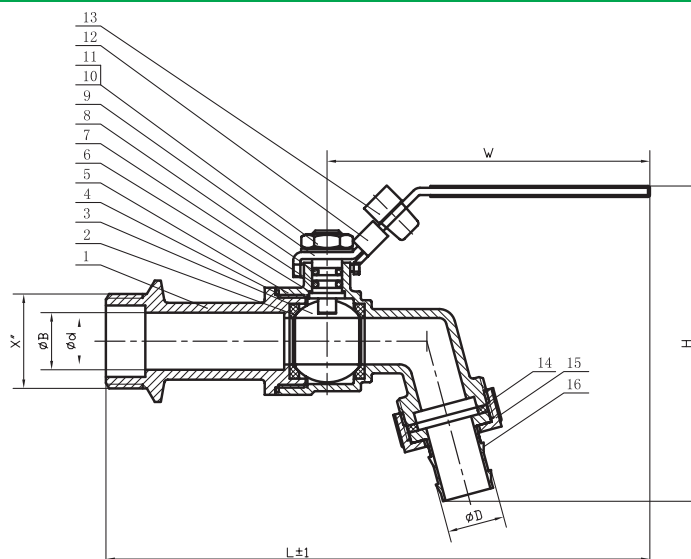

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Contro-corpo - Cap	CF8M
2	Sede sfera - Ball Seat	RPTFE
3	Sfera - Ball	SS316
4	Guarnizione - Gasket	PTFE
5	Corpo - Body	CF8M
6	Guarnizione dell'asse - Stem gasket	PTFE
7	O-RING	PTFE
8	Asse - Stem	SS316
9	Maniglia - Handle	SS201
10	Dado esagonale - Stem Nut	SS304
11	Rondella piana - Flat Washer	SS304
12	Bloccaggio della maniglia - Handle lock	SS201
13	Perno - Pin	Plastic
14	Guarnizione del nipplo - Nipple gasket	VITON
15	Dado di raccordo - Nipple Nut	CF8M
16	Raccordo del tubo flessibile - Hose connection	CF8M

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Fabbricazione in acciaio inox CF8M.
- Pressione massima di esercizio: PN 16.
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a 150 °C.
- Adatto per usi nell'industria chimica e industria farmaceutica, petrolchimica, impianti idraulici e aria compressa.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Produced in CF8M stainless steel.
- Maximum working pressure: PN 16.
- Working temperature: -20 °C to 150 °C.
- Suitable for chemical and pharmaceutical industries, petrochemical industries, hydraulic installation and compressed air.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Rev.2-07.23

1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA INOX BIBCOCK INOX BALL VALVE




INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

COD.	Dimensione Size (inches)	DIMENSIONI - DIMENSIONS							Peso appros. Weight aprox. (g)
		G (mm)	H (mm)	Ø Int. (mm)	Ø B (mm)	Ø D (mm)	L (mm)	W (mm)	
IVG06003	1/2"	3/4"	87	9	15	13,0	145,0	92	220
IVG06004	3/4"	3/4"	87	13	16	16,0	154,0	92	280
IVG06005	1"	1"	120	15	20	27,5	183,5	115	460

DIAGRAMMA DI PERDITA DI CARICO / HEAD LOSS CHART

(Acqua in flusso orizzontale a 20 °C / Water in horizontal flow at 20 °C)

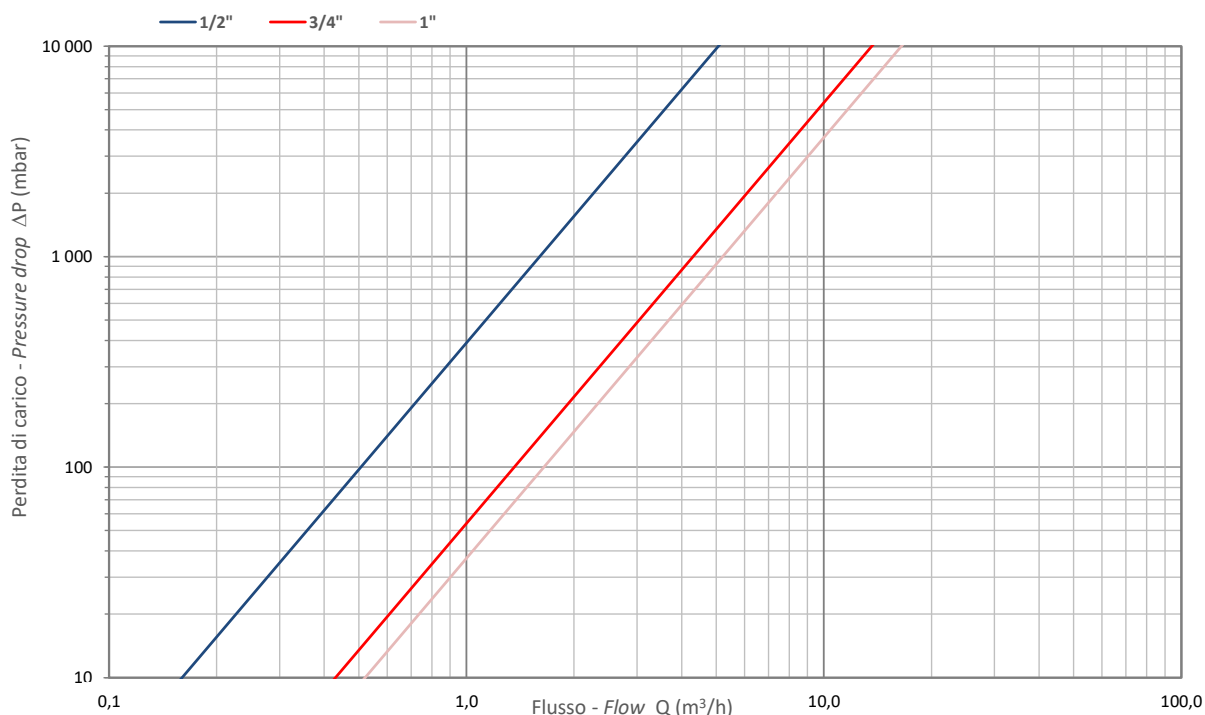


Nota: 1 mca = 100 mbar

Dimensione - Size (pulgadas)	1/2"	3/4"	1"
Diametro nominale - Nominal size DN	15	20	25
Coefficiente di flusso - Flow coefficient Kv	1,6	4,3	5,2

Kv : coefficiente che definisce il flusso attraverso la valvola (espressa in m³/h) che genera una perdita di carico di 1 bar (1000 mbar).

K v: is the rate of flow (in cubic metres per hour) at a pressure drop of 1 bar (1000 mbar) through the valve

DIAGRAMMA PRESSIONE - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE DIAGRAM

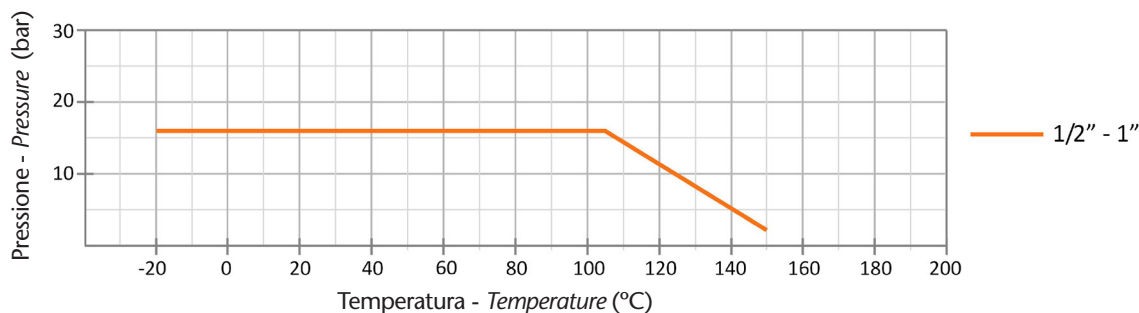

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-07.23
2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com