


VALVOLA A SFERA MINI INOX F/F STAINLESS STEEL MINI BALL VALVE F/F

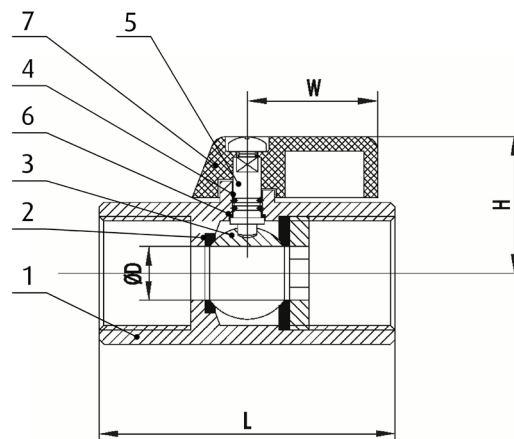

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Corpo - Body	Acciaio Inox - Stainless Steel CF8M (AISI 316)
2	Sede Sfera - Ball Seat	RPTFE
3	Sfera - Ball	Acciaio Inox - Stainless Steel CF8M (AISI 316)
4	O-RING	VITON
5	Asse - Stem	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
6	Guarnizione dell'asse - Stem gasket	RPTFE
7	Maniglia - Handle	Alluminio - Aluminium

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola a sfera F/F.
- Fabbricazione in acciaio inox CF8M (AISI 316).
- Pressione massima di esercizio: PN 40.
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a 160 °C.
- Estremità filettate secondo UNI 10226-1 e ISO 7-1.
- Valvola a chiusura rapida, tutto o niente, 1/4 di giro.
- Maniglia in alluminio, colore azzurro.

APPLICAZIONI GENERALI

- Industria chimica, alimentare, termica e farmaceutica.
- Reti di acqua, gas, vapore, condensato e olio.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Ball valve F/F.
- Made in stainless steel CF8M (AISI 316).
- Maximum working pressure: PN 40.
- Working temperature: -20 °C to 160 °C.
- Female threads ends according to EN 10226-1 and ISO 7-1.
- Quick closing valve, quarter turn for on/off service.
- Blue color aluminium handle.

GENERAL APPLICATIONS

- Chemical, food, thermal and pharmaceutical industries.
- Water lines, gas, steam, condensates and oils.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

R (inches)	COD.	PN	DIMENSIONI - DIMENSIONS				Peso appros. Weight aprox. (g)
			Ø D (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	
1/4"	IVBHH061	40	7,0	41,5	25	22,8	100
3/8"	IVBHH062	40	7,0	41,5	25	22,8	100
1/2"	IVBHH063	40	9,2	46	28,3	22,8	125


Rev.2-06.23
1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com



DIAGRAMMA PRESSIONE - TEMPERATURA / PRESSURE - TEMPERATURE DIAGRAM

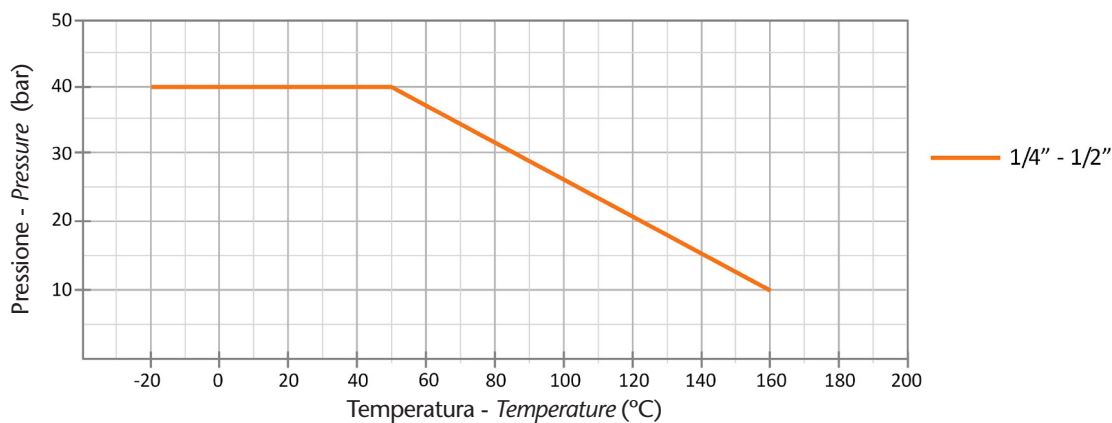

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-06.23
2/2