


VALVOLA A SFERA 3 PEZZI FILETTATA INOX CON PASSAGGIO TOTALE F/F

3 PIECES STAINLESS STEEL BALL VALVE F/F

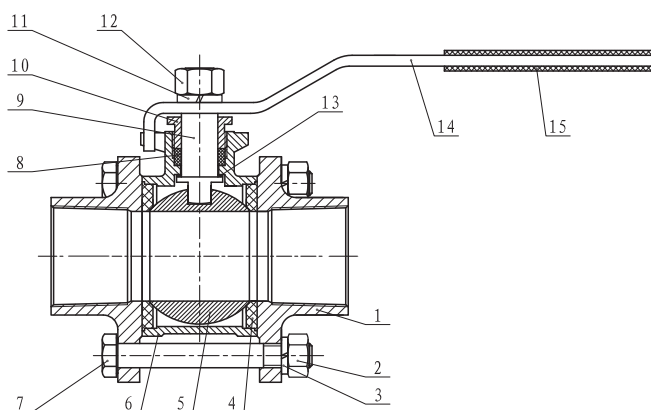

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Tapoo - Cap	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 316-1.4401
2	Dado - Nut	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
3	Rondelle elastiche - Pressure washers	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
4	Sede sfera - Ball seat	PTFE+15%GF
5	Sfera - Ball	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 316-1.4401
6	Corpo - Body	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 316-1.4401
7	Viti esagonale - Hexagonal screws	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
8	Anello di tenuta - Packing ring	PTFE+15%GF
9	Asse - Stem	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 316-1.4401
10	Dado di serraggio - Stem packing	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
11	Rondelle elastiche - Pressure washers	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
12	Dado - Nut	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
13	Guarnizione del corpo - Body seal	PTFE+15%GF
14	Maniglia - Handle	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
15	Rivestimento della maniglia - Handle sleeve	PVC azzurro - Blue PVC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola a sfera F/F.
- Fabbricazione in acciaio inox CF8M (AISI 316).
- Pressione massima di esercizio: PN 63.
- Temperatura di esercizio: da -20°C a 180°C.
- Estremità filettate secondo UNI 10226-1 e ISO 7-1.
- Comando manuale a maniglia con sistema di bloccaggio.
- Maniglia in AISI 304 rivestita in PVC azzurro.
- Ideale per il trasporto di acqua, gas e olio.

APPLICAZIONI GENERALI

- Industria chimica, alimentare, termica e farmaceutica.
- Reti di acqua, gas, vapore, condensato e olio.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Ball valve F/F.
- Made in CF8M (AISI 316).
- Maximum working pressure: PN 63.
- Working temperature: -20 °C to 180 °C.
- Female threads ends according to EN 10226-1 and ISO 7-1.
- Device locking system.
- Handle in AISI 304 with blue PVC sleeve.
- Ideal for water, air, oil and gas applications.

GENERAL APPLICATIONS

- Chemical, food, thermal and pharmaceutical industries.
- Water lines, gas, steam, condensates and oils.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.


Rev.3-06.23

1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

VALVOLA A SFERA 3 PEZZI FILETTATA INOX CON PASSAGGIO TOTALE F/F
3 PIECES STAINLESS STEEL BALL VALVE F/F

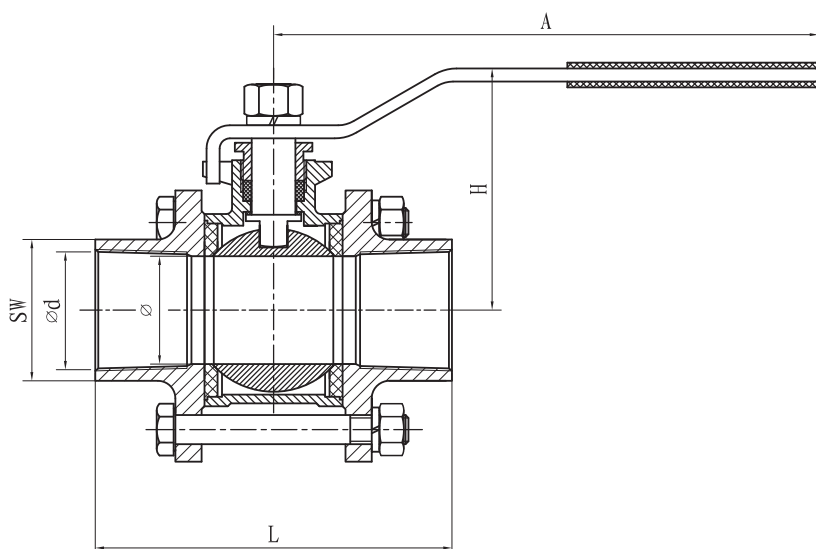

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Ød (inches)	COD.	PN	DIMENSIONI - DIMENSIONS					Peso appros. Weight aprox. (kg)
			Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	A (mm)	SW (mm)	
1/4"	IVB30061	63	12,5	51	45	100	21	0,265
3/8"	IVB30062	63	12,5	51	45	100	21	0,265
1/2"	IVB30063	63	15	62	49	100	26	0,400
3/4"	IVB30064	63	20	69	60	112	32	0,580
1"	IVB30065	63	25	79	64	112	32	0,910
1 1/4"	IVB30066	63	32	96	80	145	48	1,555
1 1/2"	IVB30067	63	38	102	83	145	54	1,954
2"	IVB30068	63	50	124	97	165	67	2,655
2 1/2"	IVB30069	63	65	159	118	230	85	5,250
3"	IVB3006A	63	76	179	125	230	99	7,320
4"	IVB3006C	63	94	220	169	300	128	17,86

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.3-06.23

2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com