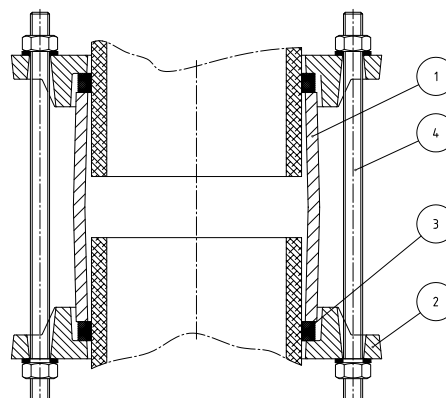



DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Cuerpo - Body	Ghisa Grigia - Grey Iron GG 25 (EN-GJL-250)
2	Controflangia - Flange	Ghisa Grigia - Grey Iron GG 25 (EN-GJL-250)
3	Guarnizione - Gasket	EPDM
4	Viti - Bolts	Acciaio Zincato - Zinc Plated Steel

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Rivestimento interno ed esterno con vernice nera.
- Viteria in acciaio zincato.
- Permette di unire le tubazioni in PVC.

APPLICAZIONI GENERALI

- Per il collegamento di tubi in PVC con estremità lisce in impianti idrici generali, di ingegneria civile, idraulici o di irrigazione.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Inside and outside coating painted in black.
- Steel bolts with zinc coating.
- It allows to join PVC pipes.


GENERAL APPLICATIONS

- To join PVC pipes in civil, hydraulic or irrigation water systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

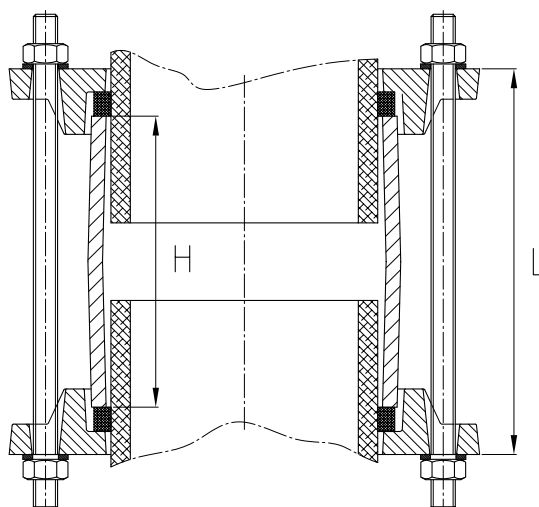
INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Ø (mm)	COD.	DIMENSIONI - DIMENSIONS				Peso appros. Weight aprox. (Kg)
		H (mm)	L (mm)	Viti/Bolt		
				Nº	Metrica	
50	VF710050	70	96	2	M10	1,5
63	VF710063	100	139	2	M10	1,9
75	VF710075	100	135	2	M10	2,2
90	VF710090	110	140	2	M10	2,6
110	VF710110	120	150	3	M10	3,9
125	VF710125	120	157	3	M12	4,5
140	VF710140	120	157	3	M12	5,1
160	VF710160	140	176	3	M12	6,2
180	VF710180	140	181	3	M12	8,8
200	VF710200	140	176	3	M12	10,0
250	VF710250	160	204	4	M14	16,5
315	VF710315	160	204	4	M14	21,0
400	VF710400	160	208	6	M14	26,6
500	VF710500	160	216	6	M14	36,2

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-07.24
2/2