
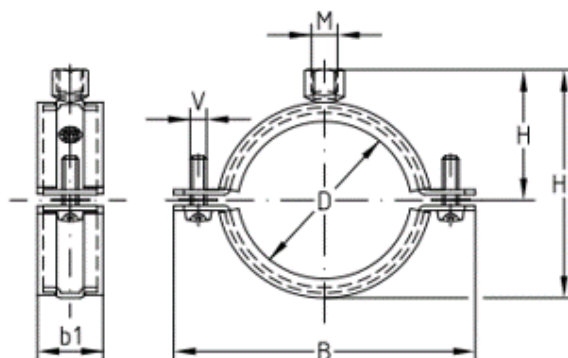


COLLARE ISOFONICO CON APERTURA M8 M8 OPEN PIPE CLAMP WITH RUBBER

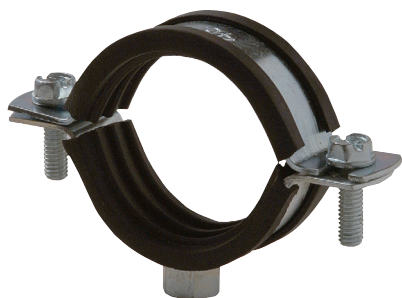

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

COD.	Filetto di fissaggio Connecting thread	Gamma di tubi Clamping range		Spessore-banda Band thickness	DIMENSIONI - DIMENSIONS					Torsione Torsion	Carico Mas. Max. Load	Peso appros. Weight aprox.
	M	D (mm)	D (inch)	t (mm)	B (mm)	b1 (mm)	H1 (mm)	H (mm)	V	(Nm)	(kN)	(kg)
RFRG0015	M8	12-16	1/4"	1,5	51	20	25	18	M6 x 20	50	1,10	0,050
RFRG0018	M8	15-19	3/8"	1,5	62	20	39	24	M6 x 20	50	1,10	0,052
RFRG0022	M8	20-25	1/2"	1,5	66	20	42	26	M6 x 20	50	1,10	0,056
RFRG0028	M8	26-30	3/4"	1,5	73	20	47	28	M6 x 20	50	1,10	0,062
RFRG0035	M8	32-36	1"	1,5	83	20	53	31	M6 x 20	50	1,10	0,068
RFRG0042	M8	38-43	1 1/4"	1,5	86	20	58	33	M6 x 20	50	1,10	0,080
RFRG0048	M8	47-51	1 1/2"	1,5	94	20	69	39	M6 x 20	50	1,10	0,084
RFRG0054	M8	53-58	-	1,5	98	20	74	41	M6 x 20	50	1,10	0,090
RFRG0060	M8	60-64	2"	1,5	105	20	78	44	M6 x 20	50	1,40	0,098
RFRG0075	M8	75-80	2 1/2"	1,5	127	20	99	54	M6 x 20	60	1,40	0,124
RFRG0090	M8	87-92	3"	1,5	135	20	110	60	M6 x 20	60	1,40	0,126
RFRG0110	M8	107-112	-	1,5	157	20	126	67	M6 x 20	60	1,80	0,148
RFRG0115	M8	113-118	4"	1,5	164	20	130	70	M6 x 20	60	1,80	0,158
RFRG0125	M8	125-130	-	1,5	184	20	148	78	M6 x 20	60	1,80	0,178

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Materiale: Acciaio al carbonio - Q235.
- Fascia di gomma per isolamento e riduzione del suono.
- Finitura: Zincato (3-5 µm).
- Dado M8 con saldatura in croce per una maggiore resistenza.
- Apertura su un lato, per un montaggio più veloce.
- Le viti di fissaggio sono fissate con rondelle di plastica per evitare che cadano durante l'apertura.
- Serraggio dei bulloni a croce combinato, comodo per il avvitatore elettrico.

APPLICAZIONI GENERALI

- Fissaggio di tubi di drenaggio, pluviali in PVC, tubi in plastica.
- Per installazioni orizzontali, verticali e sospese.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Material: Carbon Steel - Q235.
- EPDM rubber for electrical insulation and noise reduction.
- Finish: Zinc Plated (3-5 µm).
- M8 nut with cross weld for extra strength.
- Side opening allows a rapid installation.
- Clamping screws secured with plastic washers to prevent them from falling out during opening.
- Screw tightening with combined cross, suitable for electric screwdriver.

GENERAL APPLICATIONS

- Fixing of drainage pipes, PVC downpipes, plastic pipes.
- Valid for horizontal, vertical and suspended installations.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-06.23



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com