


COLLARE RINFORZATO PER GAS REINFORCED PIPE CLAMP FOR GAS

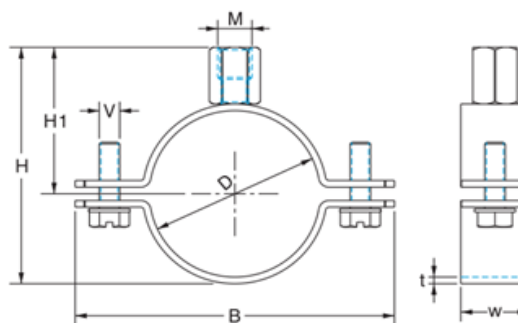

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

COD.	Filetto di fissaggio Connecting thread	Gamma di tubi Clamping range		Spessore-banda Band thickness	DIMENSIONI - DIMENSIONS					Torsione Torsion	Carico Mas. Max. Load	Peso appros. Weight aprox.
	M	D (mm)	D (inch)	t (mm)	B (mm)	W (mm)	H1 (mm)	H (mm)	V	(Nm)	(kN)	(kg)
RFRR0022	M8	20-25	1/2"	2,0	62	20	18	28	M6 x 20	60	1,10	0,052
RFRR0028	M8	26-30	3/4"	2,0	65	20	23	38	M6 x 20	60	1,10	0,056
RFRR0035	M8	32-36	1 "	2,0	71	20	28	47	M6 x 20	60	1,10	0,072
RFRR0040	M8	38-43	1 1/4"	2,0	80	20	30	50	M6 x 20	60	1,10	0,070
RFRR0048	M8	47-51	1 1/2"	2,0	90	20	34	59	M6 x 20	60	1,10	0,078
RFRR0060	M8	60-64	2"	2,0	105	20	40	64	M6 x 20	60	1,40	0,086
RFRR0075	M10	75-80	2 1/2"	2,0	120	20	47	86	M6 x 20	60	1,40	0,116
RFRR0090	M10	87-92	3"	2,0	132	20	54	98	M6 x 20	60	1,40	0,118
RFRR0115	M10	113-118	4"	2,0	160	20	66	121	M6 x 20	60	1,80	0,154

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Materiale: Acciaio al carbonio - Q235.
- Finitura: Zincato + Epossidico giallo.
- Dado M8 o M10 con saldatura in croce per una maggiore resistenza.
- Le viti di fissaggio sono fissate con rondelle di plastica per evitare che cadano durante l'apertura.
- Serraggio dei bulloni a croce combinato, comodo per il avvitatore elettrico.

APPLICAZIONI GENERALI

- Fissaggio di tubi del gas.
- Per installazioni orizzontali, verticali e sospese.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Material: Carbon Steel - Q235.
- Finish: Zinc plated + Yellow color Epoxy painted.
- M8 or M10 nut with cross weld for extra strength.
- Clamping screws secured with plastic washers to prevent them from falling out during opening.
- Screw tightening with combined cross, suitable for electric screwdriver.

GENERAL APPLICATIONS

- Fixing of gas installations.
- Valid for horizontal, vertical and suspended installations.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-06.23



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com