


# COLLARE "EXTRA" "EXTRA" CLAMP

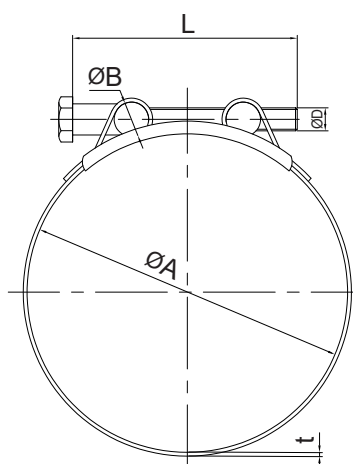

## INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

| COD.     | Gamma di tubi<br>Clamping range | Spessore-banda<br>Band thickness | DIMENSIONI - DIMENSIONS |        |          |          | Coppia di serraggio<br>Tightening torque | Peso appros.<br>Weight approx. |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------|----------|----------|------------------------------------------|--------------------------------|
|          | Ø A (mm)                        | t (mm)                           | C (mm)                  | L (mm) | Ø D (mm) | Ø B (mm) | (Nm)                                     | (kg)                           |
| RFS00017 | Ø17-19                          | 0,6                              | 18                      | 40     | M5       | 12       | 5                                        | 0,026                          |
| RFS00020 | Ø20-22                          | 0,6                              | 18                      | 40     | M5       | 12       | 5                                        | 0,028                          |
| RFS00023 | Ø23-25                          | 0,6                              | 18                      | 40     | M5       | 12       | 5                                        | 0,030                          |
| RFS00025 | Ø25-27                          | 0,6                              | 18                      | 40     | M5       | 12       | 5                                        | 0,030                          |
| RFS00026 | Ø26-28                          | 0,6                              | 18                      | 40     | M5       | 12       | 5                                        | 0,032                          |
| RFS00029 | Ø29-31                          | 0,8                              | 20                      | 50     | M6       | 12       | 10                                       | 0,048                          |
| RFS00032 | Ø32-35                          | 0,8                              | 20                      | 50     | M6       | 12       | 10                                       | 0,050                          |
| RFS00036 | Ø36-39                          | 0,8                              | 20                      | 50     | M6       | 12       | 10                                       | 0,054                          |
| RFS00040 | Ø40-43                          | 0,8                              | 20                      | 55     | M6       | 12       | 10                                       | 0,056                          |
| RFS00044 | Ø44-47                          | 0,8                              | 20                      | 55     | M6       | 12       | 10                                       | 0,080                          |
| RFS00048 | Ø48-51                          | 0,8                              | 20                      | 55     | M6       | 12       | 10                                       | 0,086                          |
| RFS00052 | Ø52-55                          | 0,8                              | 20                      | 55     | M6       | 12       | 10                                       | 0,088                          |
| RFS00056 | Ø56-59                          | 0,8                              | 20                      | 55     | M6       | 12       | 10                                       | 0,086                          |
| RFS00060 | Ø60-63                          | 0,8                              | 20                      | 55     | M6       | 12       | 10                                       | 0,096                          |
| RFS00064 | Ø64-67                          | 0,8                              | 20                      | 55     | M6       | 12       | 10                                       | 0,086                          |
| RFS00068 | Ø68-73                          | 1,2                              | 22                      | 70     | M8       | 14       | 15                                       | 0,148                          |
| RFS00074 | Ø74-79                          | 1,2                              | 22                      | 70     | M8       | 14       | 15                                       | 0,148                          |
| RFS00080 | Ø80-85                          | 1,2                              | 22                      | 70     | M8       | 14       | 15                                       | 0,158                          |
| RFS00086 | Ø86-91                          | 1,2                              | 22                      | 70     | M8       | 14       | 15                                       | 0,164                          |
| RFS00092 | Ø92-97                          | 1,2                              | 22                      | 70     | M8       | 14       | 15                                       | 0,168                          |
| RFS00098 | Ø98-103                         | 1,2                              | 22                      | 70     | M8       | 14       | 15                                       | 0,180                          |
| RFS00104 | Ø104-112                        | 1,2                              | 22                      | 80     | M8       | 14       | 15                                       | 0,188                          |
| RFS00113 | Ø113-121                        | 1,2                              | 22                      | 80     | M8       | 14       | 15                                       | 0,194                          |
| RFS00122 | Ø122-130                        | 1,2                              | 22                      | 80     | M8       | 14       | 15                                       | 0,202                          |
| RFS00131 | Ø131-139                        | 1,2                              | 26                      | 90     | M10      | 15       | 25                                       | 0,284                          |
| RFS00140 | Ø140-148                        | 1,2                              | 26                      | 90     | M10      | 15       | 25                                       | 0,288                          |
| RFS00149 | Ø149-161                        | 1,2                              | 26                      | 110    | M10      | 15       | 25                                       | 0,304                          |
| RFS00162 | Ø162-174                        | 1,2                              | 26                      | 110    | M10      | 15       | 25                                       | 0,322                          |
| RFS00201 | Ø201-213                        | 1,2                              | 26                      | 110    | M10      | 15       | 25                                       | 0,372                          |
| RFS00214 | Ø214-226                        | 1,2                              | 26                      | 110    | M10      | 15       | 25                                       | 0,386                          |
| RFS00240 | Ø240-252                        | 1,2                              | 26                      | 110    | M10      | 15       | 25                                       | 0,412                          |

Rev.0-06.23  
1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España  
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: [ventas@atusagroup.com](mailto:ventas@atusagroup.com)  
[www.atusagroup.com](http://www.atusagroup.com)

# COLLARE "EXTRA" "EXTRA" CLAMP



## CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Materiale: Acciaio al carbonio.
- Finitura: Zincato.
- Cinghia tonda con bordo rialzato per protezione tubo/tubo.
- Distribuzione uniforme della pressione.

## APPLICAZIONI GENERALI

- Uso industriale, agricolo e domestico.

### Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

## BASIC FEATURES

- Material: Carbon Steel.
- Finish: Zinc Plated.
- Band with raised and rounded edges for tube/hose protection.
- Uniform pressure distribution.

## GENERAL APPLICATIONS

- Industrial, agricultural and domestic use.

### Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.  
Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-06.23  
2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España  
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: [ventas@atusagroup.com](mailto:ventas@atusagroup.com)  
[www.atusagroup.com](http://www.atusagroup.com)