
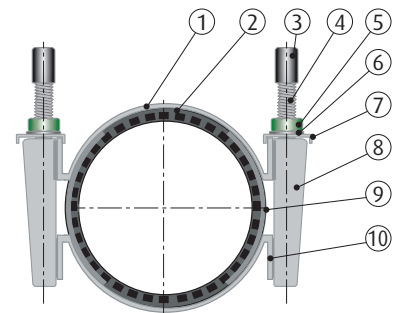
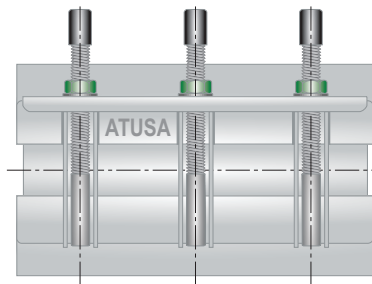


COLLARI DI RIPARAZIONE - A DUE PARTI REPAIR CLAMPS - DOUBLE BAND

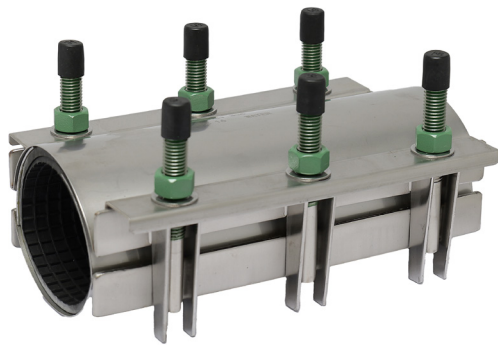

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Corpo - Body	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304
2	Guarnizione - Gasket	EPDM
3	Cappello di protezione - Protection cap	Plastica - Plastic
4	Perni - Studs	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304
5	Dadi esagonali - Hexagonal nuts	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304
6	Rondelle piane - Fingers	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304
7	Ponte - Bridge	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304
8	Guide - Fingers	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304
9	Piastra di chiusura - Spanner plate	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304
10	Piastra laterale - Side plate	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione di lavoro massima: 6 - 10 - 16 bar.
- Temperatura massima di utilizzo: 120 °C.
- Prodotto interamente in acciaio inox AISI 304.
- Guarnizione in EPDM quadrettata.
- Perni in acciaio inox.

APPLICAZIONI GENERALI

- Per riparare tubi in acciaio, ghisa, fibrocemento, PE e PVC (solo acqua).

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Maximum working pressure: 6 - 10 - 16 bar.
- Maximum working temperature: 120 °C.
- Manufactured entirely in stainless steel AISI 304.
- Sealing gasket of EPDM rubber with grid structure.
- Studs in stainless steel.

GENERAL APPLICATIONS

- For quick repairs on steel, cast iron, asbestos cement, PE and PVC (only water).

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.


Rev.0-05.24

1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

COLLARI DI RIPARAZIONE - A DUE PARTI **REPAIR CLAMPS - DOUBLE BAND**

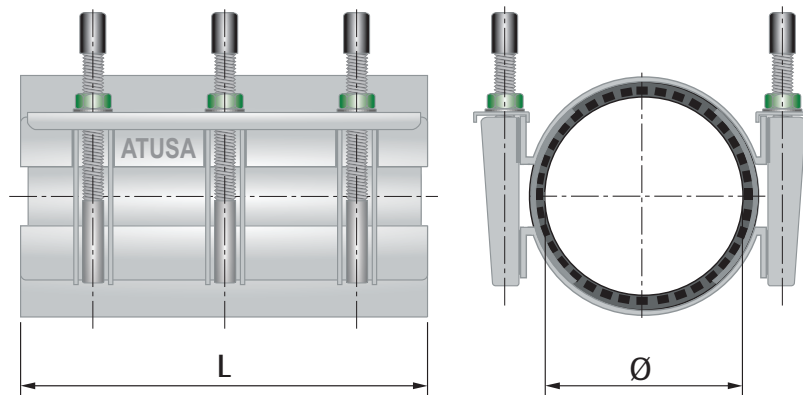

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

COD.	Pressione massima Maximum pressure	DIMENSIONI - DIMENSIONS		Viteria - Bolting		Peso appros. Weight aprox. (Kg)
		Tolleranza diametrale Diametrical tolerance	Lunghezza Length	Numero Number	Diametro Diameter	
	(bar)	Ø (mm)	L (mm)	nr (n°)	Ø (mm)	
VF823108	16	108-128	300	6	M16	5,1
VF823135	16	135-155	300	6	M16	5,5
VF823159	16	159-180	300	6	M16	5,9
VF823190	16	190-210	300	6	M16	6,1
VF823210	10	210-230	300	6	M16	6,3
VF823225	10	225-246	300	6	M16	6,4
VF823240	10	240-260	300	6	M16	6,7
VF823269	10	269-289	300	6	M16	6,8
VF823282	10	282-302	300	6	M16	7,1
VF823295	10	295-315	300	6	M16	7,2
VF824322	6	322-344	400	8	M16	10,1
VF824347	6	347-367	400	8	M16	10,6
VF824365	6	365-385	400	8	M16	11,2
VF824395	6	395-415	400	8	M16	11,4
VF824420	6	420-440	400	8	M16	11,5

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-05.24
2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com