


FLANGE BLIND ASME B16.5 - CLASSE 150

BLIND FLANGE ASME B16.5 - CLASS 150



CLASSE 150
CLASS 150

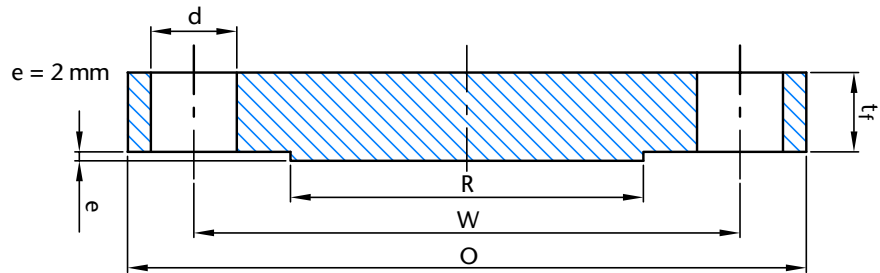

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Designazione - Designation			Flange- Flange						Viti - Bolting		Peso appros. Weight aprox. (kg)
COD.	Diametro Nominale Nominal size		Diametro esterno External diameter	Distanza tra i fori Distance between holes	Sede Seat	Spessore minimo Minimum thickness	Diametro del foro del viti Diameter of bolt hole		Numero Number	Diametro Diameter	
	DN	NPS	O (mm)	W (mm)	R (mm)	t _f (mm)	d (inches)	d (mm)	nr (n°)	Ø (inches)	
FB150015	15	1/2"	90	60,3	34,9	9,6	5/8"	15,88	4	1/2"	0,40
FB150020	20	3/4"	100	69,9	42,9	11,2	5/8"	15,88	4	1/2"	0,70
FB150025	25	1"	110	79,4	50,8	12,7	5/8"	15,88	4	1/2"	0,90
FB150032	32	1 1/4"	115	88,9	63,5	14,3	5/8"	15,88	4	1/2"	1,30
FB150040	40	1 1/2"	125	98,4	73,0	15,9	5/8"	15,88	4	1/2"	1,60
FB150050	50	2"	150	120,7	92,1	17,5	3/4"	19,05	4	5/8"	2,60
FB150065	65	2 1/2"	180	139,7	104,8	20,7	3/4"	19,05	4	5/8"	4,10
FB150080	80	3"	190	152,4	127,0	22,3	3/4"	19,05	4	5/8"	5,00
FB150100	100	4"	230	190,5	157,2	22,3	3/4"	19,05	8	5/8"	7,10
FB150125	125	5"	255	215,9	185,7	22,3	7/8"	22,23	8	3/4"	9,00
FB150150	150	6"	280	241,3	215,9	23,9	7/8"	22,23	8	3/4"	11,80
FB150200	200	8"	345	298,5	269,9	27,0	7/8"	22,23	8	3/4"	21,00
FB150250	250	10"	405	362,0	323,8	28,6	1"	25,40	12	7/8"	30,00
FB150300	300	12"	485	431,8	381,0	30,2	1"	25,40	12	7/8"	45,00
FB150350	350	14"	535	476,3	412,8	33,4	1 1/8"	28,58	12	1"	59,00
FB150400	400	16"	595	539,8	469,9	35,0	1 1/8"	28,58	16	1"	79,00
FB150450	450	18"	635	577,9	533,4	38,1	1 1/4"	31,75	16	1 1/8"	97,00
FB150500	500	20"	700	635,0	584,2	41,3	1 1/4"	31,75	20	1 1/8"	124,00
FB150600	600	24"	815	749,3	692,2	46,1	1 3/8"	34,92	20	1 1/4"	189,00

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI

- Materiale secondo ASTM A105.
- Conformi alla norma ASME B16.5 - Classe 150.
- Tutte le installazioni devono rispettare i valori P-T secondo i requisiti legali specificati.
- Marcatura: CLASSE; ATUSA; NORMA; MATERIALE; DN; NPS; N° DI FUSIONE.

APPLICAZIONI GENERALI

- Impianti idrici.
- Impianti di approvvigionamento idrico, pompaggio e allacciamento.
- Impianti Industriali.
- Impianti Antincendio.
- Oli e carburanti diesel.

BASIC FEATURES

- Material according to ASTM A105.
- According to ASME B16.5 - Class 150.
- All installations has to meet the P-T values specified in the legal requirements.
- Marking: CLASS; ATUSA; STANDARD; MATERIAL; DN; NPS; HEAT Number.

GENERAL APPLICATIONS

- Water systems.
- Water supply, pumping and connection plants.
- Industrial applications.
- Fire Fighting Installations.
- Oils and diesel.

Rev.2-01.23
1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

**Osservazioni:**

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.2-01.23
2/2

