
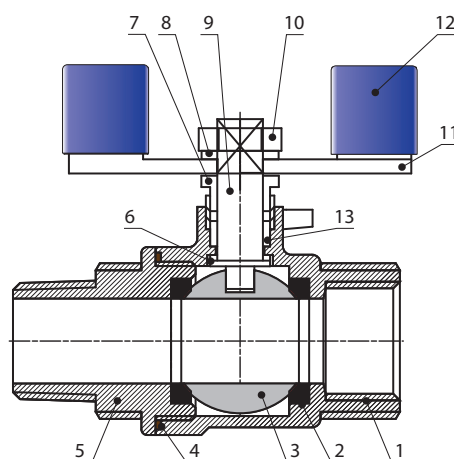


VALVOLA A SFERA 2 PEZZI INOX M/F - FARFALA

2 PIECES STAINLESS STEEL BALL VALVE M/F - BUTTERFLY

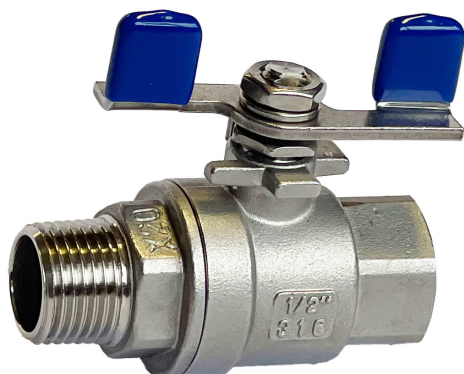

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Corpo - Body	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 316-1.4401
2	Sede sfera - Ball seat	RPTFE
3	Sfera - Ball	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 316-1.4401
4	Guarnizione del corpo - Body seal	RPTFE
5	Contro corpo - Locking body	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 316-1.4401
6	Sede del corpo - Body seat	PTFE
7	Dado di serraggio - Stem packing	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
8	Rondella piana - Flat ring	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
9	Asse - Stem	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
10	Dado - Nut	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
11	Maniglia - Handle	Acciaio Inox - Stainless Steel AISI 304-1.4301
12	Rivestimento della maniglia - Handle sleeve	PVC azzurro - Blue PVC
13	Anello di serraggio - Friction ring	PTFE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Valvola a sfera M/F.
- Fabbricazione in acciaio inox CF8M (AISI 316).
- Pressione massima di esercizio: PN 63.
- Temperatura di esercizio: da -10 °C a 150 °C.
- Estremità filettate secondo UNI EN 10226-1 e ISO 7-1.
- Prova di pressione unitaria secondo: UNI EN 12266-1.
- Comando manuale a maniglia a farfalla.
- Maniglia in AISI 304 rivestita in PVC azzurro.
- Ideale per il trasporto di acqua, gas e oli.

APPLICAZIONI GENERALI

- Industria chimica, alimentare, termica e farmaceutica.
- Reti di acqua, gas, vapore, condensato e olio.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Ball valve M/F.
- Made in CF8M (AISI 316).
- Maximum working pressure: PN 63.
- Working temperature: -10 °C to 150 °C.
- Threaded ends according to EN 10226-1 and ISO 7-1.
- Unit pressure tests: EN 12266-1.
- Manual override by butterfly handle.
- Handle in AISI 304 with blue PVC sleeve.
- Ideal for water, air, oil and gas applications.

GENERAL APPLICATIONS

- Chemical, food, thermal and pharmaceutical industries.
- Water lines, gas, steam, condensates and oils.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.


Rev.0-04.24

1/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com

VALVOLA A SFERA 2 PEZZI INOX M/F - FARFALA
2 PIECES STAINLESS STEEL BALL VALVE M/F - BUTTERFLY

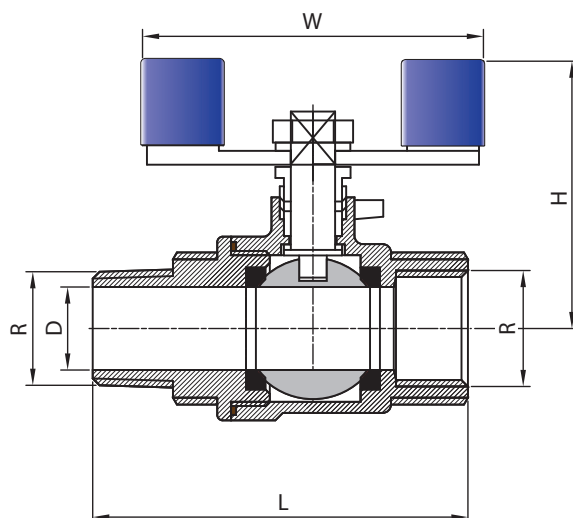

INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

R (inches)	COD.	PN	DIMENSIONI - DIMENSIONS				Peso appross. Weight approx. (kg)
			D (mm)	L (mm)	H (mm)	W (mm)	
3/8"	IVB2MHM2	63	12,5	57	46	63	0,153
1/2"	IVB2MHM3	63	15,0	68	47	63	0,222
3/4"	IVB2MHM4	63	20,0	77	55,5	63	0,348
1"	IVB2MHM5	63	25,0	90,6	59	63	0,525

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-04.24

2/2



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
 Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com