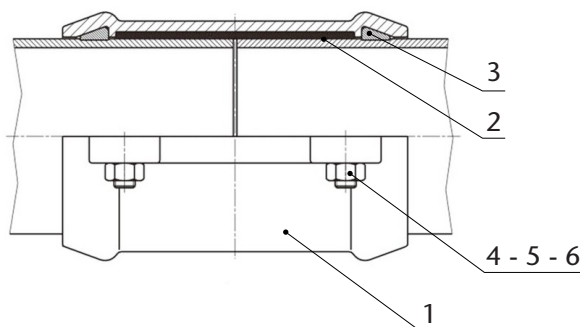
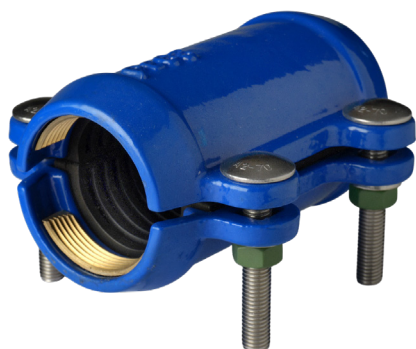



DESCRIZIONE DEI COMPONENTI - COMPONENTS DESCRIPTION

Ítem	Descrizione - Description	Materiale - Material
1	Corpo - Body	Ghisa Sferoidale - Ductile Iron GGG 50 (EN-GJS-500-7)
2	Giunti - Gasket	EPDM
3	Anelli - Rings	Ottone - Brass
4	Viti - Bolts	Acciaio Inox - Stainless Steel
5	Rondelle - Washers	Acciaio Inox - Stainless Steel
6	Dadi - Nuts	Acciaio Inox - Stainless Steel

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione di lavoro: PN 10.
- Rivestimento interno ed esterno "EPOXY".
- Viteria in acciaio inox.

APPLICAZIONI GENERALI

- Per riparare tubi in PE in impianti idrici generali, opere civili, idraulici o di irrigazione.

Osservazioni:

Data la complessità, la varietà e l'elevato numero di specifiche particolari di ciascuna installazione, unitamente all'esistenza di vari fattori che possono influenzare le condizioni di lavoro e la natura del prodotto, è responsabilità dell'utente finale eseguire le prove necessarie per garantire il corretto funzionamento del prodotto in ogni specifica applicazione.

L'installazione del prodotto deve essere eseguita e mantenuta secondo codici di buona pratica e/o norme vigenti.

BASIC FEATURES

- Working pressure: PN 10.
- Inside and outside "EPOXY" powder coating.
- Stainless steel nuts and bolts.



GENERAL APPLICATIONS

- To fix PE pipes in civil, hydraulic or irrigation water systems.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

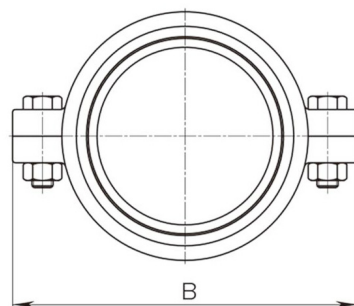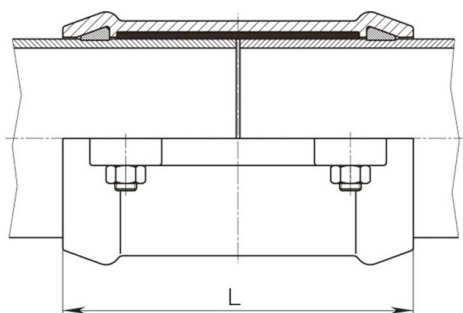
INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Ø (mm)	COD.	DIMENSIONI - DIMENSIONS				Peso appros. Weight aprox. (Kg)
		B (mm)	L (mm)	Viti/Bolt		
				Nº	Metrica Metric	
63	VF830063	144	164	4	M12	2,6
75	VF830075	156	170	4	M12	3,2
90	VF830090	174	174	4	M12	3,8
110	VF830110	196	195	4	M12	4,3
125	VF830125	214	195	4	M12	4,8
140	VF830140	228	220	4	M12	6,9
160	VF830160	254	245	4	M12	8,6
200	VF830200	308	316	6	M16	20,2

Nota: A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, i dati forniti possono essere modificati senza preavviso.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-02.25
2/2